

Produktdatenblatt

ABAKUS HOLZWOLLE-DÄMMPLATTE WW-Vario 032 EPS



i Allgemeine Produktinformation

Hell mineralisch gebundene Holzwolle-Dämmplatte mit EPS als schwer entflammables Element. Auf Anfrage auch als 3-Schicht-Platte mit Falz zum Einlegen in die Schalung erhältlich.

✓ Anwendungsbereiche

Wärme-, Schall- und Brandschutz von Decken und Wänden in Neu- und Altbauten zur nachträglichen Montage. Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DI dm / WI dm.

Γ Kantenausbildung

allseitige Nut und Feder (bis 125 mm)
stumpf (150 mm)

○ Oberflächen

feinwollig, ohne Farbbeschichtung (Standard)

Dicke [mm]	m ² /Palette	Wärmedurchlasswiderstand R
50	48,00	1,37
60	38,40	1,68
75	31,20	2,15
100	24,00	2,93
125	19,20	3,71
150	16,80	4,50

Standardformat: 100 x 60 cm
optional: allseitige Fase

Baustoffklasse: C-s2, d0, schwer entflammbar
nach DIN EN 13501

Verwendbarkeitsnachweis gemäß Leistungserklärung

Die Lieferung erfolgt auf Holz-Einwegpaletten.

*) Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit

Produktdatenblatt

ABAKUS HOLZWOLLE-DÄMMPLATTE WW-Vario 032 EPS




Verarbeitungshinweise

Detaillierte Informationen zu Verpackung, Anlieferung, Handling und Verbau unserer Produkte und Systeme entnehmen Sie bitte der jeweiligen Verarbeitungsrichtlinie. Alle relevanten Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage www.abakus-technologie.de

Download Verarbeitungshinweise unter www.abakus-technologie.de:


Befestigung

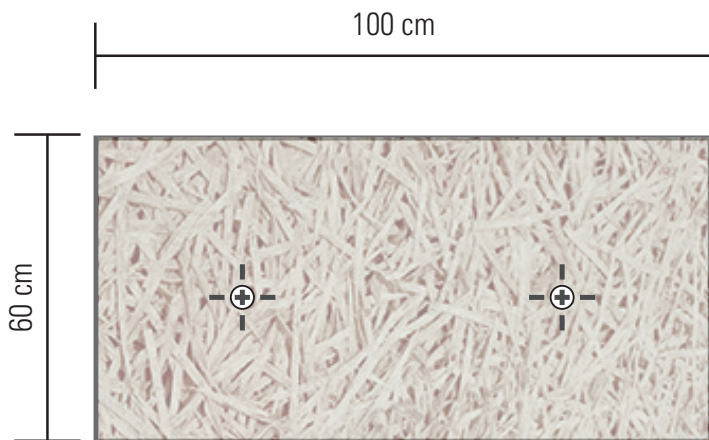

allseitige Nut und Feder:

Plattenformat 100 x 60 cm

→ 2 Stk./Platte; ca. 3,5 Stk./ m²

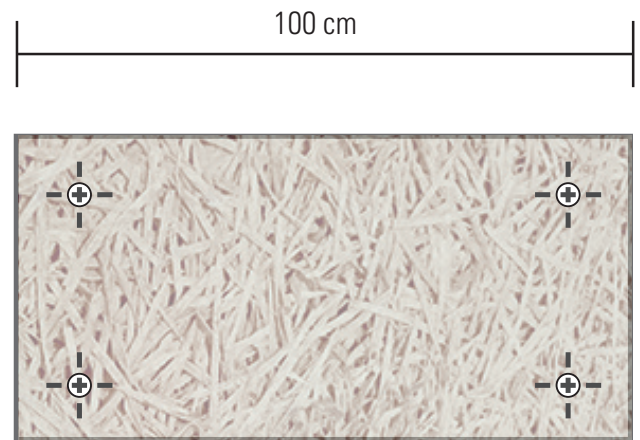

Ausführung stumpf:

Plattenformat 100 x 60 cm

→ 4 Stk./Platte; ca. 6,7 Stk./m²




Die Anzahl der Befestigungsmittel kann bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz (Feuerwiderstand) und/oder anderen Plattenformaten abweichen.

Produktdatenblatt

ABAKUS HOLZWOLLE-DÄMMPLATTE WW-Vario 032 EPS



Befestigungsmaterial

Produkt	Befestigungsmittel	Bohrlochdurchmesser (mm)	Setztiefe (mm)
	Metalldübel verzinkt/Edelstahl	8	40
	Schraube DDS-Z weiß oder beige	6	25
	Schraube TIS weiß oder beige	6	25

 Unsere Empfehlung

Zubehör


- Holzwolle-Deckstreifen zur bauseitigen Montage



- Holzwolle-Deckschichten 1cm (Oberfläche definierbar)



- Kantprofile für Unterzüge, Schlepstreifen, Sockelabschlüsse oder als Anfahrerschutz



Haftungsausschluss:

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorheriger Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung).