



WW Vario Ultra 022
Das neue ABAKUS Raumwunder



Achtung: Wichtige Änderung für Produkte mit Polystyrol-Hartschaum

Gemäß Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVVTB) des DIBt Punkt 1.4 „Verwendung von Baustoffen bei horizontalem Einbau“ dürfen **Polystyrol-Hartschaum (XPS, EPS) und Verbundelemente mit EPS/XPS nicht mehr horizontal an der Decke** verwendet werden, wenn die Anforderung „schwerentflammbar“ besteht (MVVTB 2023/1, Stand: 10.05.2023).

Für diesen Anwendungsbereich bietet ABAKUS jetzt **die perfekte Alternative.**

WW Vario Ultra 022

Die neue **ABAKUS Holzwole-Dämmplatte**
mit dem Hochleistungsdämmstoff Resol

Überzeugend in Optik und Funktion
superfeine Holzwole
allseitige Fase als Standard



zwei Oberflächendesigns



Die WW Vario Ultra 022 schafft mehr Platz!

Signifikanter Raumgewinn durch deutlich geringere Aufbauhöhen an Decke und Wand

WW Vario Ultra 022 mit
Resol-Hartschaum

Gesamtdicke: 135 mm

R-Wert: 5,64

WLF 022
Hochleistungs-
dämmstoff



+6,50 cm*

Holzwole-Dämmplatte

WW-Vario 035 A2 mit Mineralwolle

Gesamtdicke: 200 mm

R-Wert: 5,56



**WW Vario Ultra 022 mit
Resol-Hartschaum**

Gesamtdicke: 135 mm

R-Wert: 5,64

WLF 022
Hochleistungs-
dämmstoff



+7,50 cm*

**Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS)
mit Mineralwolle**

Gesamtdicke: ca. 210 mm

R-Wert: ca. 5,40



Technische Daten

auf einen Blick

- Hell mineralisch gebundene Holzwolle-Dämmplatte nach DIN EN 13168 als 2-Schicht-Platte mit Resol-Hartschaum
- Format: 120 x 60 cm – allseitige Fase
- Schwerentflammbar, B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
- Zur nachträglichen Montage im Decken- und Wandbereich von Kellern, Klein- und Mittelgaragen. Der Einsatz als Wandbekleidung in Großgaragen ist in Abstimmung mit dem jeweiligen Brandschutz-Sachverständigen objektindividuell möglich.
- Sichtseite: superfeine Holzwollestruktur, werkseitig natur oder weiß gespritzt ähnlich RAL 9010

Gesamtdicke [mm]	Dämmung [mm]	Deckschicht [mm]	R-Wert* [m ² · K/W]
55	40	15	2,01
65	50	15	2,46
75	60	15	2,91
85	70	15	3,37
95	80	15	3,82
105	90	15	4,28
115	100	15	4,73
125	110	15	5,19
135	120	15	5,64
155	140	15	6,55

* Wärmedurchlasswiderstand R

≡ Wärmedämmung



🔥 Brandschutz



» Schalldämmung



👁️ Optik




✂️ Handling



ABAKUS
ECO-WHEEL




Mehr Produktinformationen unter:
www.abakus-technologie.de

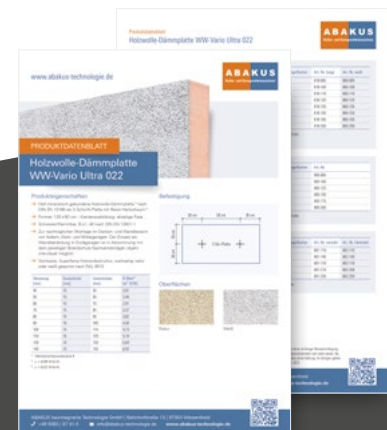

Zubehör

Zeit- und kostensparende 2-Punkt-Befestigung

Schrauben und Dübel sind in den passenden Längen je Plattendicke erhältlich.
Weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte unserem Lieferprogramm.

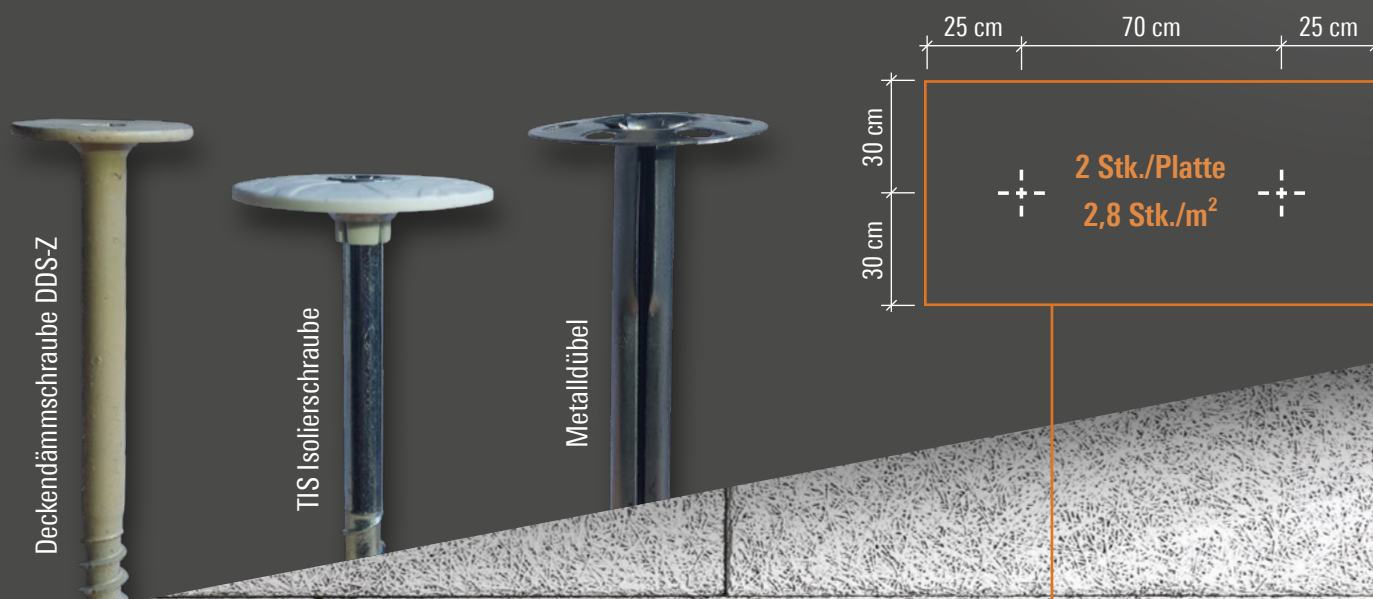

Schnelle Verarbeitung und einfaches Handling






Anwendungsbereiche



* Nach Abstimmung mit dem Brandschutz-Sachverständigen objektindividuell möglich.

Ihr ABAKUS Ansprechpartner vor Ort

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

	Gebiet 1 Herr Andreas Matthie ☎ +49 151 29 22 04 01 ✉ matthie.andreas@abakus-technologie.de		Gebiet 6 Herr Udo Hörig ☎ +49 151 29 22 04 06 ✉ hoerig.udo@abakus-technologie.de
	Gebiet 2 Herr Akim Merko ☎ +49 151 29 22 04 02 ✉ merko.akim@abakus-technologie.de		Gebiet 7 Frau Alexandra Sturm ☎ +49 151 29 22 04 07 ✉ sturm.alexandra@abakus-technologie.de
	Gebiet 3 Herr Sören Rohde ☎ +49 151 29 22 04 03 ✉ rohde.soeren@abakus-technologie.de		Gebiet 8 und 9 Herr Ralf Ebert (kommissarisch) ☎ +49 151 29 22 04 08 ✉ ebert.ralf@abakus-technologie.de
	Gebiet 5 Herr Jan Jöckel ☎ +49 151 29 22 04 05 ✉ joeckel.jan@abakus-technologie.de		Gebiet 10 Herr Sandro Poltéra ☎ +41 78 6 99 73 96 ✉ info@poltera.swiss

ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH

Bahnhofstraße 13 | D-97353 Wiesentheid


☎ +49 9383 | 97 41-0


✉ info@abakus-technologie.de

www.abakus-technologie.de

ABAKUS

Keller- und Garagendämmsysteme

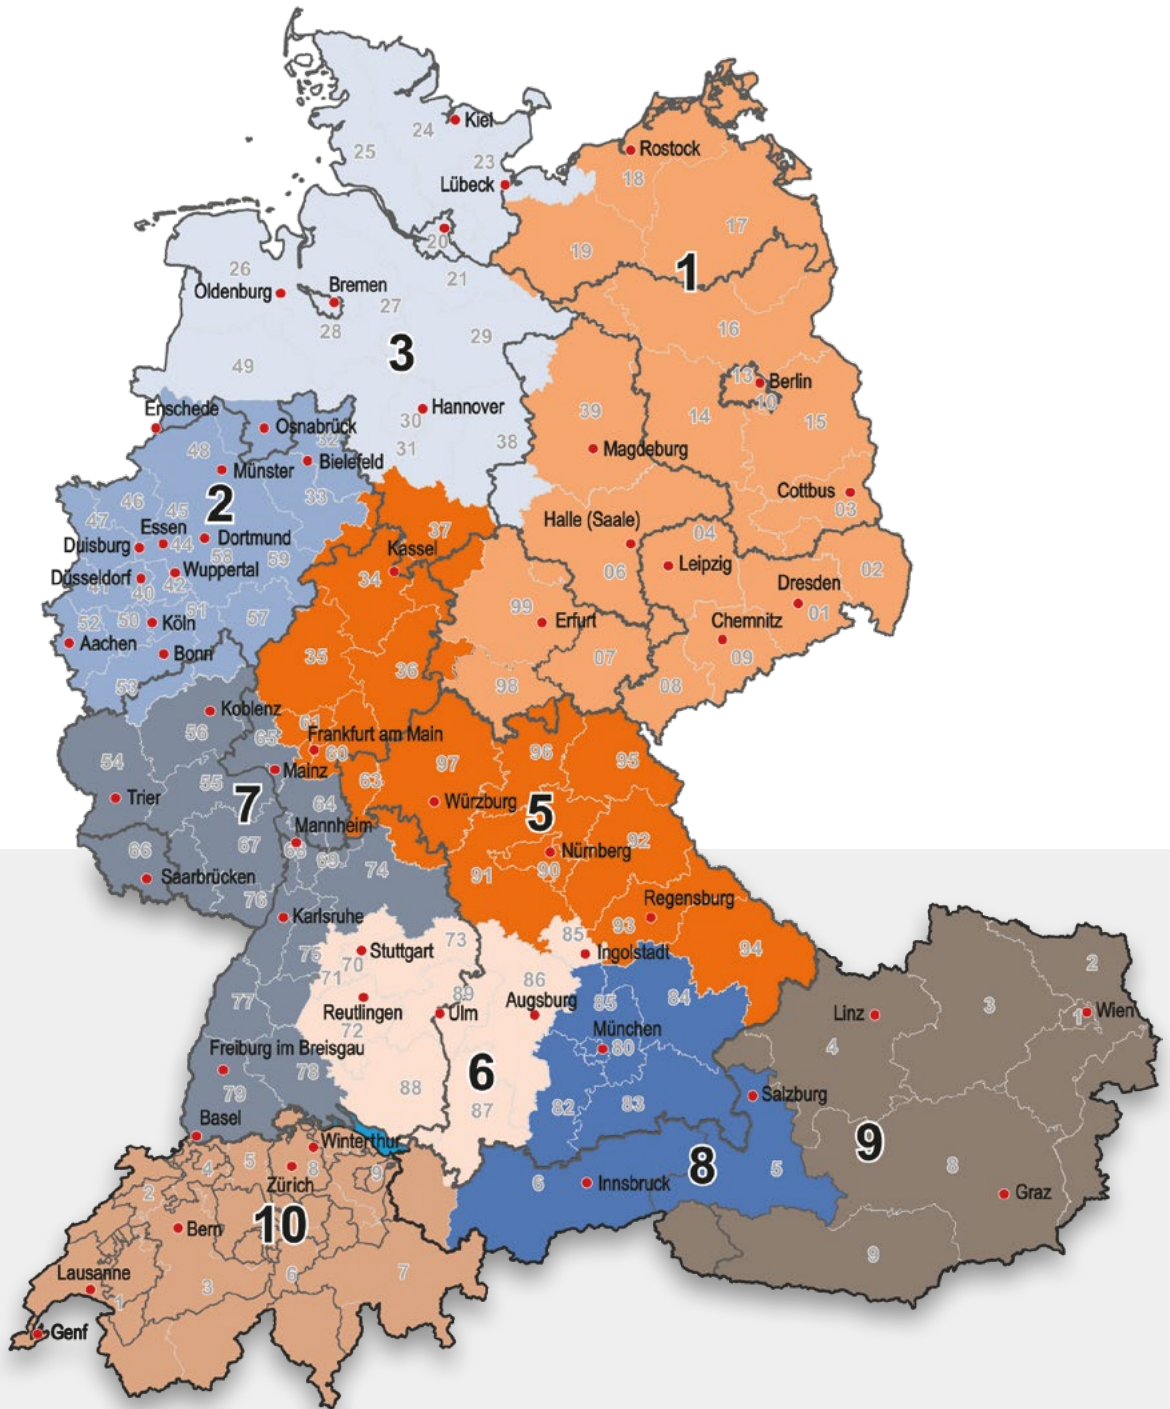

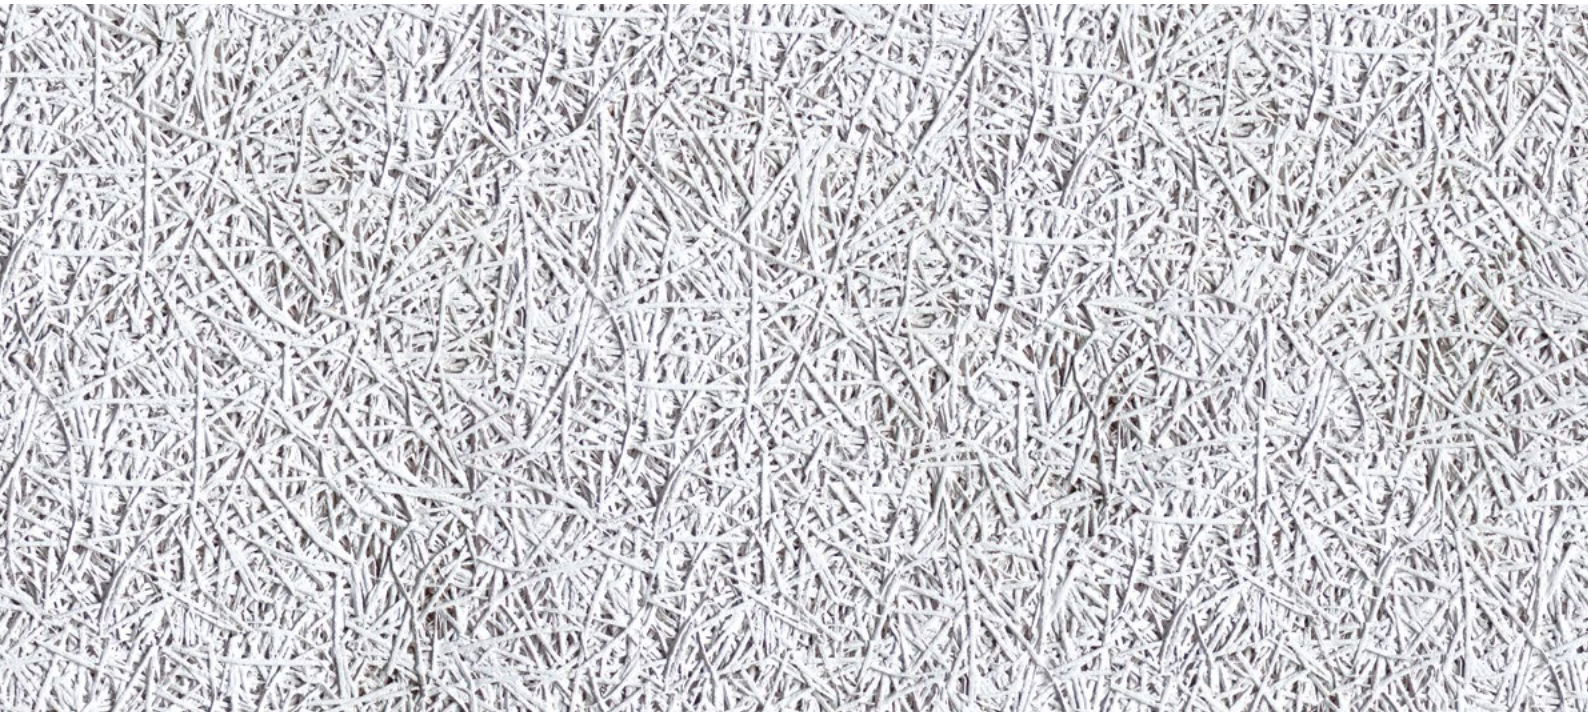

ABAKUS PRE-PLAN

Wir helfen Ihnen jetzt noch effektiver bei Ihrer Objektplanung.

Sprechen Sie uns an!

