

SICHER – SCHÖN – GEDÄMMT

LIEFERPROGRAMM 2025–2026

gültig ab 03/25



Liebe Kunden und Partner,

wir sagen Danke! Gemeinsam mit Ihnen haben wir im Laufe der letzten 25 Jahre eine Fülle spannender Bauprojekte erfolgreich realisiert.

Ihr Vertrauen und die großartige partnerschaftliche Zusammenarbeit haben maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen.

Wir freuen uns, Ihnen auch künftig als Ihr Spezialist rund um „unsere Anwendung“ zur Verfügung zu stehen.



Aktuelle News auch auf unserem Profil bei

LinkedIn

ABAKUS PRE-PLAN

Noch schneller das passende Dämmkonzept und LV-Vorlage für Ihr Bauvorhaben!

→ Mehr ab Seite 8



ABAKUS WW Vario ULTRA 022

Die neue Holzwolle-Dämmplatte mit Hochleistungsdämmstoff für Neubau und Sanierung

→ Mehr ab Seite 16



ABAKUS Holzwolle-Dämmplatten WW-Vario



Jetzt als AKUSTIK-Varianten mit einem α_w -Wert bis 1,00 erhältlich!



Inhaltsverzeichnis



Das passende Dämmkonzept und Leistungsverzeichnis für Ihr Bauvorhaben!

ABAKUS PRE-PLAN **8**



SYSTEMWELT

ABAKUS white light **30**

white light Schienensystem30–33

white light AKUSTIK

Parkhausdämmung α 34–37



SYSTEMWELT

ABAKUS Holzwole-Dämmplatten WW-Vario **14**

WW-Vario Direktmontage α 16–21

NEU: WW Vario Ultra 02216–19

WW-Vario DUO-Systeme α 22–25

WW-Vario Systemdecke26–27

WW-Vario AKUSTIK α 28–29



PRODUKTWELT

ABAKUS etaPOR **40**



tegoWOOL BASIC 	44
tegoWOOL PLUS 	44
tegoWOOL STANDARD	46
tegoWOOL LAMELLE	47
tegoWOOL UMBRA NEW	47



Kantenschutz-Profile	58–59
----------------------	-------

Beratung und Kontakt60–67

Vertriebsgebiete und Ansprechpartner	62–63
Logistik- und Auftragsmanagement	64–65
ABAKUS Performance Partner	66–67

PRODUKT-BEWERTUNGSSYSTEM

	Wärmedämmung				
	Brandschutz				
	Schalldämmung				
	Optik				
	Handling				

Produktspezifische Eigenschaften

Von optimal bis eingeschränkt empfehlenswert, von schön, stabil bis hin zu funktional und einfach, von schnell und leicht bis hin zu schwer und anspruchsvoll. Gerne beraten wir Sie individuell je nach Einsatzbereich und Vorgaben.



UNSERE EXPERTISE –

Ihr Kundennutzen

SPEZIALISIERT – Wir haben als Spezialist und Experte den Anspruch, Ihnen immer für Ihr Projekt die optimalen Produkte anzubieten.

LÖSUNGSORIENTIERT – Wir liefern mehr als Produkte. Wir liefern Lösungen und komplette Dämmkonzepte.

INDIVIDUELL – Für uns ist jedes Objekt einzigartig und Sonderlösungen sind der Standard.

DIREKT – Wir betreuen Bauherren, Planer, Bauunternehmen und Fachunternehmer objektindividuell.

BAUPHYSIKALISCHE BERECHNUNG UND AUSLEGUNG – Wir berücksichtigen Brandschutzanforderungen, EnEV und objektspezifische Anforderungen und bei Bedarf die angestrebte Umweltzertifizierung.





Als Profi immer an Ihrer Seite

25 Jahre und mehr als 12 Millionen m² verbaute Dämmung in Kellern, Garagen und Parkdecks sprechen für unsere Erfahrung und Expertise als Spezialisten rund um „unser“ Gewerk.

Bauphysikalische und anwendungstechnische Beratung durch unsere Profis in Verbindung mit effektiven und nachhaltigen Produkten und geschulten sowie zuverlässigen Partnern im Handwerk tragen Sorge dafür, stets die optimale Lösung für das jeweilige Bauvorhaben anzubieten.

Das ist unser Anspruch und Ziel.



NEU



Noch schneller das passende Dämmkonzept und Leistungsverzeichnis für Ihr Bauvorhaben!

ABAKUS PRE-PLAN im Detail

Beratung und Analyse Ihres Projekts

- +** Wir analysieren alle Bereiche Ihrer Tiefgaragen- und/oder Kellerdämmung, damit möglichst kein Detail bei der Planung übersehen wird.
- +** Gemeinsam mit Ihnen definieren wir ein Dämmkonzept mit passenden Produkten und Detaillösungen. Daraus erstellen wir dann eine komplette LV-Vorlage für Ihr Projekt.



Von der Planungsphase zum maßgeschneiderten Leistungsverzeichnis


Variante 1:
Noch kein LV
vorhanden



Variante 2:
LV bereits
erstellt



Unsere Dienstleistung: Neues oder optimiertes Leistungsverzeichnis
als PDF und GAEB-Format und ein Kalkulationsangebot auf Wunsch

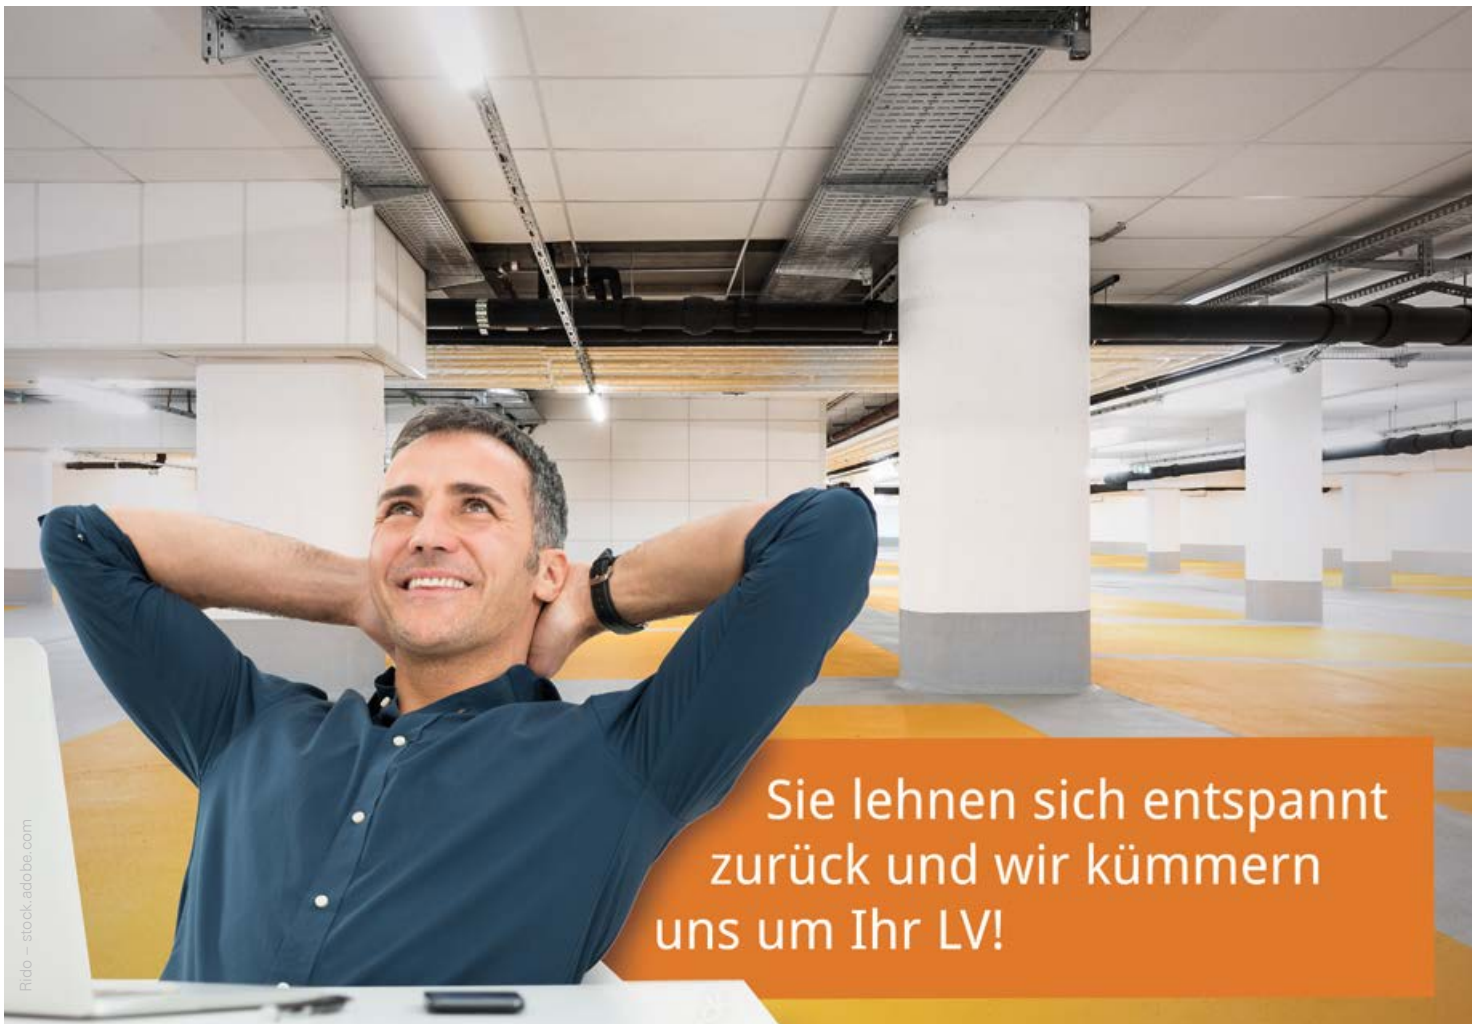

Sie lehnen sich entspannt zurück und wir kümmern uns um Ihr LV!



Das Endergebnis:

- + Sind alle Bereiche bedacht?
- + Wir erstellen für Sie maßgeschneiderte Leistungsverzeichnisse, die Ihre Anforderungen optimal erfüllen können. Und das tun wir unverbindlich und ohne Zusatzkosten.




Überprüfung und Übergabe

- + Die fertigen LV-Texte stehen Ihnen im GAEB-Format zur Verfügung und können direkt in Ihr gesamtes LV eingefügt werden.
- + Sie erhalten eine detaillierte Kostenübersicht der Dämmsysteme im beigefügten Angebot.

✓ **Das spart Zeit und Aufwand für Sie!**



ABAKUS PRE-PLAN FALLBEISPIELE

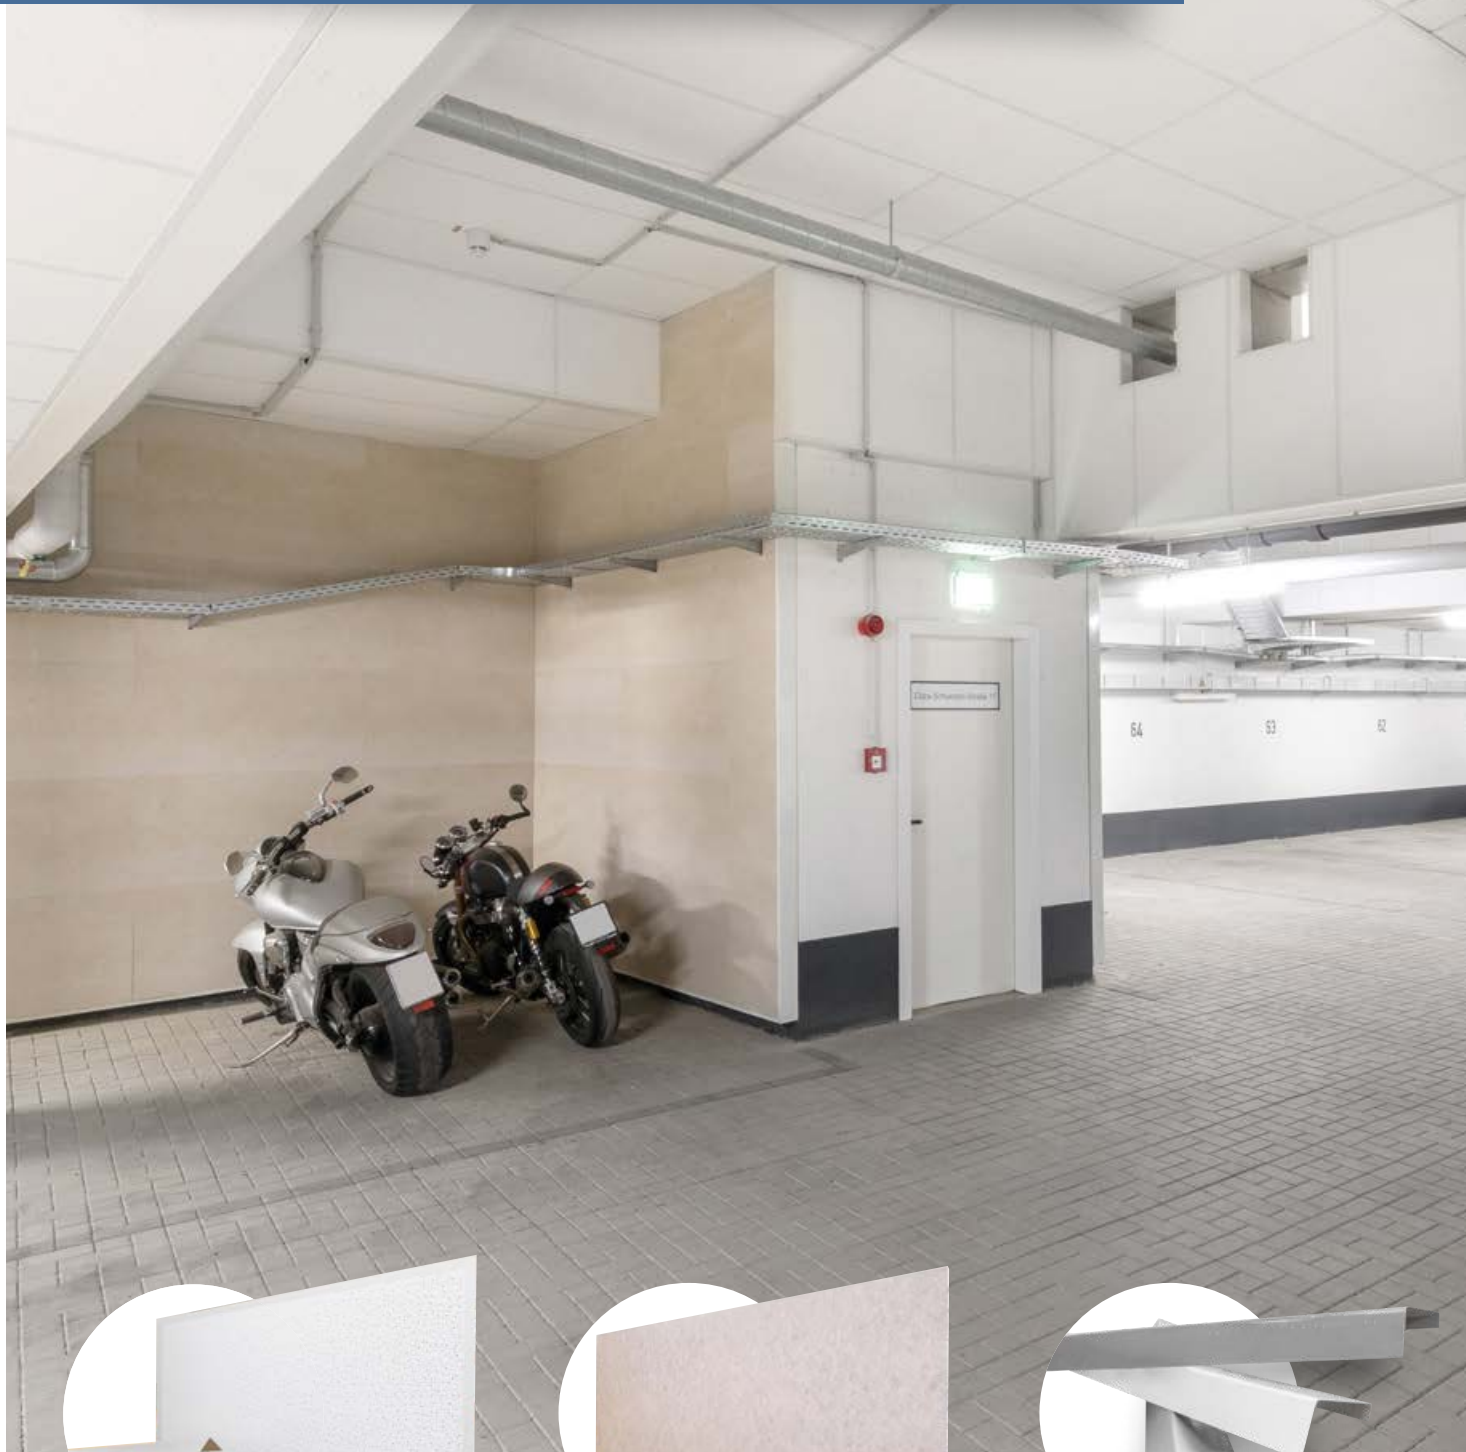

**Tiefgaragendecken /
Unterzüge:**
white light



**Tiefgaragenwände /
Sockel:**
etaPOR



Kantenabschlüsse:
Kantenschutz-Profil

**Tiefgaragendecken:**

white light

**Tiefgaragenwände / Stützen:**Holzwolle-Dämmplatten
WW-Vario**Sockel:**tegoWOOL Standard
armiert und verputzt**Kellerdecken:**Holzwolle-Dämmplatte
WW Vario Ultra 022**Kellerdecken:** white light**Sockel:** Sockelprofil**Kellerwände:**

etaPOR

SYSTEMWELT

ABAKUS Holzwolle- Dämmplatten WW-Vario

Die Holzwolle-Dämmplatte in ihren verschiedenen Ausführungen ist der Klassiker zur Dämmung von Decken und Wänden in Garagen und Keller-räumen. Millionenfach und seit Jahrzehnten bewährt, verbindet die Holz-wolle-Dämmplatte Funktion und Design.

- + Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- + Wärmedämmung bis hin zu WLF 022
- + Bewährtes Qualitätsprodukt
- + Jetzt auch als AKUSTIK-Varianten α_w bis 1,00

Systemlösungen:

WW-Vario Direktmontage α_w	16–21
WW-Vario DUO-Systeme α_w	22–25
WW-Vario Systemdecke.....	26–27
WW-Vario AKUSTIK α_w	28–29







NEU

DAS NEUE ABAKUS RAUMWUNDER

ABAKUS Holzwolle-Dämmplatte WW Vario Ultra 022

Die neue ABAKUS Holzwolle-Dämmplatte WW Vario Ultra 022 setzt im Bereich der Keller- und Tiefgaragendämmung neue Maßstäbe.

Sie vereint ein bewährtes Qualitätsprodukt samt schöner Optik mit exzellenten Dämmeigenschaften.

- + Hochleistungsdämmstoff mit WLF 022
- + Raumgewinn von bis zu 7,5 cm
- + Einfaches Handling
- + Schnelle und leichte Verarbeitung
- + Anwendung an Decke und Wand

Holzwole-Dämmplatte WW Vario Ultra 022

Hell mineralisch gebundene Holzwole-Dämmplatte nach DIN EN 13168 als 2-Schicht-Platte mit Resol-Hartschaum zur nachträglichen Montage im Decken- und Wandbereich von Kellern, Klein- und Mittelgaragen. Der Einsatz als Wandbekleidung in Großgaragen ist in Abstimmung mit dem jeweiligen Brandschutz-Sachverständigen objektindividuell möglich. Schwerentflammbar, B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1

Dicke [mm]	R-Wert* [m ² · K/W]	Art.-Nr.	Preis [€/m ²]
65	2,46	109-065	51,95
75	2,91	109-075	54,75
95	3,82	109-095	61,85
115	4,73	109-115	70,70
135	5,64	109-135	78,10
155	6,55	109-155	87,30

* Wärmedurchlasswiderstand R

Format: 120 × 60 cm – Kantenausbildung: allseitige Fase


Sichtseite: Superfeine Holzwolestruktur, werkseitig natur oder weiß gespritzt ähnlich RAL 9010



≡ Wärmedämmung	+	+	+	+
🔥 Brandschutz	+	+	+	+
» Schalldämmung	+	+	+	+
👁 Optik	+	+	+	+
✂ Handling	+	+	+	+

Aufpreise

→ Sichtseite weiß
ähnlich RAL 9010 4,85 €/m²

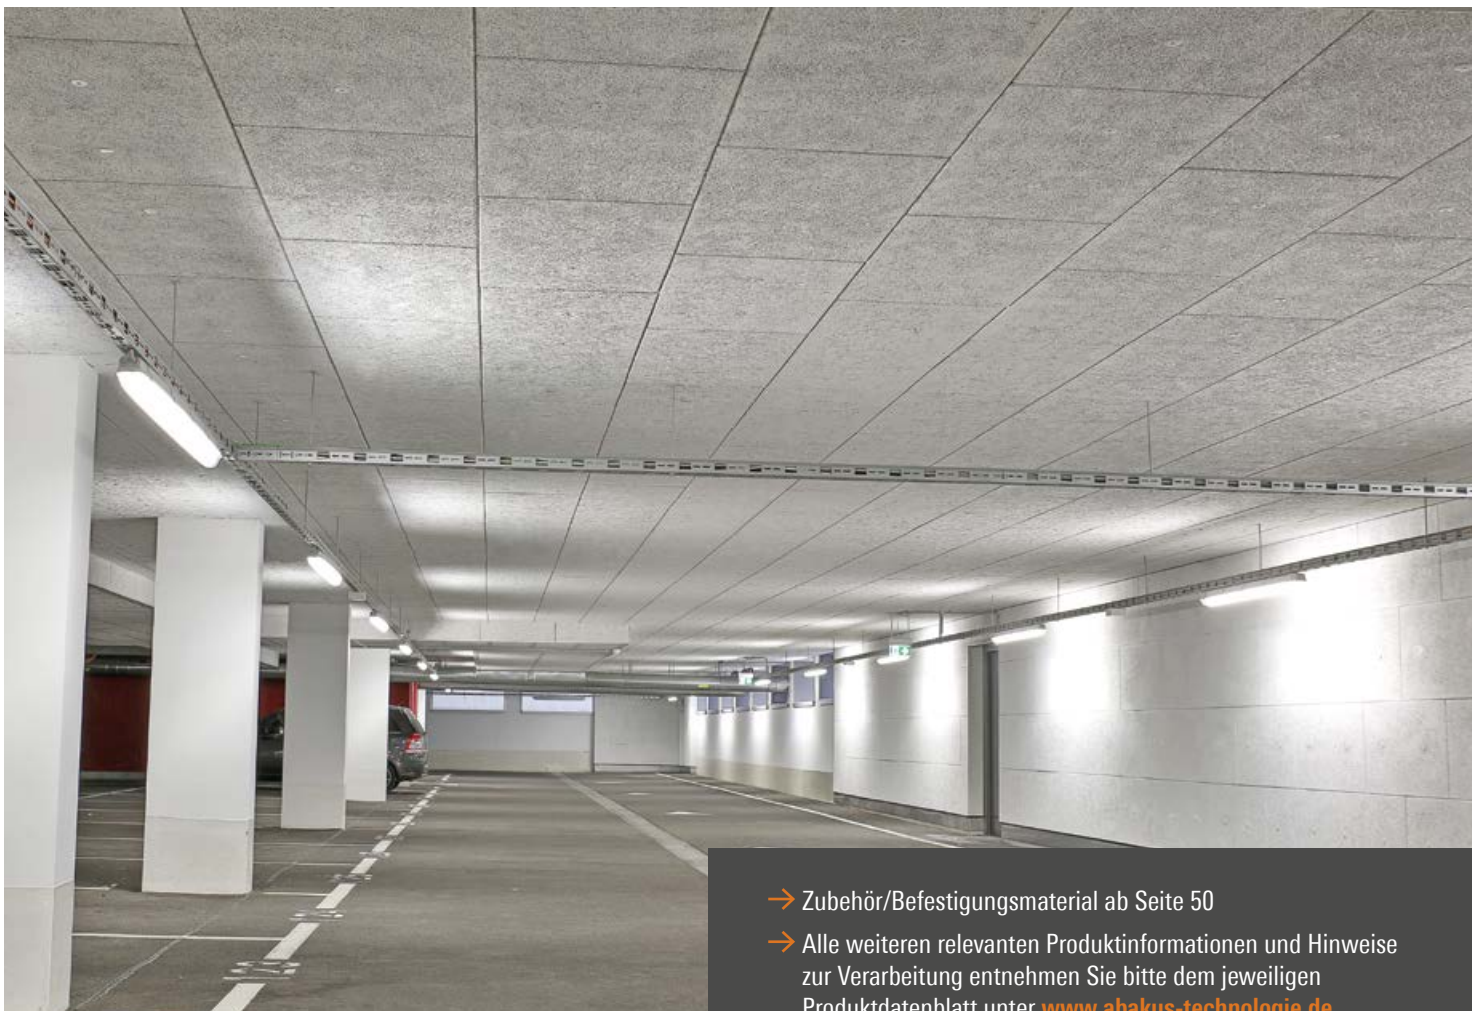

→ Zubehör/Befestigungsmaterial ab Seite 50

→ Alle weiteren relevanten Produktinformationen und Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt unter www.abakus-technologie.de

Die WW Vario Ultra 022 schafft mehr Platz!

Signifikanter Raumgewinn durch deutlich geringere Aufbauhöhen an Decke und Wand

**WW Vario Ultra 022
mit Resol-Hartschaum**
Gesamtdicke: 135 mm
R-Wert: 5,64

WLF 022
Hochleistungs-
dämmstoff




+6,50 cm*

**Holzwole-Dämmplatte
WW-Vario 035 A2 mit Mineralwolle**
Gesamtdicke: 200 mm
R-Wert: 5,56



* Beispielrechnung

Zeit- und kostensparende 2-Punkt-Befestigung

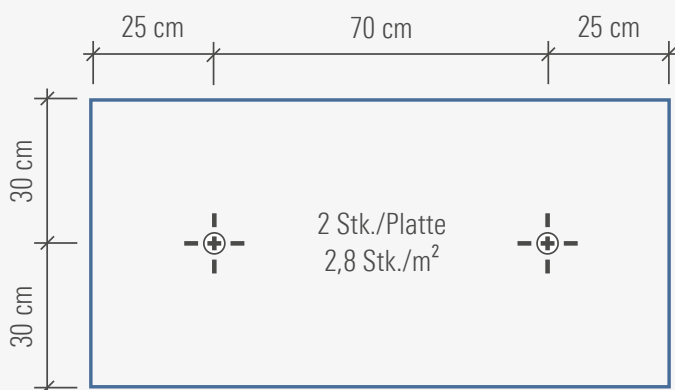

Müheloses Zuschneiden mit einer
herkömmlichen Stichsäge

**WW Vario Ultra 022
mit Resol-Hartschaum**
Gesamtdicke: 135 mm
R-Wert: 5,64

WLF 022
Hochleistungs-
dämmstoff



+7,50 cm*

**Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS)
mit Mineralwolle**
Gesamtdicke: ca. 210 mm
R-Wert: ca. 5,40



* Beispielrechnung



Vorbohren von 2 Befestigungspunkten je Platte (Ø 6 bzw. 8 mm)



Präzise Ausschnitte für Ihre Haustechnik – einfach gemacht und mit beeindruckend sauberer Optik!



DER KLASSIKER FÜR DIE GROSSGARAGE

ABAKUS Holzwolle-Dämmplatte WW-Vario



Holzwolle-Dämmplatte WW-Vario 035 A2

Hell mineralisch gebundene Holzwolle-Dämmplatte als 2-Schicht-Platte mit Mineralwolle. Zur nachträglichen Montage. A2-s1, d0

Dicke [mm]	m ² / Palette	R-Wert* [m ² · K/W]	Art.-Nr.	Preis [€/m ²]
50	48,00	1,27	114-050	37,30
60	38,40	1,56	114-060	42,65
75	31,20	1,99	114-075	50,75
100**	24,00	2,70	114-100	63,40
125**	19,20	3,42	114-125	75,50
150**	16,80	4,13	114-150	83,40
175**	14,40	4,84	114-175	92,05
200**	12,00	5,56	114-200	103,35

≡ Wärmedämmung	+	+	+	+
🔥 Brandschutz	+	+	+	+
» Schalldämmung	+	+	+	+
👁 Optik	+	+	+	+
✂ Handling	+	+	+	+

* Wärmedurchlasswiderstand R

** auch als 2-Punkt-Montage bei Format 100 x 60 cm mit allseitiger Fasse möglich, bitte sprechen Sie uns an.

Format: 200 x 60 cm (bis 125 mm), alternativ 100 x 60 cm – Kantenausbildung: stumpf

Holzwolle-Deckstreifen oder werkseitig hergestellter Kantenverschluss aus Holzwolle auf Anfrage.

Die Lieferung erfolgt auf kostenlosen Holz-Einwegpaletten.

Aufpreise

- Allseitige Fasse 2,00 €/m²
- Sichtseite weiß
nach RAL 9010 4,85 €/m²
- Sichtseite Sonderfarbe auf Anfrage
- AKUSTIK-Variante
α_w bis 1,00 auf Anfrage



Holzwole-Dämmplatte WW-Vario 040 A2

Hell mineralisch gebundene Holzwole-Dämmplatte als 3-Schicht-Platte mit Mineralwolle. Ideal zum Einlegen in die Schalung. A2-s1, d0

Dicke [mm]	m ² / Palette	R-Wert* [m ² · K/W]	Art.-Nr.	Preis [€/m ²]
50	48,00	1,06	111-050	40,75
60	38,40	1,31	111-060	46,50
75	31,20	1,69	111-075	54,75
100	24,00	2,31	111-100	68,80
125	19,20	2,94	111-125	78,80

* Wärmedurchlasswiderstand R

Format: 200 × 60 cm, Kantenausführung: allseitiger Stufenfalz

Holzwole-Deckstreifen oder werkseitig hergestellter Kantenverschluss aus Holzwole auf Anfrage.

Die Lieferung erfolgt auf kostenlosen Holz-Einwegpaletten.

≡ Wärmedämmung	+	+	+	+
🔥 Brandschutz	+	+	+	+
» Schalldämmung	+	+	+	+
👁 Optik	+	+	+	+
✂ Handling	+	+	+	+



Holzwole-Dämmplatte WW-Vario 032 EPS

Hell mineralisch gebundene Holzwole-Dämmplatte mit EPS **bei Anforderung „schwerentflammbar“ nur für die nachträgliche Montage im Wandbereich¹⁾**; ohne Brandschutzanforderung auch für die Montage im Deckenbereich geeignet. C-s2, d0

Dicke [mm]	m ² / Palette	R-Wert* [m ² · K/W]	Art.-Nr.	Preis [€/m ²]
50	48,00	1,37	108-050	39,45
60	38,40	1,66	108-060	45,25
75	31,20	2,15	108-075	51,10
100	24,00	2,93	108-100	60,20
125	19,20	3,71	108-125	69,55

* Wärmedurchlasswiderstand R

¹⁾ Gemäß Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) des DIBt Punkt 1.4 „Verwendung von Baustoffen bei horizontalem Einbau“ dürfen Polystyrol-Hartschaum (XPS, EPS) und Verbundelemente mit EPS/XPS nicht mehr horizontal an der Decke verwendet werden, wenn die Anforderung „schwerentflammbar“ besteht (MVV TB 2023/1, Stand: 10.05.2023).

Nicht mehr verfügbar

≡ Wärmedämmung	+	+	+	+
🔥 Brandschutz	+	+	+	+
» Schalldämmung	+	+	+	+
👁 Optik	+	+	+	+
✂ Handling	+	+	+	+

Aufpreise

→ Allseitige Fase 2,00 €/m²

→ Format: 100 × 60 cm; mit Nut und Feder bis 125 mm auf Anfrage

→ Zubehör/Befestigungsmaterial ab Seite 50

→ Alle weiteren relevanten Produktinformationen und Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt unter www.abakus-technologie.de



WIRTSCHAFTLICH UND EFFEKTIV

ABAKUS Holzwolle WW-Vario DUO-System

ABAKUS WW-Vario DUO verbindet die klassische Holzwolle-Dämmplatte mit einer individuell starken Mineralwolle-Dämmplatte zu einer Systemlösung. Das zweilagige Dämmsystem stellt ab einer Systemdicke von 100 mm eine wirtschaftliche und effektive Alternative zur klassischen Holzwolle-Dämmplatte dar.

- + Wirtschaftliche Systemlösung
- + Einfache Verarbeitung
- + Schnelle Lieferzeiten
- + Alle Zwischendicken lieferbar



Holzwole WW-Vario DUO-System 035

Dämmsystem zur doppelagigen Verlegung im Decken- und Wandbereich, bestehend aus einer ABAKUS Holzwole WW-Vario 50 mm 035 in nichtbrennbarer Ausführung und einer Mineral-Dämmplatte WLF 035¹⁾. Systempreise inkl. Befestigung für beide Lagen. A2-s1, d0

≡ Wärmedämmung	+	+	+	+
🔥 Brandschutz	+	+	+	+
» Schalldämmung	+	+	+	+
👁 Optik	+	+	+	+
✂ Handling	+	+	+	+

Aufpreise

- Allseitige Fasse 2,00 €/m²
- Sichtseite weiß nach RAL 9010 4,85 €/m²
- AKUSTIK-Variante α_w bis 1,00 auf Anfrage

Dicke [mm]	R-Wert* [m ² · K/W]	Sichtseite Dübel verzinkt**		Sichtseite DDS-Z beige	
		Art.-Nr.	Systempreis [€/m ²]	Art.-Nr.	Systempreis [€/m ²]
50 + 50	2,70	115-104	58,10	115-105	61,00
50 + 60	2,99	115-114	60,40	115-115	64,05
50 + 70	3,27	115-124	62,45	115-125	66,10
50 + 80	3,56	115-134	64,40	115-135	69,70
50 + 90	3,84	115-144	66,60	115-145	71,65
50 + 100	4,13	115-154	68,55	115-155	73,65
50 + 110	4,42	115-164	70,65	115-165	77,80
50 + 120	4,70	115-174	74,10	115-175	79,75
50 + 130	4,99	115-184	76,05	115-185	83,80
50 + 140	5,27	115-194	78,10	115-195	85,85
50 + 150	5,56	115-204	80,05	115-205	87,85
50 + 160	5,84	115-214	82,45	115-215	92,35
50 + 170	6,13	115-224	84,75	115-225	94,35
50 + 180	6,42	115-234	86,75	115-235	103,20
50 + 190	6,70	115-244	88,70	115-245	105,15
50 + 200	6,99	115-254	90,65	115-255	107,15

¹⁾ OEM Paroc, Isover oder Rockwool gem. jeweiliger Leistungserklärung

* Wärmedurchlasswiderstand R | ** Achtung: Bei Dübelmontage individuelle Setztiefen beachten!

Format: 200 × 60 cm, alternativ 100 × 60 cm (ohne Aufpreis) – Kantenausbildung: stumpf
Die Lieferung erfolgt auf kostenlosen Holz-Einwegpaletten.
Format 1. Lage: 100 × 60 cm



→ Zubehör/Befestigungsmaterial ab Seite 50

→ Alle weiteren relevanten Produktinformationen und Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt unter www.abakus-technologie.de



Holzwole WW-Vario DUO-System 032

Dämmsystem zur doppelagigen Verlegung im Decken- und Wandbereich, bestehend aus einer ABAKUS Holzwole WW-Vario 50 mm 035 in nicht brennbarer Ausführung und einer Mineral-Dämmplatte WLF 032. Systempreise inkl. Befestigung für beide Lagen. A2-s1, d0

≡ Wärmedämmung	+	+	+	+
🔥 Brandschutz	+	+	+	+
» Schalldämmung	+	+	+	+
👁 Optik	+	+	+	+
✂ Handling	+	+	+	+


Aufpreise

- Allseitige Fasse 2,00 €/m²
- Sichtseite weiß nach RAL 9010 4,85 €/m²
- AKUSTIK-Variante α_w bis 1,00 auf Anfrage


Dicke [mm]	R-Wert* [m ² · K/W]	Sichtseite Dübel verzinkt**		Sichtseite DDS-Z beige	
		Art.-Nr.	Systempreis [€/m ²]	Art.-Nr.	Systempreis [€/m ²]
50 + 50	2,84	115-106	62,45	115-107	65,35
50 + 60	3,15	115-116	65,60	115-117	69,25
50 + 70	3,46	115-126	68,50	115-127	72,15
50 + 80	3,77	115-136	71,35	115-137	76,65
50 + 90	4,09	115-146	74,40	115-147	79,50
50 + 100	4,40	115-156	77,25	115-157	82,30
50 + 110	4,71	115-166	80,20	115-167	87,35
50 + 120	5,02	115-176	84,50	115-177	90,20
50 + 130	5,34	115-186	87,35	115-187	95,10
50 + 140	5,65	115-196	90,25	115-197	98,00
50 + 150	5,96	115-206	93,05	115-207	100,85
50 + 160	6,27	115-216	96,35	115-217	106,25
50 + 170	6,59	115-226	99,50	115-227	109,10
50 + 180	6,90	115-236	102,35	115-237	118,80
50 + 190	7,21	115-246	105,20	115-247	121,65
50 + 200	7,52	115-256	108,00	115-257	124,50


* Wärmedurchlasswiderstand R | ** Achtung: Bei Dübelmontage individuelle Setztiefen beachten!

Format: 200 × 60 cm, alternativ 100 × 60 cm (ohne Aufpreis) – Kantenausbildung: stumpf
Die Lieferung erfolgt auf kostenlosen Holz-Einwegpaletten.
Format 1. Lage: 125 × 62,5 cm

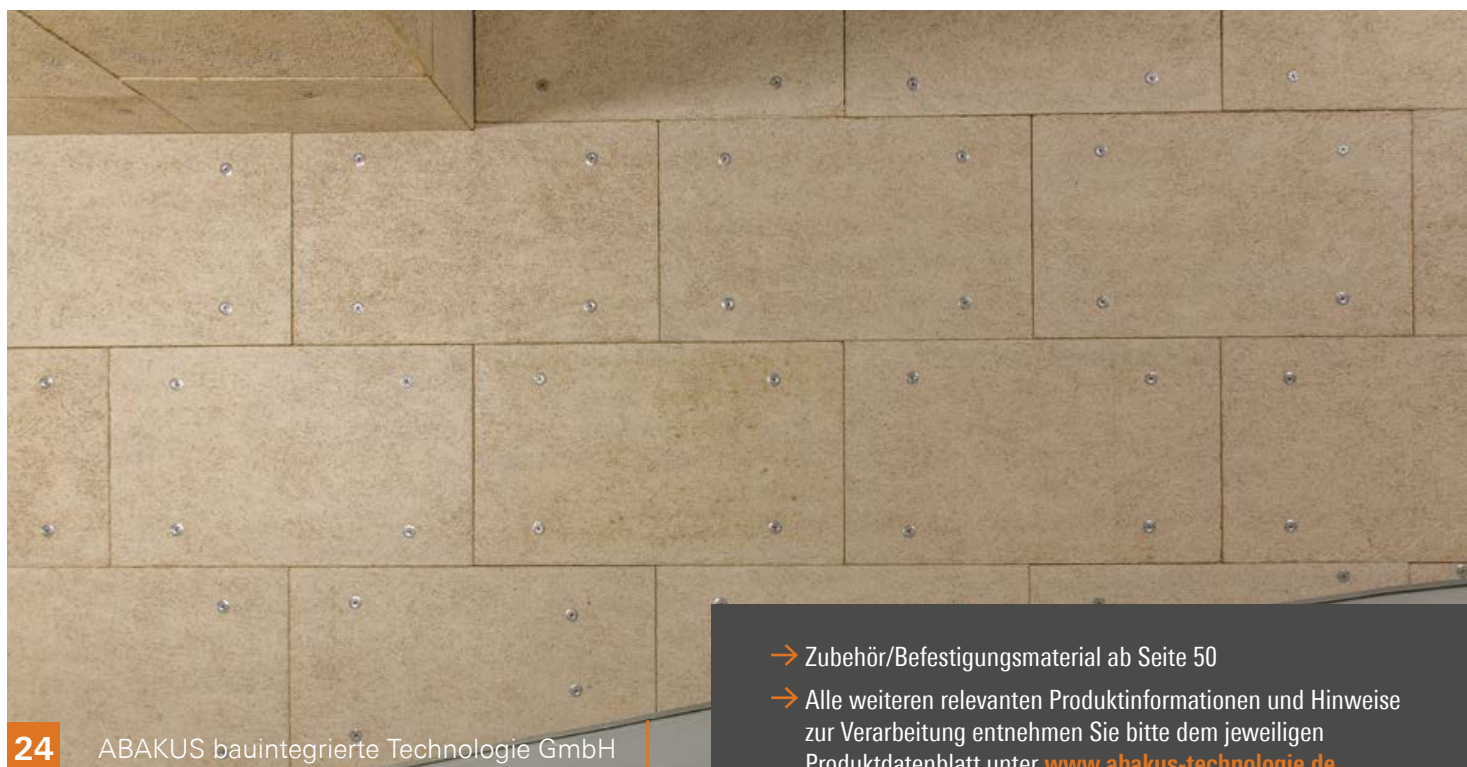

- Zubehör/Befestigungsmaterial ab Seite 50
- Alle weiteren relevanten Produktinformationen und Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt unter www.abakus-technologie.de

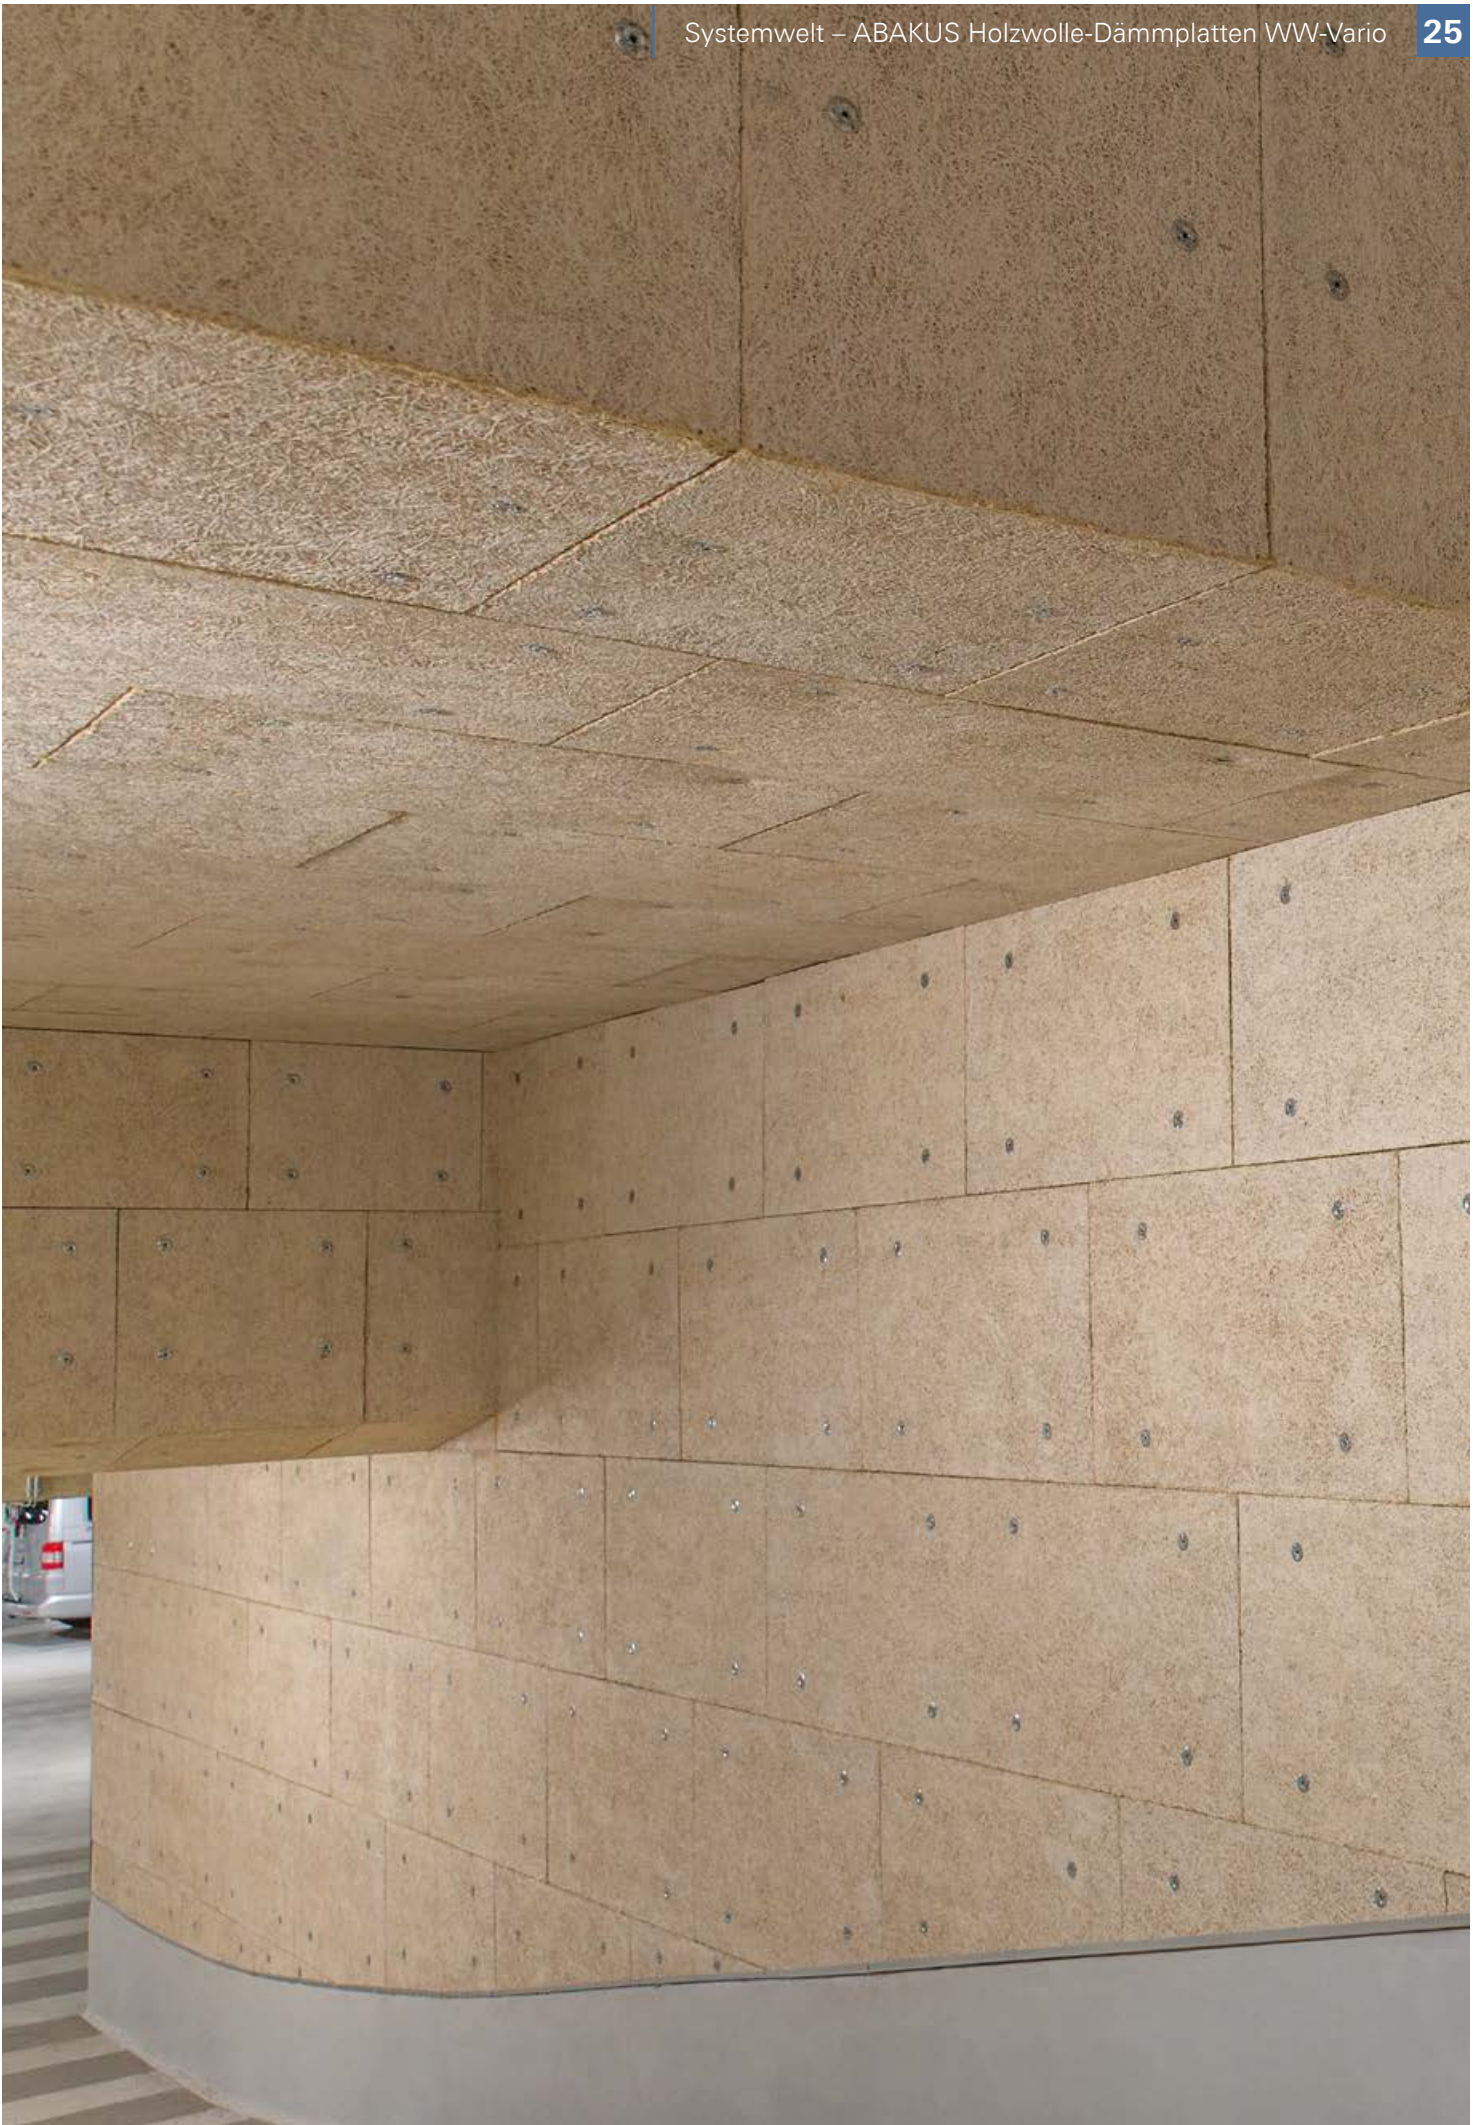

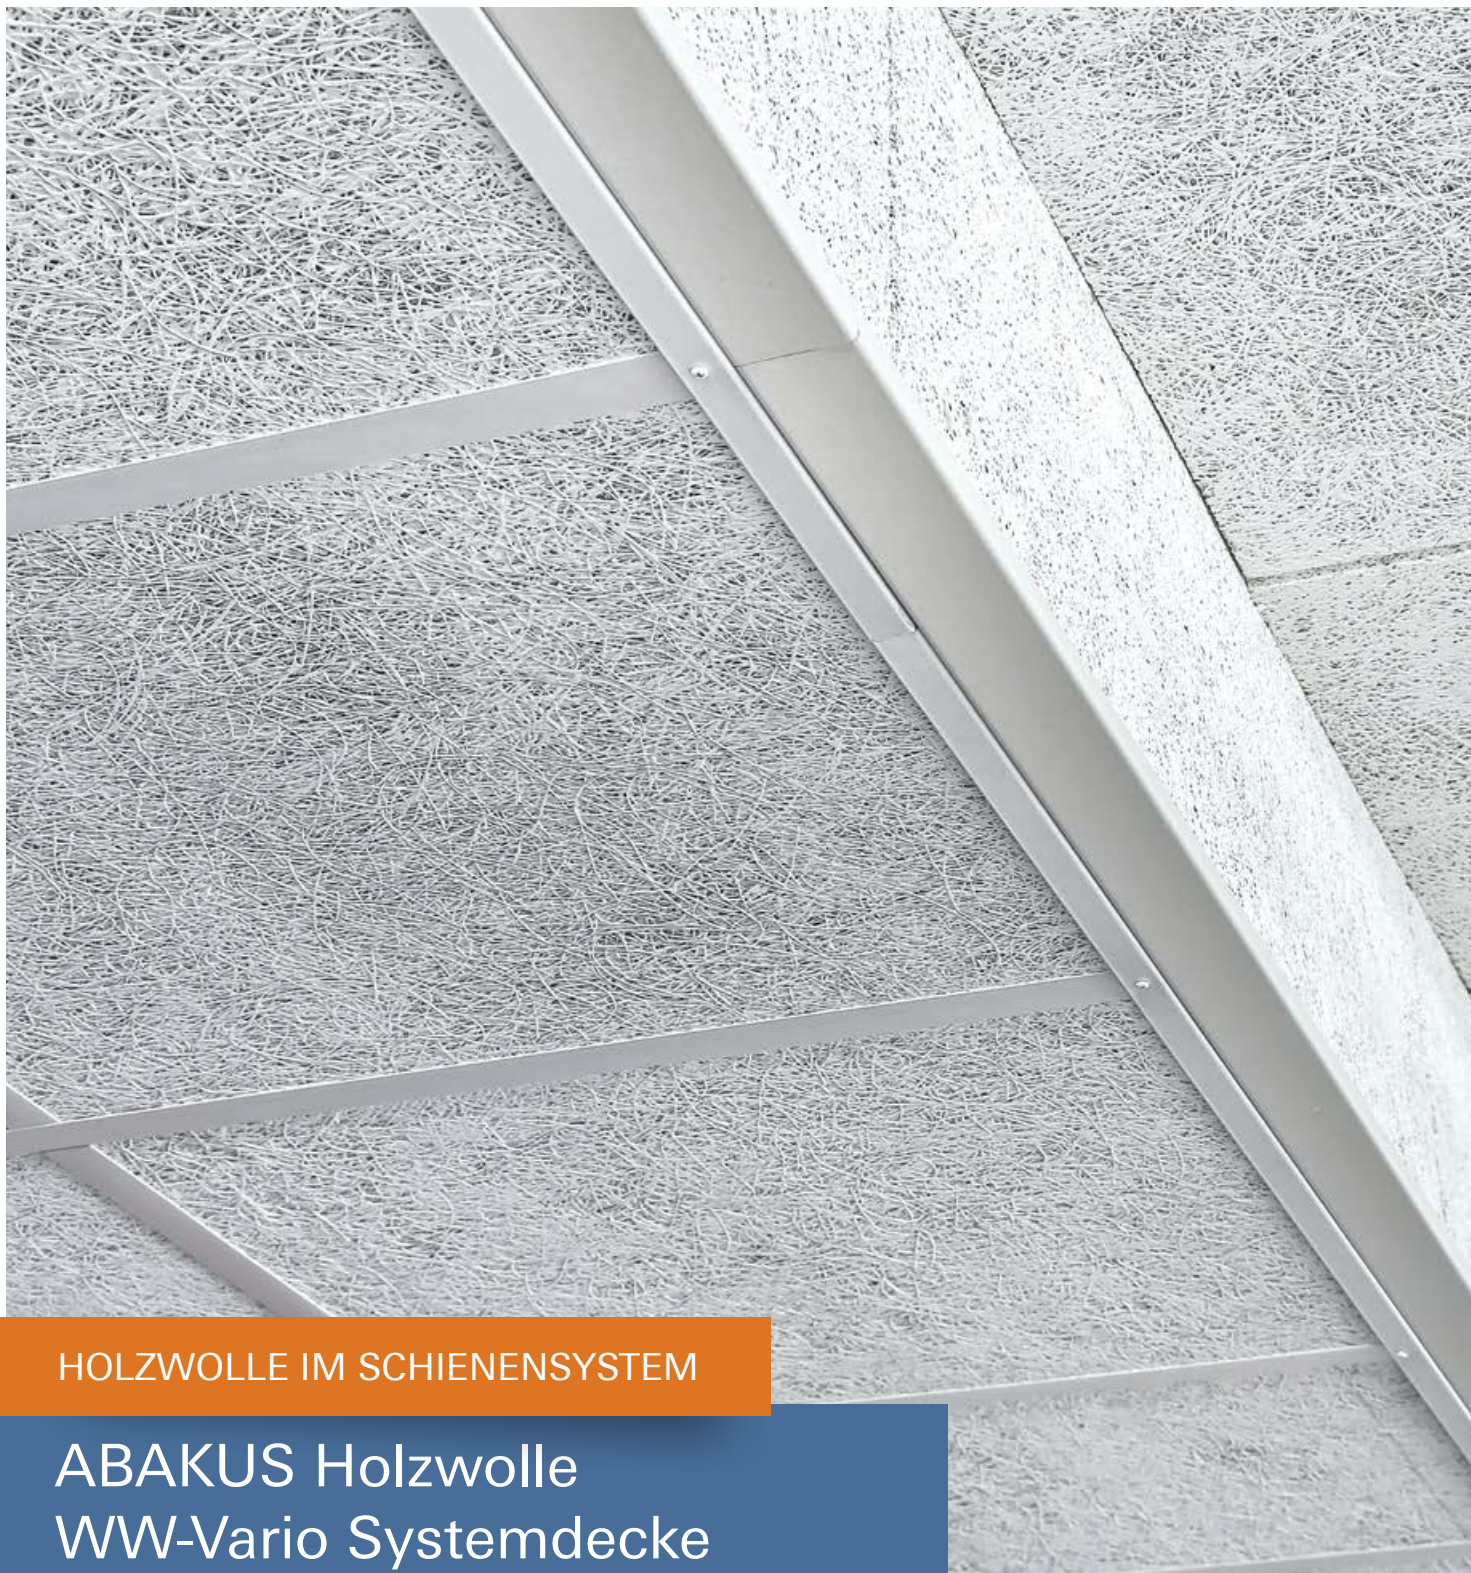

HOLZWOLLE IM SCHIENENSYSTEM

ABAKUS Holzwole WW-Vario Systemdecke

Die ABAKUS Holzwole WW-Vario Systemdecke in neuer Konfiguration verbindet die schallakustisch hochwirksame Holzwole-Akustikplatte mit einer individuellen Auflagedämmung für erhöhten Wärmeschutz mit der modernen Optik und effektiver Verarbeitung im Schienensystem.

- + Einfache und schnelle Montage
- + Moderne Optik
- + Oberfläche in verschiedenen Designs



ABAKUS Holzwolle WW-Vario Systemdecke 035

Dämmsystem zur doppellagigen Verlegung im Deckenbereich, bestehend aus einer 15 mm Holzwolle-Akustikplatte in nichtbrennbarer Ausführung weiß gespritzt nach RAL 9010, einer Auflagedämmung aus Mineralwolle in WLF 035 in individueller Dicke, verarbeitet in einem T-24-Schienensystem. Systempreise inkl. komplettem Schienensystem. A2-s1, d0

≡ Wärmedämmung	+	+	+	+
🔥 Brandschutz	+	+	+	+
» Schalldämmung	+	+	+	+
👁 Optik	+	+	+	+
✂ Handling	+	+	+	+


Optional

→ Farbliche Oberflächengestaltung auf Anfrage (Platten und Schienen)

Dicke [mm]	R-Wert* [m² · K/W]	Art.-Nr.	Systempreis [€/m²]**
15 + 40	1,33	116-055	46,05
15 + 50	1,61	116-065	47,00
15 + 60	1,90	115-075	47,90
15 + 80	2,47	116-095	49,75
15 + 100	3,04	116-115	51,55
15 + 120	3,62	116-135	53,65
15 + 140	4,19	116-155	55,50
15 + 160	4,76	116-175	57,35
15 + 180	5,33	116-195	59,15
15 + 200	5,90	116-215	61,00

* Wärmedurchlasswiderstand R | ** Systempreise inkl. komplettem Schienensystem

Andere Dicken und Ausführungen auf Anfrage möglich
Format: 120 × 60 cm, Kantenausbildung: stumpf
Die Lieferung erfolgt auf kostenlosen Holz-Einwegpaletten.

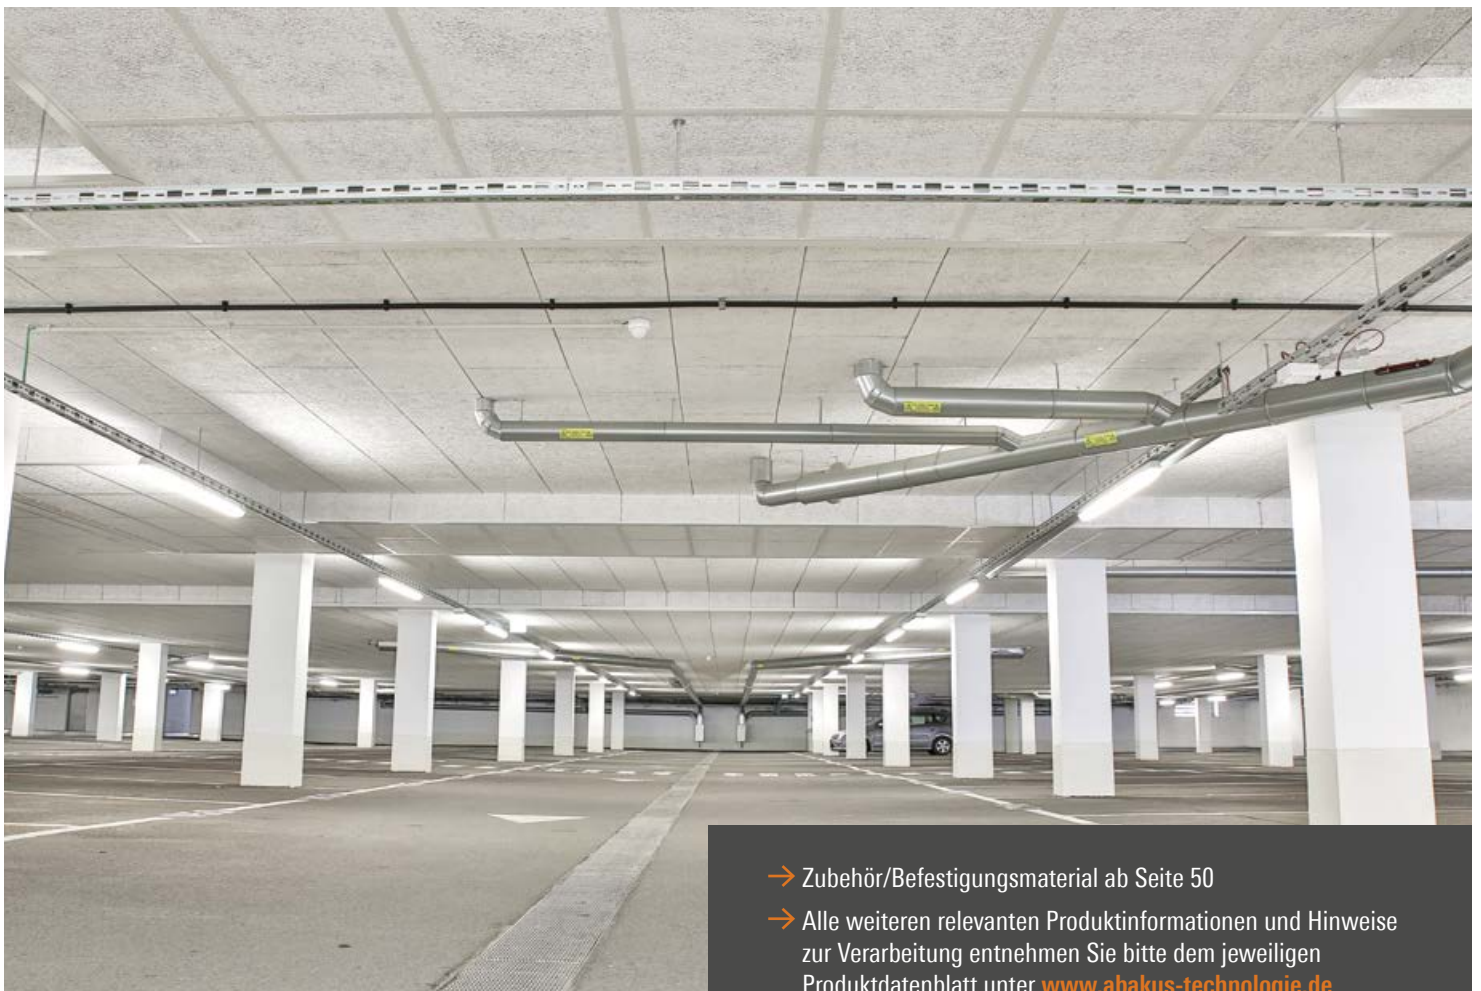

→ Zubehör/Befestigungsmaterial ab Seite 50

→ Alle weiteren relevanten Produktinformationen und Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt unter www.abakus-technologie.de



ANGENEHME RAUMAKUSTIK

ABAKUS WW-Vario AKUSTIK

ABAKUS WW-Vario Akustikplatten treffen mit ihrer markanten Oberfläche nicht nur den Zeitgeist, sondern können auch die Nachhallzeiten in geschlossenen Räumen deutlich senken. Damit sorgen die schallabsorbierenden Eigenschaften der Dämmplatte für eine angenehme Raumakustik, in der man sich wohlfühlt und der Lärmpegel auf Dauer nicht zur Belastung wird.

- + Einfache Montage im Schienensystem oder Direktmontage
- + Ballwurfsichere Ausführung ab 35 mm Stärke
- + Für Decke und Wand
- + Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten (NCS/RAL)
- + Verschiedene Kantenausführungen



WW-Vario AKUSTIK Holzwole-Dämmplatten ¹⁾



Mineralisch gebundene Holzwole-Dämmplatte in Weißzement zur nachträglichen Bekleidung von Decken und Wänden.

≡	Wärmedämmung	+	+	+	+
🔥	Brandschutz	+	+	+	+
🔊	Schalldämmung	+	+	+	+
👁	Optik	+	+	+	+
✂	Handling	+	+	+	+

Dicke [mm]	R-Wert* [m² · K/W]	WW-Vario AKUSTIK Weißzement B s1, d0			WW-Vario AKUSTIK Weißzement A2 s1, d0		
		Art.-Nr.	α_w	Preis [€/m²]	Art.-Nr.	α_w	Preis [€/m²]
15	0,15	159-015	bis 0,85	19,05	139-015	bis 0,85	22,35
25	0,25	159-025	bis 0,90	25,50	139-025	bis 0,90	27,05
35	0,35	159-035	bis 1,00	32,95	139-035	bis 1,00	33,50

* Wärmedurchlasswiderstand R

¹⁾ ABAKUS Holzwole-Akustikplatten sind private Label-Produkte der Hersteller Fibrolith oder Celenit. Spezifikationen hierzu auf Anfrage und gemäß jeweiligem Datenblatt und Leistungsverzeichnis.

Standardformate: 120 x 60 cm, 200 x 60 cm, 240 x 60 cm
Die Lieferung erfolgt auf kostenlosen Holz-Einwegpaletten.

Aufpreise


- Allseitige oder längsseitige
Fase 2,10 €/m²
- Sichtseite reinweiß
nach 9010 5,50 €/m²
- Superfeine Holzwole-Struktur
1 mm 2,10 €/m²
- Farbbehandlung NCS/RAL nach Wahl
auf Anfrage
- Sonderformate auf Anfrage



www.blauer-engel.de/uz132



www.pefc.de

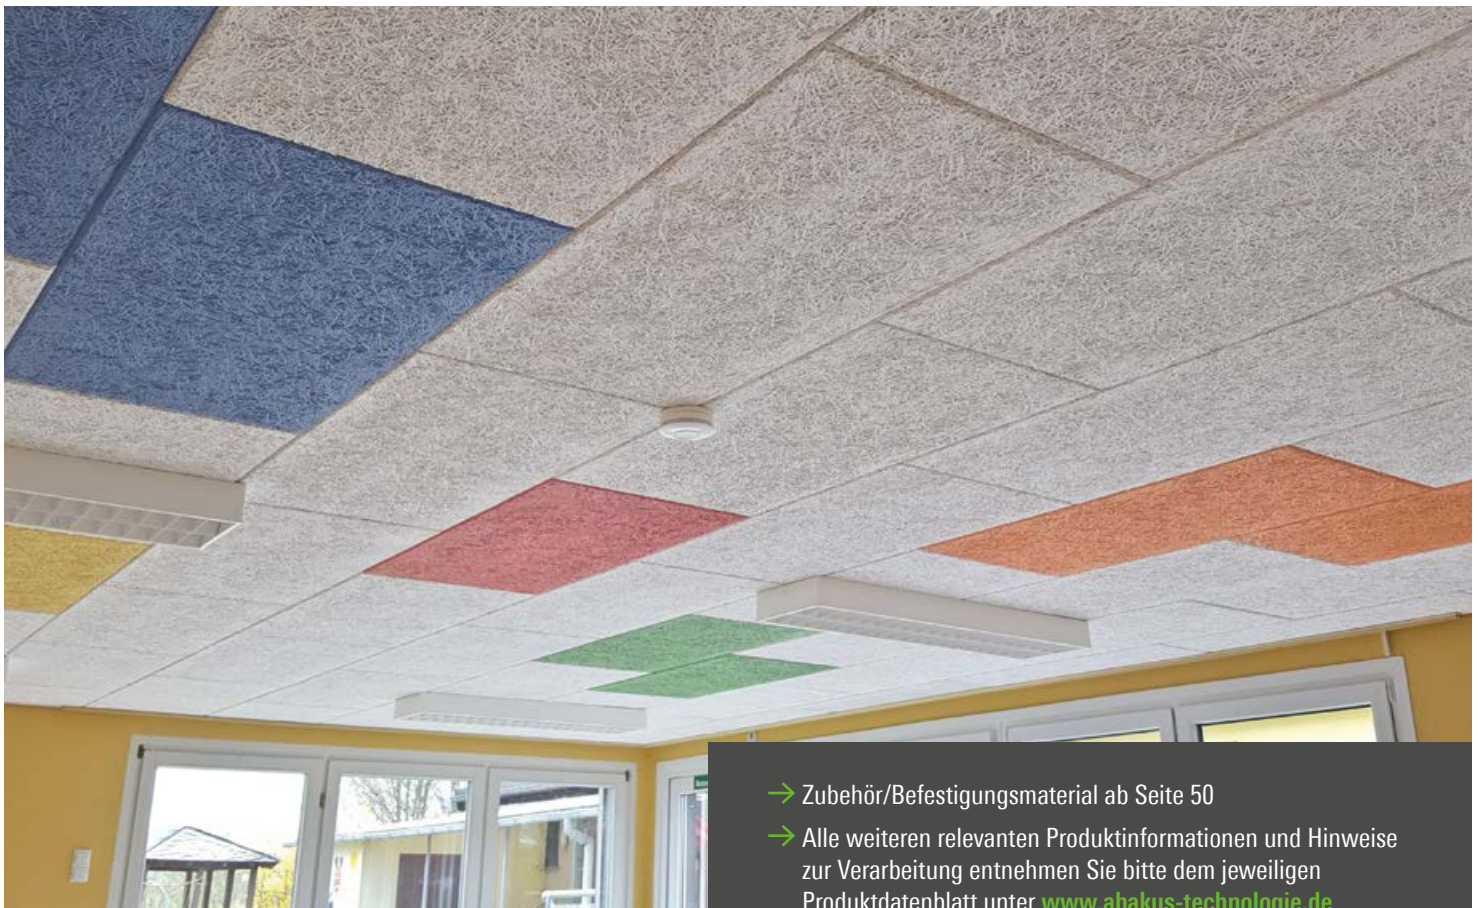

- Zubehör/Befestigungsmaterial ab Seite 50
- Alle weiteren relevanten Produktinformationen und Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt unter www.abakus-technologie.de

ABAKUS white light


ABAKUS white light ist der neue Maßstab zur Garagendämmung. Das Dämmsystem besticht durch die Verbindung einer ansprechenden und gleichzeitig stabilen Oberflächenstruktur und hervorragenden bauphysikalischen Werten.

white light ist die Umsetzung des heute üblichen, modernen Baustils in der Gestaltung der Garage. Mit dieser effektiven Systemlösung kann nahezu jeder Anwendungsfall abgedeckt werden.

- + Oberfläche in verschiedenen Designs
- + Hervorragende Dämmeigenschaften
- + Sauberes, einfaches Handling
- + Haustechnik perfekt integriert

Systemlösungen:

white light Schienensystem	32–33
white light AKUSTIK Parkhausdämmung 	34–37
white light kompakt DUO-System.....	38–39

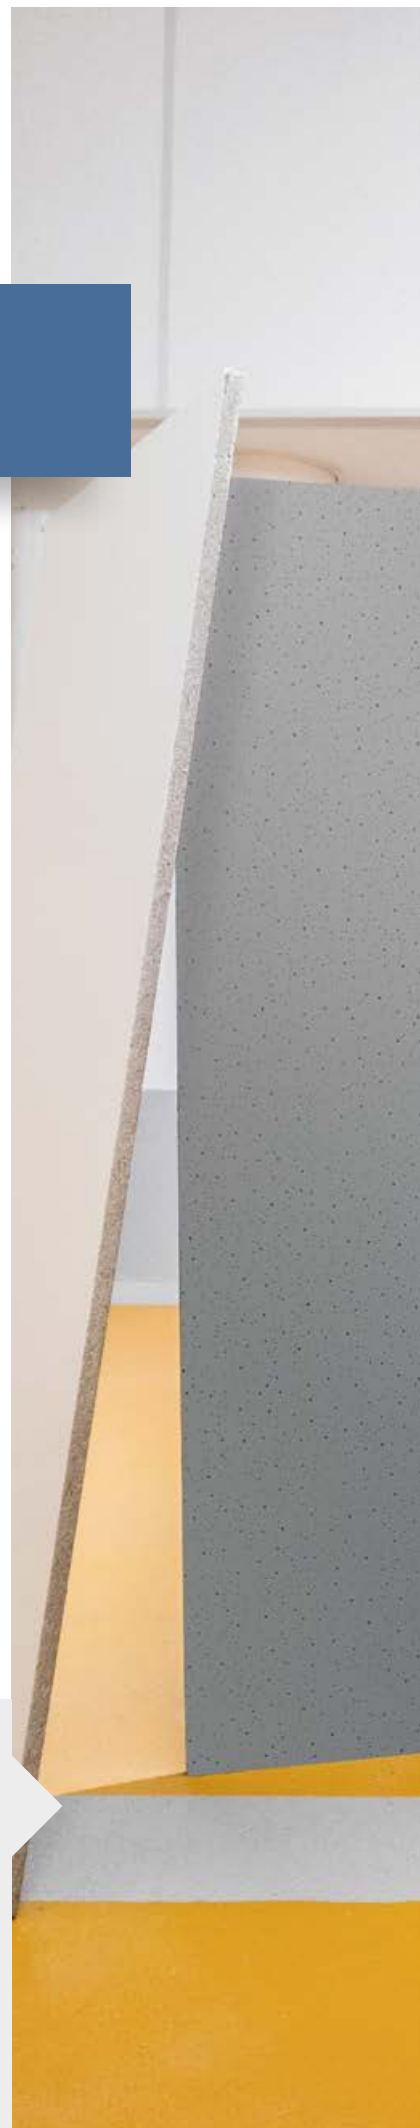





DIE BESTANDTEILE – drei Komponenten – ein System



1 Das Schienensystem

Die Unterkonstruktion für das white light System besteht aus T-24 Schienen als Cliq-Montage. Die V 100 verzinkte Unterkonstruktion, als Träger für die Sichtplatte und Auflagedämmung.

2 Die Sichtplatte

Formate:

- 125 × 62,5 cm
- 120 × 60 cm (optional)
- 62,5 × 62,5 cm (auf Anfrage)

3 Die Dämmung

Die Dämmstoffauflage des white light Systems besteht aus einer Mineralwolle-Dämmplatte in WLF 040, WLF 035 oder WLF 032.

Formate:

- 125 × 62,5 cm
- 120 × 60 cm optional ab Objektgrößen > 2000 m²
- 62,5 × 62,5 cm optional (auf Anfrage)

Auf Wunsch liefern wir die Auflagedämmung als Dampfbremse alukaschiert oder auch in silikonfreier Ausführung..... Aufpreis auf Anfrage




ABAKUS white light Schienensystem

Dämmsystem zur nachträglichen Montage im Decken- und Wandbereich bestehend aus einer speziell für die Anwendung entwickelten Mineralplatte, einer individuellen Auflagedämmung und einem Schienensystem als komplettes System. A2-s1, d0


Oberflächendesigns




Design I
 $\alpha_w = 0,65$



Design II (Optional)
 $\alpha_w = 0,15$



Design III (Optional)
 $\alpha_w = 0,65$



Design IV (Optional)
 $\alpha_w \geq 0,65$

≡ Wärmedämmung	+	+	+	+
🔥 Brandschutz	+	+	+	+
» Schalldämmung	+	+	+	+
👁 Optik	+	+	+	+
✂ Handling	+	+	+	+

WLF 032				WLF 035			WLF 040		
Dämmstoff-/ Systemdicke [mm]	R-Wert* 032 [m² · K/W]	Art.-Nr.	Preis [€/m²]	R-Wert* 035 [m² · K/W]	Art.-Nr.	Preis [€/m²]	R-Wert* 040 [m² · K/W]	Art.-Nr.	Preis [€/m²]
40/55**	1,49	313-055	32,50	1,38	312-055	32,25	1,24	311-055	30,55
50/65**	1,80	313-065	34,70	1,67	312-065	32,75	1,49	311-065	31,45
60/75	2,12	313-075	36,90	1,95	312-075	33,85	1,74	311-075	32,40
80/95	2,74	313-095	41,30	2,53	312-095	37,05	2,24	311-095	34,25
100/115	3,36	313-115	45,70	3,10	312-115	40,25	2,74	311-115	36,05
120/135	3,99	313-135	50,10	3,67	312-135	43,50	3,24	311-135	37,95
140/155	4,62	313-155	54,50	4,24	312-155	46,70	3,74	311-155	40,25
160/175	5,24	313-175	58,90	4,81	312-175	49,90	4,24	311-175	42,50
180/195	5,87	313-195	63,30	5,38	312-195	53,10	4,74	311-195	44,75
200/215	6,49	313-215	67,70	5,95	312-215	56,30	5,24	311-215	47,00
220/235	7,12	313-235	72,05	6,53	312-235	59,50	5,74	311-235	49,30
240/255	7,74	313-255	76,45	7,10	312-255	62,75	6,24	311-255	51,55
260/275	8,37	313-275	80,85	7,67	312-275	65,95	6,74	311-275	53,80
280/295	8,99	313-295	85,25	8,24	312-295	69,15	7,24	311-295	56,05
300/315	9,62	313-315	89,65	8,81	312-315	72,35	7,74	311-315	58,35
320/335	10,24	313-335	94,05	9,38	312-335	75,55	8,24	311-335	60,60
340/355	10,87	313-355	98,45	9,95	312-355	78,75	8,74	311-355	62,85
360/375	11,49	313-375	102,85	10,53	312-375	82,00	9,24	311-375	65,10
380/395	12,12	313-395	107,25	11,10	312-395	85,20	9,74	311-395	67,35
400/415	12,74	313-415	111,65	11,67	312-415	88,40	10,24	311-415	69,60
420/435	13,37	313-435	116,05	12,24	312-435	91,60	10,74	311-435	71,85

* Wärmedurchlasswiderstand R | ** Mindest-Abhängenhöhe: 75 mm; geringere Abhängenhöhe auf Anfrage möglich.

Weitere Systemdicken bis 615 mm auf Anfrage lieferbar.
Die Lieferung erfolgt auf kostenlosen Holz-Einwegpaletten.

Aufpreise

- Design II oder Design IVauf Anfrage
- Design III inkl. passenden Schienensystemauf Anfrage

→ Zubehör ab Seite 50

→ Alle weiteren relevanten Produktinformationen und Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt unter www.abakus-technologie.de




SICHER – SCHÖN – LEISE

ABAKUS white light AKUSTIK Parkhausdämmung

ABAKUS white light AKUSTIK ist eine speziell für den Einsatz in Garageneinfahrten, offenen Parkdecks und anderen Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz weiterentwickelte Variante des Bestsellers white light. Das Dämmsystem verbindet hervorragende bauphysikalische Eigenschaften hinsichtlich Wärme-, Brand- und Schallschutz mit einer ansprechen-

den Optik und der einzigartigen Möglichkeit, ein Unterdeckensystem dieser Art hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Winddruck und Windsog auszustatten bzw. zu konditionieren.

- + Ansprechende Optik
- + Hervorragender Schallschutz
- + Widerstandsfähig gegen Winddruck und Windsog

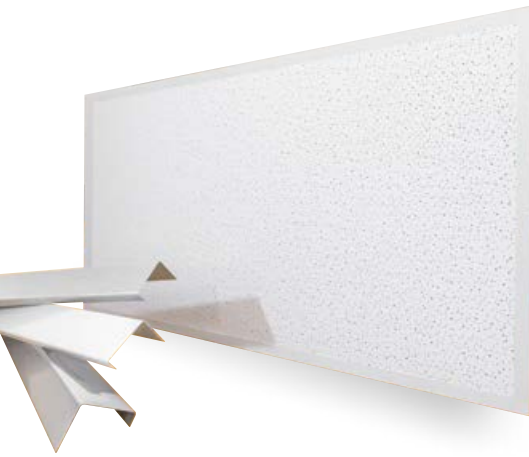

ABAKUS white light AKUSTIK

Das Dämmsystem ABAKUS white light AKUSTIK besteht aus einer speziell hydrophobierten Mineralfaserplatte, einer Unterkonstruktion als Schienensystem und einer Auflagedämmung. A2-s1, d0


Speziell zur Anwendung in Garagen, Parkhäusern, Durchfahrten etc.



ABAKUS white light AKUSTIK ist mit einem **Schallabsorptionsgrad bis zu $\alpha_w = 0,85$** auf Anfrage erhältlich. Sprechen Sie uns an!


≡ Wärmedämmung	+	+	+	+
🔥 Brandschutz	+	+	+	+
» Schalldämmung	+	+	+	+
👁 Optik	+	+	+	+
✂ Handling	+	+	+	+

Auf Wunsch liefern wir die Auflagedämmung als Dampfbremse alukaschiert oder auch in silikonfreier Ausführung.
Aufpreis auf Anfrage

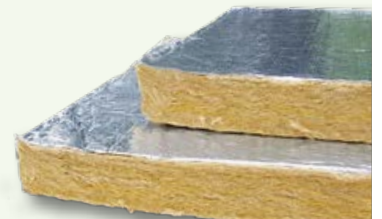


→ Zubehör ab Seite 50

→ Alle weiteren relevanten Produktinformationen und Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt unter www.abakus-technologie.de

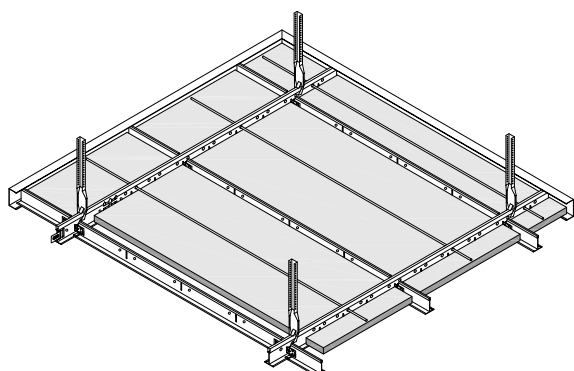


STUFE 1 | 0,10 kN/m² Standard

Sichtplatte	15 mm
Raster	125 × 62,5 cm
Querschiene	125 cm
Hängerabstand	125 cm

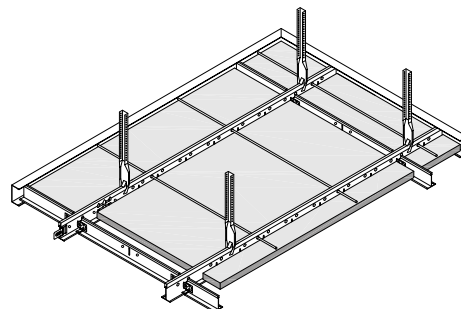


STUFE 2 | 0,25 kN/m² auf Anfrage

Sichtplatte	15 mm
Raster	125 × 62,5 cm
Querschiene	62,5 cm
Hängerabstand	90 cm

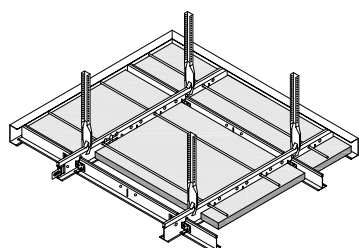

STUFE 3 | 0,50 kN/m² auf Anfrage

Sichtplatte	15 mm
Raster	62,5 × 62,5 cm
Querschiene	62,5 cm
Hängerabstand	62,5 cm

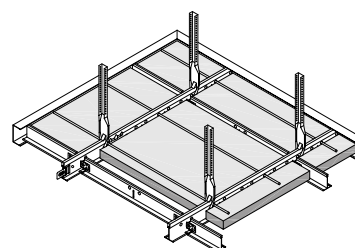

STUFE 4 | 0,80 kN/m² auf Anfrage

Sichtplatte	20 mm
Raster	62,5 × 62,5 cm
Querschiene	62,5 cm
Hängerabstand	50 cm

Durch die sehr guten schallakustischen Werte in Verbindung mit den Nachweisen zur Standfestigkeit im System gegen Windsog und Winddruck qualifiziert sich white light als optimale Schallschutzdämmung von Parkdecks, Parkhäusern, Durchfahrten etc.

Als einziges Unterdeckensystem im T-24-Schienensystem ist eine Ausführung bis zu einer Standfestigkeit von 0,80 kN/m² möglich.





Nicht mehr verfügbar

DER NEUE BLICKFANG IN DER TIEFGARAGE

ABAKUS white light kompakt DUO-System

ABAKUS white light kompakt DUO-System ist eine komplett neu entwickelte, nichtbrennbare Dämmsystem aus einer extra stabileren, oberflächenfertigen Mineralplatte und Mineralwolle-Dämmplatte als erste Lage. Als Ergänzung und Erweiterung zu unserem Bestseller white light im Schienensystem besteht das white light kompakt DUO-System als komplett neue Idee zur Anwendung **im Wandbereich** von Klein-, Mittel- und Großgaragen. **Stabilität, Funktion und Optik in Symbiose!**

- + Einfache, schnelle Montage
- + Hervorragende Dämmeigenschaften
- + Stabile, helle Oberfläche
- + Hohe Schallabsorption



ABAKUS white light compact DUO-System

Das ABAKUS white light compact DUO-System zur doppelagigen Verlegung besteht aus einer 15 mm dicken, extra stabilen ABAKUS white light compact Mineralplatte in oberflächenfertiger Ausführung als Sichtplatte und einer tegoWOOL Mineralwolle-Dämmplatte als erste Lage. Zur nachträglichen Bekleidung von **Wandbereichen** mit hohen optischen Ansprüchen. Ideal als Ergänzung zum white light Schienensystem. A2-s1, d0

≡ Wärmedämmung	+	+	+	+
🔥 Brandschutz	+	+	+	+
» Schalldämmung	+	+	+	+
👁 Optik	+	+	+	+
✂ Handling	+	+	+	+

Montage

→ Wand – mechanisch

Bitte beachten Sie, dass ein Gewährleistungsanspruch nur möglich ist, wenn white light compact-Dämmplatten mit DDS-Z- oder TIS-Schrauben befestigt werden! (Verarbeitungshinweise gemäß Datenblatt beachten)

Nicht mehr verfügbar

Dämmstoff-/ Systemdicke [mm]	R-Wert* [m ² · K/W]	Art.-Nr.	Preis [€/m ²]
40/55	1,38	431-055	49,45
50/65	1,67	431-065	52,35
60/75	1,95	431-075	55,25
80/95	2,53	431-095	61,00
90/105	2,81	431-105	63,90
100/115	3,10	431-115	66,75
110/125	3,38	431-125	69,65
120/135	3,67	431-135	72,55
130/145	3,95	431-145	75,45
140/155	4,24	431-155	78,35
150/165	4,53	431-165	81,20
160/175	4,81	431-175	84,10
180/195	5,38	431-195	89,90
200/215	5,96	431-215	96,90
220/235	6,54	431-235	109,17

* Wärmedurchlasswiderstand R – Baustoffklasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501

Andere Formate und Ausführungen auf Anfrage.

Format: 120 × 60 cm, Kantenausbildung: allseitige Fasse

Die Lieferung erfolgt auf kostenlosen Holz-Einwegpaletten.



→ Zubehör/Befestigungsmaterial ab Seite 50

→ Alle weiteren relevanten Produktinformationen und Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt unter www.abakus-technologie.de



PRODUKTWELT

ABAKUS etaPOR

ABAKUS etaPOR besteht aus einer feuchtigkeits-resistenten Gipsfaserplatte im Verbund mit einer hocheffektiven EPS-Dämmplatte mit werkseitiger Nut- und Federverbindung. Als schwer entflammbarer Baustoff nach DIN 4102 kommt ABAKUS etaPOR in vielen Innenbereichen als effektive und stabile Dämmung zum Einsatz. Die schlagharte, helle Oberfläche muss nicht nachträglich farblich behandelt werden, sondern weist auch unbehandelt einen sehr hohen Lichtreflektionsgrad auf. Durch die nahezu unzerstörbare Gipsfaserstruktur empfiehlt sich etaPOR als Alternative auch für WDV-Systeme im Innenbereich.

- + Attraktive Optik
- + Wirtschaftliche Alternative zum WDVS
- + Effektive Wärmedämmung bis WLF 032
- + Sehr gute Oberflächenstabilität



etaPOR-Dämmplatte

ABAKUS etaPOR B1 besteht aus einer schlagarten, feuchtigkeits-resistenten Gipsfaserplatte im Verbund mit einer EPS-Dämmplatte in WLF 035 oder WLF 032 zur Verklebung im Wandbereich.

≡	Wärmedämmung	+	+	+	+
🔥	Brandschutz	+	+	+	+
»	Schalldämmung	+	+	+	+
👁	Optik	+	+	+	+
✂	Handling	+	+	+	+

ABAKUS etaPOR – nur im Team mit dem ABAKUS-Systemkleber

Bitte beachten Sie, dass ein Gewährleistungsanspruch nur möglich ist, wenn etaPOR-Dämmplatten mit dem ABAKUS-Systemkleber verbaut werden!
(Verarbeitungshinweise gemäß Datenblatt beachten)

	WLF 035			WLF 032		
Dicke [mm]	R-Wert* [m² · K/W]	Art.-Nr.	Preis [€/m²]	R-Wert* [m² · K/W]	Art.-Nr.	Preis [€/m²]
50	1,17	401-050	38,80	1,28	402-050	39,55
60	1,46	401-060	42,05	1,59	402-060	43,55
70	1,74	401-070	44,50	1,91	402-070	48,30
80	2,03	401-080	50,35	2,22	402-080	53,10
90	2,32	401-090	54,75	2,53	402-090	58,25
100	2,60	401-100	57,80	2,84	402-100	63,40
110	2,89	401-110	63,80	3,16	402-110	68,20
120	3,17	401-120	67,80	3,47	402-120	73,15
130	3,46	401-130	72,35	3,78	402-130	77,90
140	3,74	401-140	76,35	4,09	403-140	82,90
150	4,03	401-150	80,90	4,41	402-150	87,65
160	4,32	401-160	85,25	4,72	402-160	92,40
170	4,60	401-170	89,65	5,03	402-170	97,20
180	4,89	401-180	94,00	5,34	402-180	101,95

* Wärmedurchlasswiderstand R

Dicken bis 250 mm auf Anfrage lieferbar.

Format: 125 × 61,5 cm

Kanten: allseitige Nut und Feder im EPS ab 70 mm, stumpf bis 60 mm

Lieferung erfolgt in vollen Verpackungseinheiten und auf kostenlosen Einwegpaletten.

Eine Palettenrückgabe ist nicht möglich.



→ Zubehör/Befestigungsmaterial ab Seite 50

→ Alle weiteren relevanten Produktinformationen und Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt unter www.abakus-technologie.de

ABAKUS tegoWOOL¹⁾

ABAKUS tegoWOOL Produkte in ihren verschiedenen Ausführungen bestehen aus einer nichtbrennbaren Mineralwolle mit einer Haftvermittler-Beschichtung oder einer Vlieskaschierung in verschiedenen Qualitäten.

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten von funktional bis hochwertig in Verbindung mit sehr guten Wärmedämmeigenschaften bis hin zu WLF 032 zeichnen die tegoWOOL Systemwelt aus. Dabei ist tegoWOOL immer einfach in der Verarbeitung.


- + Effektive Wärmedämmung
- + Ideal für Neubau und energetische Sanierung
- + Einfaches Handling in der Verarbeitung
- + Vielfältige Oberflächenqualitäten

¹⁾ Teilweise OEM Paroc, Rockfon oder Isover gemäß jeweiliger Leistungserklärung

Systemlösungen:

tegoWOOL BASIC 	44
tegoWOOL PLUS 	44
tegoWOOL STANDARD	46
tegoWOOL LAMELLE	47
tegoWOOL UMBRA NEW	47



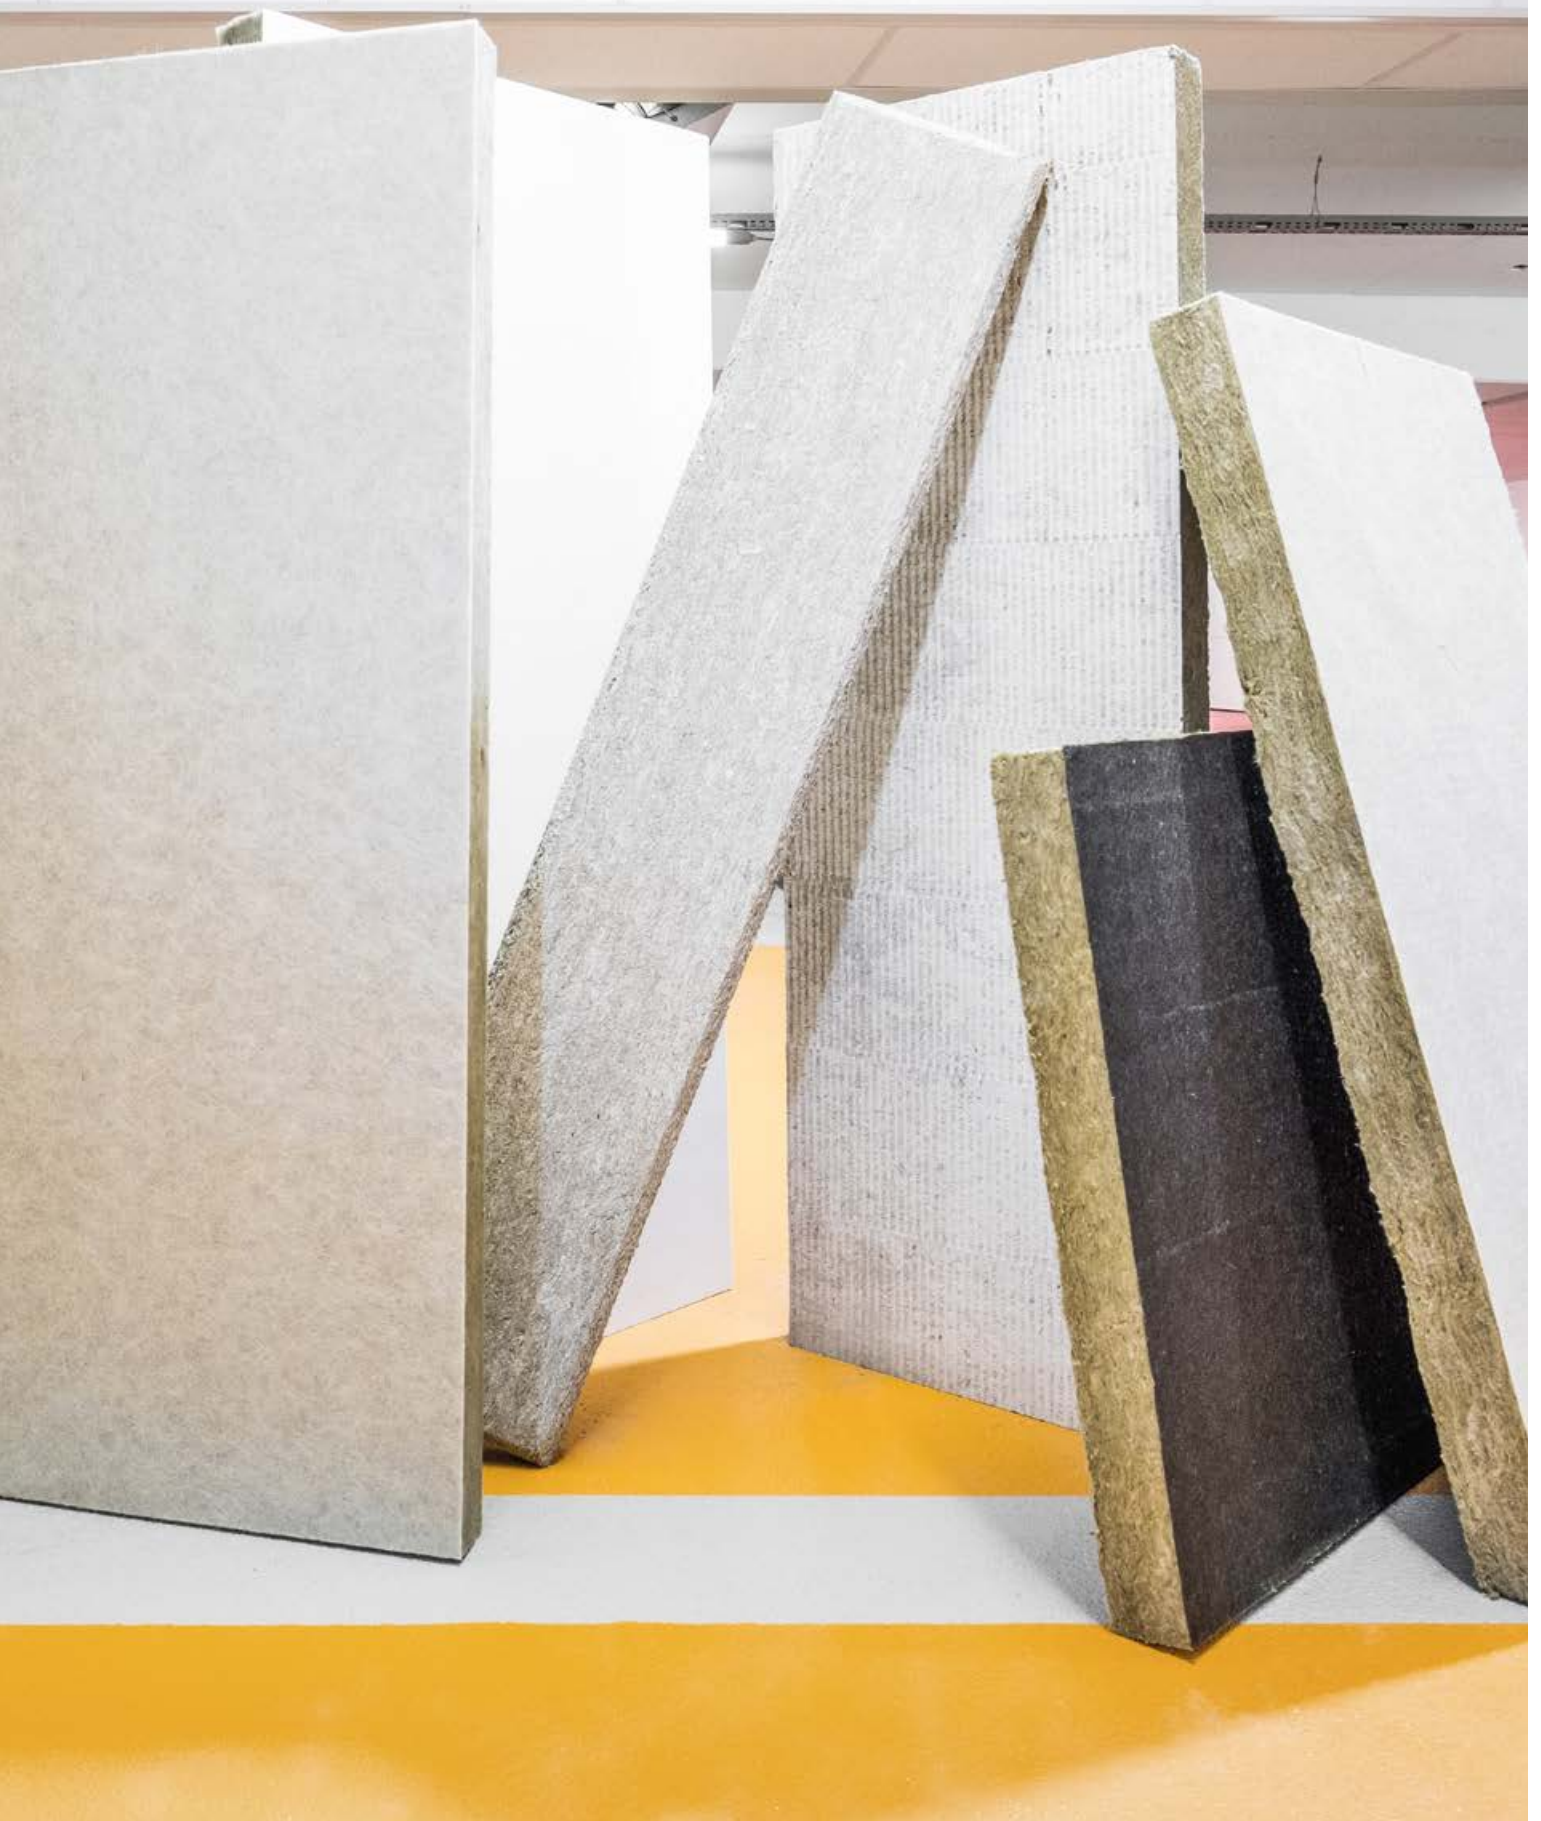



tegoWOOL BASIC¹⁾

Glasvlieskaschierte Mineralwolle-Dämmplatte nichtbrennbar A1 in WLF 035 für eine funktionale Dämmung mit untergeordneten optischen Ansprüchen. Auf Wunsch liefern wir dieses Produkt auch mit schwarzer Vlieskaschierung. Eine nachträgliche farbliche Behandlung ist nicht möglich.

 bis 1,00

	Wärmedämmung				
	Brandschutz				
	Schalldämmung				
	Optik				
	Handling				

Dicke [mm]	m ² / Bund	R-Wert* [m ² · K/W]	α_w	Art.-Nr.	Preis [€/m ²]
50	6,25	1,40	0,95	511-050	14,15
60	5,00	1,70	0,95	511-060	17,00
80	3,75	2,25	1,00	511-080	22,65
100	2,50	2,85	1,00	511-100	28,30
120	2,50	3,40	1,00	511-120	34,00
140	1,88	4,00	1,00	511-140	39,65
160	1,88	4,55	1,00	511-160	45,30
180	1,25	5,10	1,00	511-180	50,95
200	1,25	5,70	1,00	511-200	56,60

* Wärmedurchlasswiderstand R | ¹⁾ OEM Rockfon gemäß jeweiliger Leistungserklärung

Andere Dicken auf Anfrage lieferbar. Auch in Schwarz verfügbar. Bundweise Abnahme.
Format: 100 × 62,5 cm, Kantenausarbeitung: stumpf



tegoWOOL PLUS¹⁾

Glasvlieskaschierte Mineralwolle-Dämmplatte nichtbrennbar A1 in WLF 035. Grau-weißes Glasvlies für mittlere optische Ansprüche. Geeignet zur Klebe- und Dübelmontage. Eine nachträgliche farbliche Behandlung ist nicht möglich. Auf Wunsch liefern wir dieses Produkt auch mit schwarzer Vlieskaschierung.

 bis 1,00

	Wärmedämmung				
	Brandschutz				
	Schalldämmung				
	Optik				
	Handling				

Dicke [mm]	m ² / Bund	R-Wert* [m ² · K/W]	α_w	Art.-Nr.	Preis [€/m ²]
50	5,67	1,45	0,95	503-050	15,35
60	5,67	1,75	0,95	503-060	18,05
80	4,25	2,35	1,00	503-080	23,75
100	2,84	2,90	1,00	503-100	29,65
120	2,84	3,50	1,00	503-120	35,60
140	2,13	4,10	1,00	503-140	41,55
160	2,13	4,70	1,00	503-160	47,45

* Wärmedurchlasswiderstand R | ¹⁾ OEM Isover gemäß jeweiliger Leistungserklärung

Andere Dicken auf Anfrage lieferbar. Auch in Schwarz verfügbar. Bundweise Abnahme.
Format: 119 × 59 cm, Kantenausarbeitung: stumpf

tegoWOOL PREMIUM 035/032 ¹⁾

Glasvlieskaschierte Mineralwolle-Dämmplatte nichtbrennbar A1 in WLF 035 oder WLF 032. Reinweißes Glasvlies für hohe optische Ansprüche. Geeignet zur Klebe-, Dübel- oder Schienenmontage. Eine nachträgliche farbliche Behandlung ist nicht möglich.

Dicke [mm]	m ² / Bund	WLF 035			WLF 032		
		R-Wert* [m ² · K/W]	Art.-Nr.	Preis [€/m ²]	R-Wert* [m ² · K/W]	Art.-Nr.	Preis [€/m ²]
60	6,25	1,71	504-060	35,35	1,88	514-060	46,25
80	4,69	2,29	504-080	45,80	2,50	514-080	59,85
100	3,13	2,86	504-100	56,25	3,13	514-100	73,65
120	3,13	3,43	504-120	66,85	3,75	514-120	87,65

* Wärmedurchlasswiderstand R | ¹⁾ OEM Isover gemäß jeweiliger Leistungserklärung

Andere Dicken auf Anfrage lieferbar. Bundweise Abnahme.
Format: 125 × 62,5 cm, Kantenausbildung: stumpf

≡ Wärmedämmung	+	+	+	+
🔥 Brandschutz	+	+	+	+
» Schalldämmung	+	+	+	+
👁 Optik	+	+	+	+
✂ Handling	+	+	+	+

Nicht mehr verfügbar

tegoWOOL SMARTLINE ¹⁾

Glasvlieskaschierte Mineralwolle-Dämmplatte nichtbrennbar A1 in WLF 035. Reinweißes Glasvlies für hohe optische Ansprüche. Geeignet zur Klebe-, Dübel- oder Schienenmontage. Eine nachträgliche farbliche Behandlung ist nicht möglich.

Dicke [mm]	m ² / Bund	R-Wert* [m ² · K/W]	Art.-Nr.	Preis [€/m ²]
60	6,16	1,71	507-060	38,40
80	4,62	2,29	507-080	51,20
100	3,08	2,86	507-100	64,00
120	3,08	3,43	507-120	76,80

* Wärmedurchlasswiderstand R | ¹⁾ OEM Isover gemäß jeweiliger Leistungserklärung

Andere Dicken auf Anfrage lieferbar. Bundweise Abnahme.
Format: 125 × 62,5 cm, Kantenausbildung: Fase

≡ Wärmedämmung	+	+	+	+
🔥 Brandschutz	+	+	+	+
» Schalldämmung	+	+	+	+
👁 Optik	+	+	+	+
✂ Handling	+	+	+	+

Die Lieferung erfolgt auf kostenlosen Holz-Einwegpaletten.

- Zubehör/Befestigungsmaterial ab Seite 50
- Alle weiteren relevanten Produktinformationen und Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt unter www.abakus-technologie.de

tegoWOOL STANDARD¹⁾


Beidseitig beschichtete Mineralwolle-Dämmplatte nichtbrennbar A1 in WLF 035. Ideal auch als Putzträger oder zur nachträglichen farblichen Behandlung.

Dicke [mm]	m ² / Palette	R-Wert* [m ² · K/W]	Art.-Nr.	Preis [€/m ²]
60	19,20	1,71	502-060	16,75
80	14,40	2,29	502-080	22,30
100	11,52	2,86	502-100	27,85
120	9,60	3,43	502-120	33,45
140	7,68	4,00	502-140	39,00
160	5,76	4,57	502-160	44,55
180	5,76	5,14	502-180	50,15
200	5,76	5,71	502-200	55,70

* Wärmedurchlasswiderstand R | ¹⁾ OEM Paroc gemäß jeweiliger Leistungserklärung

Andere Dicken auf Anfrage lieferbar. Palettenweise Abnahme.
Lieferung erfolgt auf Europaletten, Preis 19,90 €/Stück. Palettenrückgabe ist nicht möglich.
Format: 120 × 40 cm, Kantenausbildung: stumpf

≡ Wärmedämmung	+	+	+	+
🔥 Brandschutz	+	+	+	+
» Schalldämmung	+	+	+	+
👁 Optik	+	+	+	+
✂ Handling	+	+	+	+

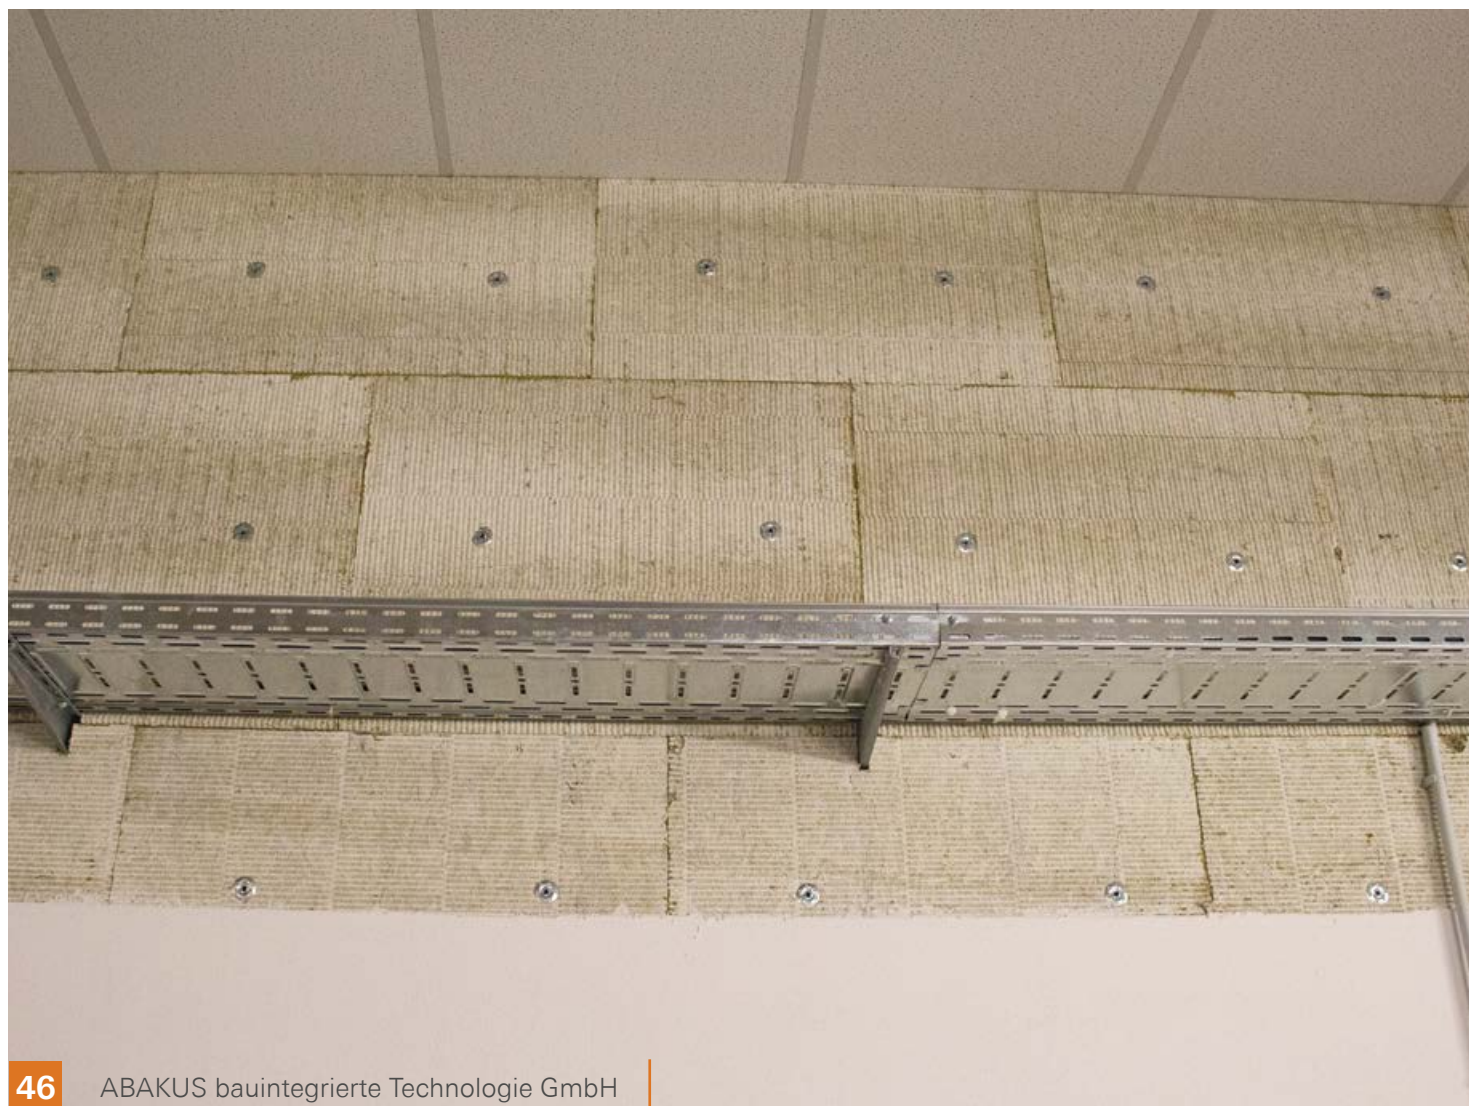

tegoWOOL LAMELLE²⁾

Beidseitig beschichtete Mineralwolle-Dämmplatte nichtbrennbar A1 in WLF 040. Ideal als Putzträger oder zur nachträglichen farblichen Behandlung.

Dicke [mm]	m ² / Palette	R-Wert* [m ² · K/W]	Art.-Nr.	Preis [€/m ²]
40	28,80	1,00	505-040	11,35
50	23,04	1,25	505-050	14,15
60	19,20	1,50	505-060	17,00
80	14,40	2,00	505-080	28,30
100	11,52	2,50	505-100	33,95
120	9,60	3,00	505-120	39,60
140	7,68	3,50	505-140	45,25
160	5,76	4,00	505-160	51,70
180	5,76	4,50	502-180	58,10
200	5,76	5,00	502-200	64,60

* Wärmedurchlasswiderstand R | ²⁾ OEM Paroc gemäß jeweiliger Leistungserklärung

Andere Dicken bis 300 mm auf Anfrage lieferbar. Palettenweise Abnahme.
Lieferung erfolgt auf Europaletten, Preis 19,90 €/Stück. Palettenrückgabe ist nicht möglich.
Format: 120 × 20 cm, Kantenausbildung: stumpf

≡ Wärmedämmung	+	+	+	+
🔥 Brandschutz	+	+	+	+
» Schalldämmung	+	+	+	+
👁 Optik	+	+	+	+
✂ Handling	+	+	+	+

tegoWOOL UMBRA NEW¹⁾

Einseitig beschichtete Mineralwolle-Dämmplatte nichtbrennbar A1 in WLF 038. Ideal zur nachträglichen farblichen Behandlung.

Dicke [mm]	m ² / Palette	R-Wert* [m ² · K/W]	Art.-Nr.	Preis [€/m ²]
50	49,68	1,32	506-050	15,06
60 ²⁾	41,04	1,58	506-060	18,05
80	30,24	2,11	506-080	24,10
100	23,76	2,63	506-100	30,10
120	19,44	3,16	506-120	36,10
140	17,28	3,68	506-140	42,15
160	15,12	4,21	506-160	48,15
180	12,96	4,74	506-180	54,15
200	10,80	5,26	506-200	60,20

* Wärmedurchlasswiderstand R | ¹⁾ OEM Paroc gemäß jeweiliger Leistungserklärung |

²⁾ Sonderformat auf Anfrage

Lieferung erfolgt auf kostenlosen Holz-Einwegpaletten. Palettenweise Abnahme.
Format: 120 × 20 cm, Kantenausbildung: allseitige Fasse

≡ Wärmedämmung	+	+	+	+
🔥 Brandschutz	+	+	+	+
» Schalldämmung	+	+	+	+
👁 Optik	+	+	+	+
✂ Handling	+	+	+	+

→ Zubehör/Befestigungsmaterial ab Seite 50

→ Alle weiteren relevanten Produktinformationen und Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt unter www.abakus-technologie.de




PRODUKTWELT

ABAKUS tegoPOR

ABAKUS tegoPOR ist eine Mineralschaumplatte zur nachträglichen Klebmontage an Decken und Wänden.

- + Handliches Plattenformat
- + Geeignet für Neubau und Sanierung
- + Vielseitig einsetzbar

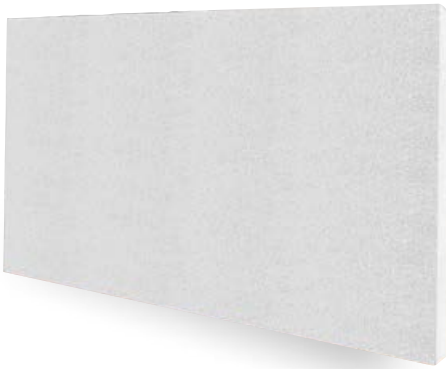

ABAKUS tegoPOR¹⁾

ABAKUS tegoPOR Mineralschaumplatten WLF 042 nichtbrennbar A1 zur nachträglichen Montage im Decken- und Wandbereich.

≡ Wärmedämmung	+	+	+	+
🔥 Brandschutz	+	+	+	+
» Schalldämmung	+	+	+	+
👁 Optik	+	+	+	+
✂ Handling	+	+	+	+

ABAKUS tegoPOR – nur im Team mit dem ABAKUS-Systemkleber

Bitte beachten Sie, dass ein Gewährleistungsanspruch nur möglich ist, wenn tegoPOR-Dämmplatten mit dem ABAKUS-Systemkleber verbaut werden! (Verarbeitungshinweise gemäß Datenblatt beachten)

Dicke [mm]	Stück / Palette	m ² / Palette	R-Wert* [m ² · K/W]	Art.-Nr.	Preis [€/m ²]
50	144	33,70	1,19	601-050	19,80
60	120	28,08	1,43	601-060	23,20
80	90	21,06	1,90	601-080	28,85
100	72	16,85	2,38	601-100	36,10
120	60	14,04	2,86	601-120	43,30
140	48	11,23	3,33	601-140	50,50
160	42	9,83	3,81	601-160	57,70
180	36	8,42	4,29	601-180	64,95
200	36	8,42	4,76	601-200	72,15

* Wärmedurchlasswiderstand R

¹⁾ OEM Xella Group, Multopor insulation board


Andere Dicken auf Anfrage lieferbar.

Format: 60 × 39 cm, Kantenausbildung: stumpf

Die Lieferung erfolgt auf Europaletten, Preis 19,90 €/Stück.

Eine Palettenrückgabe ist nicht möglich.

Hinweis: Wir empfehlen einen Anstrich gegen das Absanden.

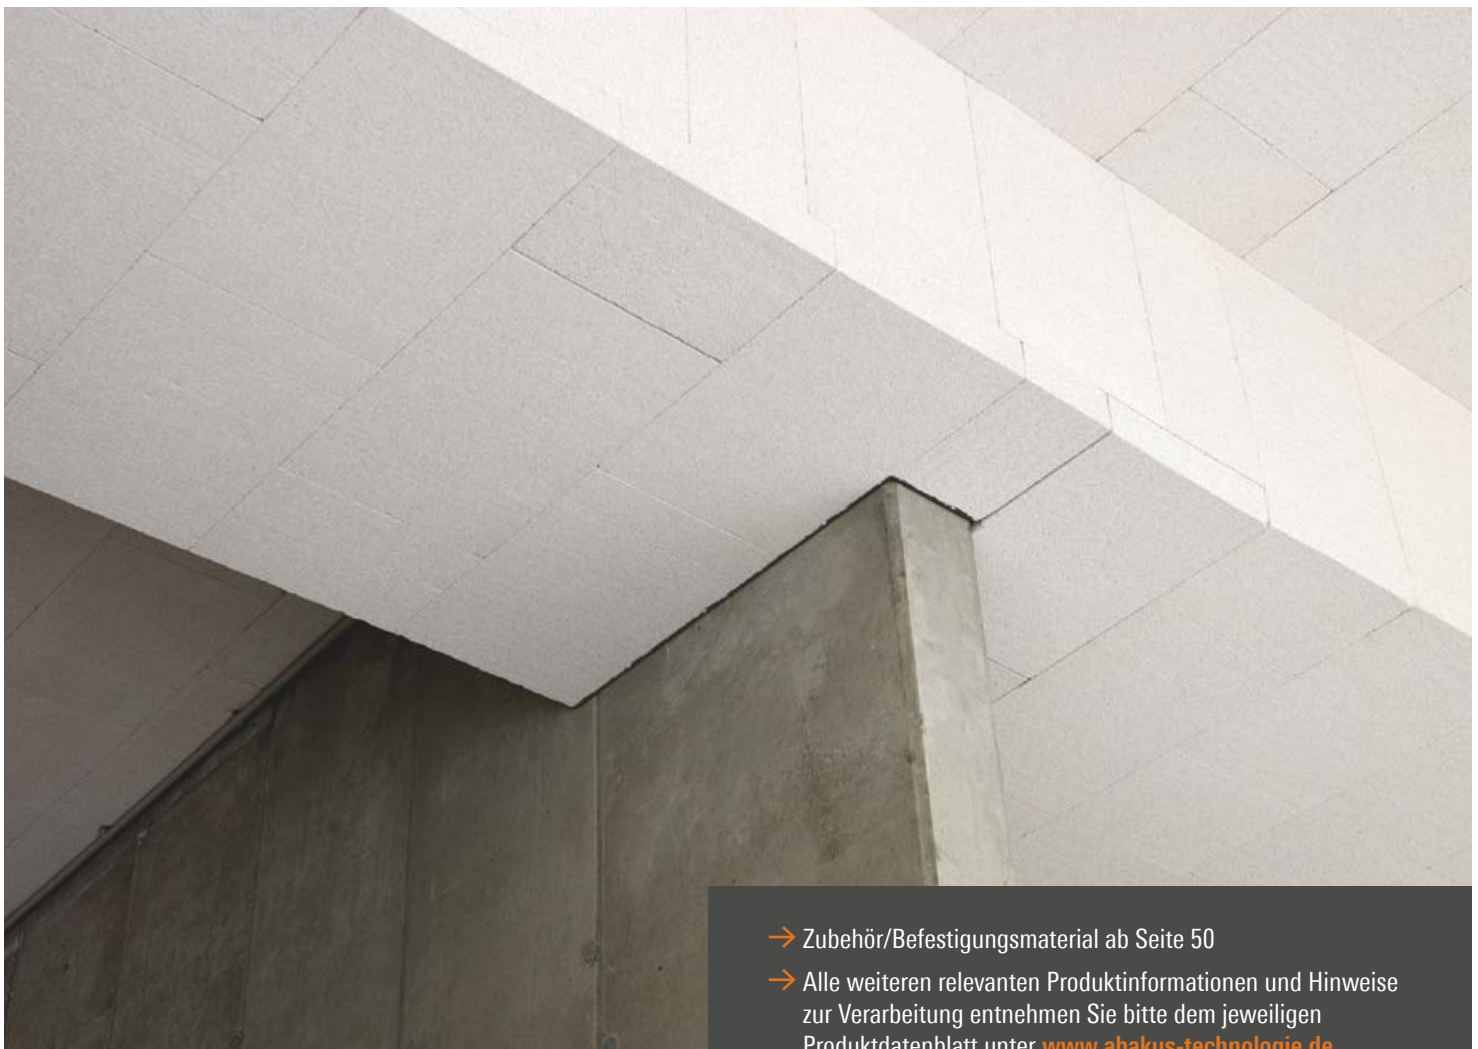

→ Zubehör/Befestigungsmaterial ab Seite 50

→ Alle weiteren relevanten Produktinformationen und Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt unter www.abakus-technologie.de

PRODUKTWELT


ABAKUS Zubehör

ABAKUS Zubehörmaterial dient zur Befestigung, als Ergänzungsprodukt oder als Verarbeitungshilfe.

Verschiedene Ausführungsoptionen und Verarbeitungsvarianten werden durch qualitativ hochwertige und einfach zu verarbeitende Zubehörmaterialien ermöglicht.

- + Schnell lieferbar
- + Individuell angepasst
- + Geeignet für alle Anwendungsfälle
- + Systemintegrativ



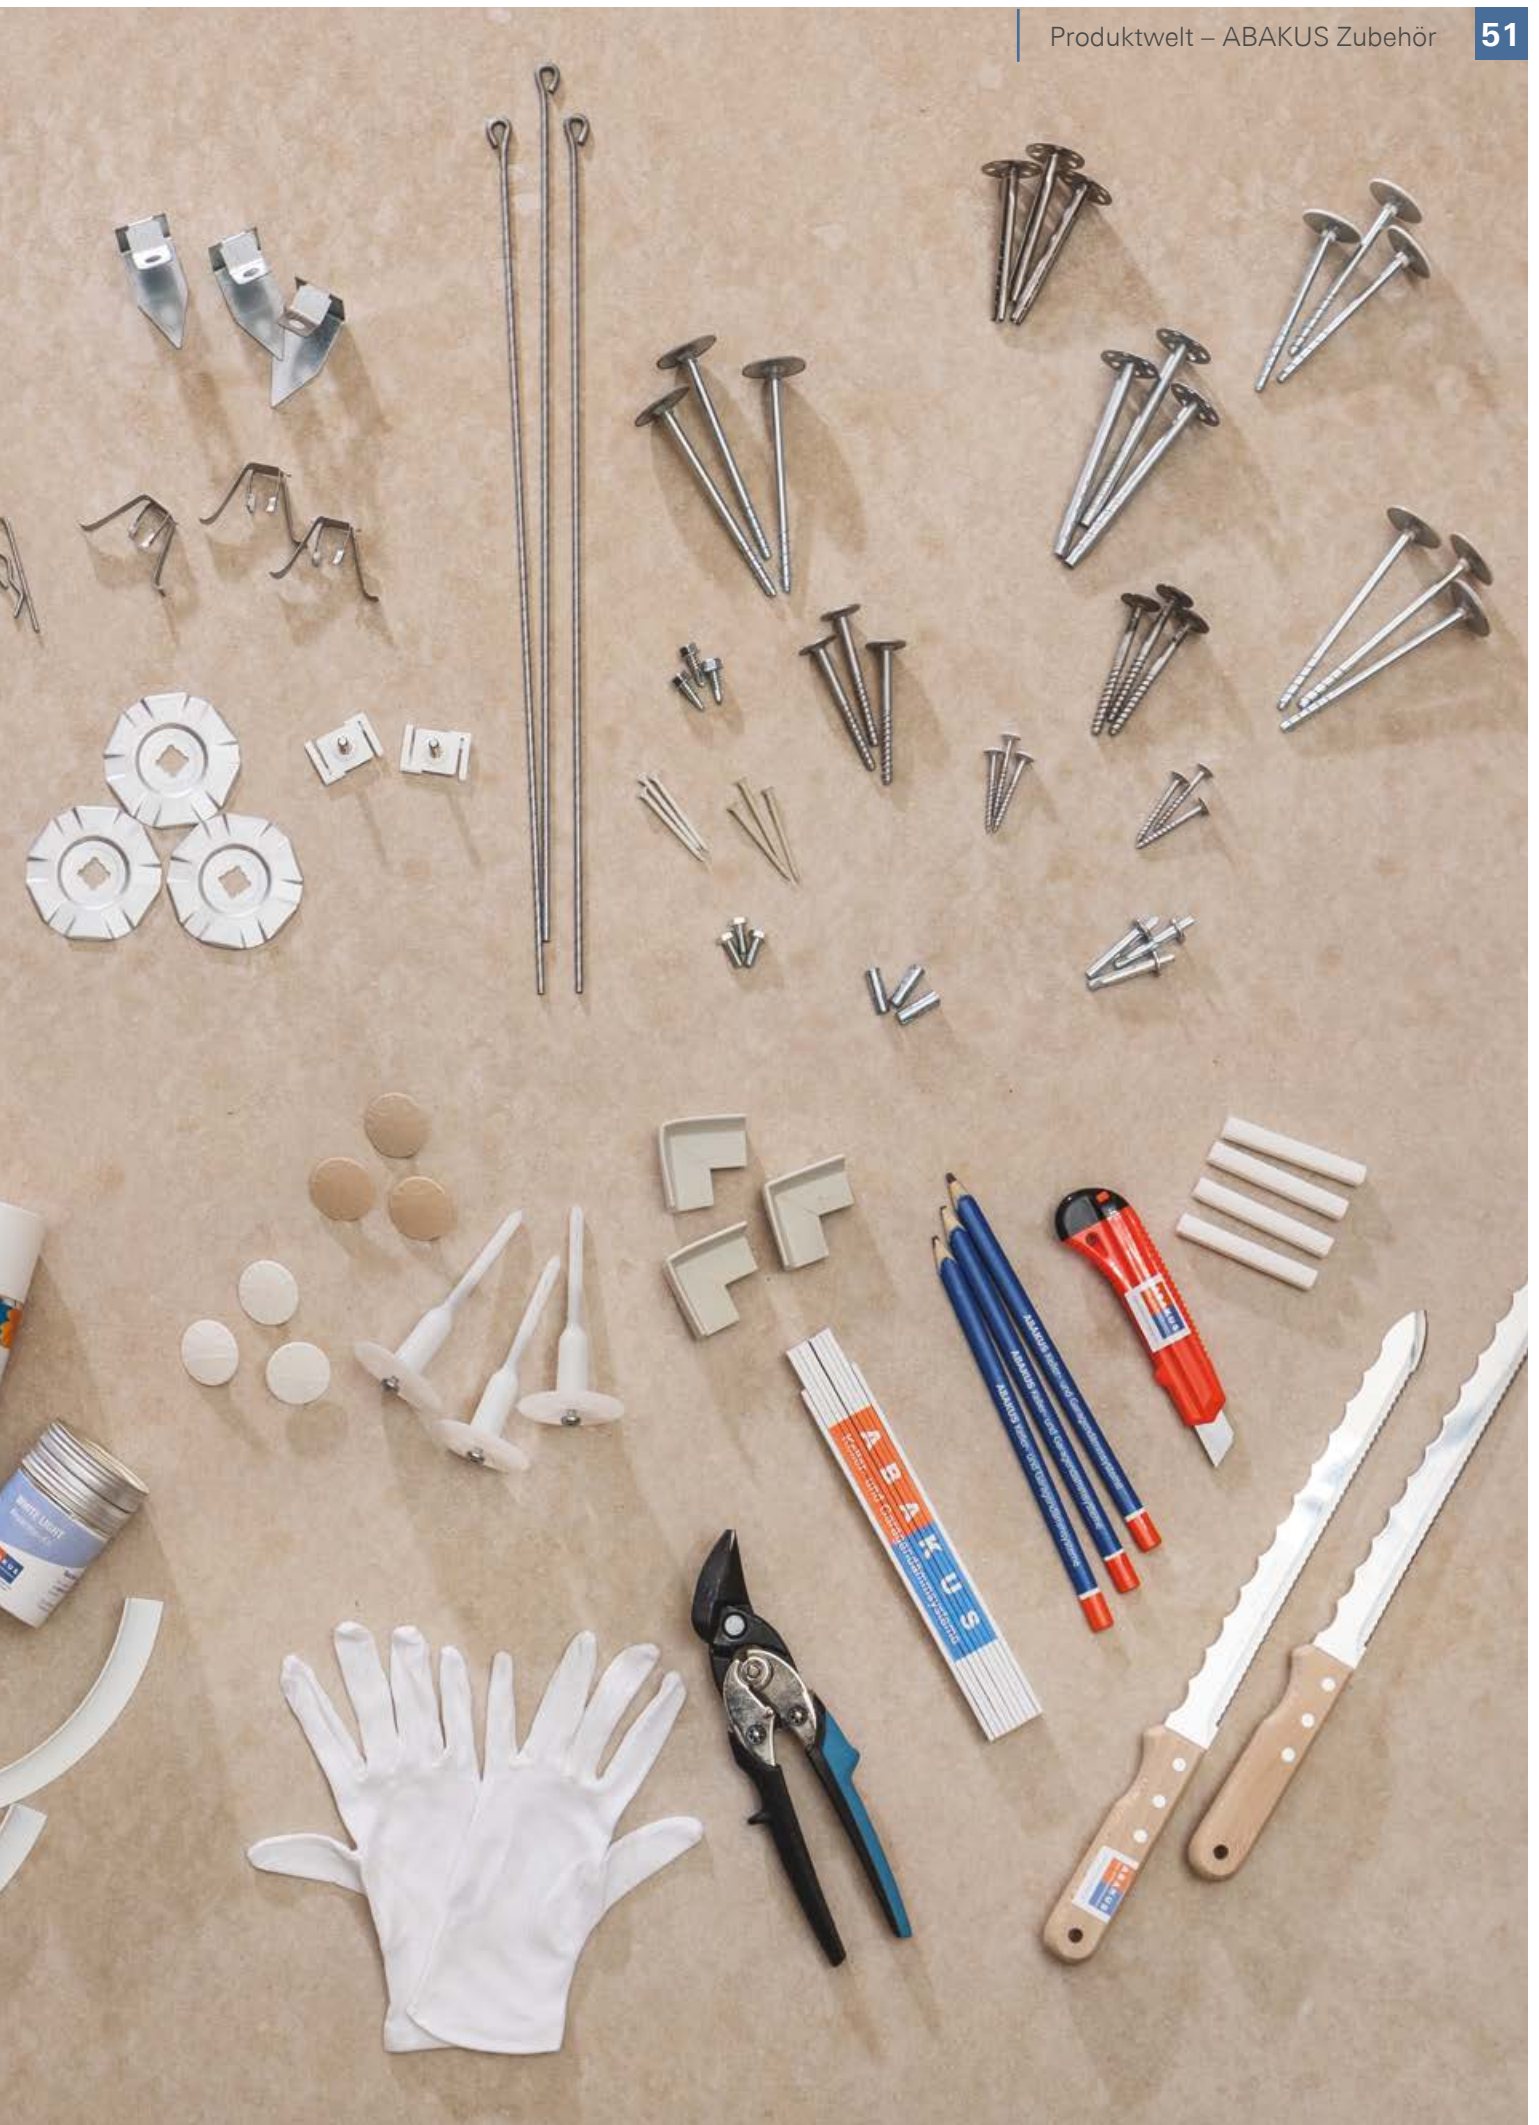



ABAKUS Deckendämmschraube DDS-Z

Nachträgliche Montage im Decken- und Wandbereich.

Für Plattenstärken [mm]	Menge/Karton	Art.-Nr. beige	Art.-Nr. weiß	Preis [€/Stk.]
50	100	818-075	806-075	0,79
60	100	818-085	806-085	1,04
75	100	818-100	806-100	1,12
100	100	818-125	806-125	1,22
125	100	818-150	806-150	1,28
150	100	818-175	806-175	1,83
175	100	818-200	806-200	2,31
200	100	818-225	806-225	2,08
225	100	818-250	806-250	2,85
250	100	818-275	806-275	3,25

Andere Abmessungen auf Anfrage, Standardausführung beige oder weiß, grau und verzinkt auf Anfrage, Grau = RAL 7030; Lieferzeit 4 Wochen, Mindestmenge 600 Stk.

Setztiefe: min. 2,5 cm, Bohrloch Ø: 6 mm

	Menge/Karton	Art.-Nr.	Preis [€/Stk.]
Teller für DDS-Z verzinkt	100	806-001	0,41
Teller für DDS-Z weiß	100	806-001	0,70

ABAKUS Metalldübel

Nachträgliche Montage im Decken- und Wandbereich.

Für Plattenstärken [mm]	Menge/Karton	verzinkt		Edelstahl	
		Art.-Nr.	Preis [€/Stk.]	Art.-Nr.	Preis [€/Stk.]
35	250	801-080	0,77	802-080	1,39
50-60	250	801-110	0,88	802-110	1,59
75-100	250	801-140	0,99	802-140	1,78
125	250	801-170	1,10	802-170	1,98
150	250	801-210	1,38	802-200	2,48
175-200	250	801-250	1,49	802-250	2,68
225-250	200	801-300	1,66	802-300	2,96
275-300	200	801-350	2,49	802-350	4,48

Andere Abmessungen auf Anfrage | Setztiefe: ca. 4 cm, Bohrloch Ø: 8 mm

Teller für Metaldübel	250	801-001	0,36	801-001	0,36
Kappe für Metaldübel	250	801-991	0,29	801-991	0,29





ABAKUS TIS Isolierschraube

Nachträgliche Montage im Decken- und Wandbereich.

Für Plattenstärken [mm]	Menge/Karton	Art.-Nr.	Preis [€/Stk.]
50	100	805-075	0,91
60	100	805-085	0,99
75	100	805-100	1,08
100	100	805-125	1,21
125	100	805-150	1,38
150	100	805-175	1,63
160–175	100	805-200	2,05
180–200	100	805-225	2,59
225	100	805-250	3,35
250	100	805-275	3,93
275	100	805-300	4,56
300	100	805-325	5,00

Standardausführung beige oder weiß
Setztiefe: min. 2,5 cm; Bohrloch Ø: 6 mm



ABAKUS Falzanker

Nachträgliche Montage im Decken- und Wandbereich ohne erhöhte Anforderung an den Brandschutz. Bedarf: 3–4 Stück/m²

Für Plattenstärken [mm]	Menge/Karton	Art.-Nr.	Preis [€/Stk.]
50	250	199-250	0,49
60	250	199-300	0,52
75	250	199-375	0,52
100	250	199-500	0,55
125	200	199-625	0,58



ABAKUS Universal-Schraubdübel

Nachträgliche Montage im Decken- und Wandbereich

Für Plattenstärken [mm]	Menge/Karton	Art.-Nr.	Preis [€/Stk.]
50–60	100	408-115	0,85
70–80	100	408-135	1,02
90–100	100	408-155	1,19
110–120	100	408-175	1,44
130–140	100	408-195	1,56
150–160	100	408-215	1,68
170–180	100	408-235	1,92
190–200	100	408-255	2,23
210–220	100	408-275	2,49
230–240	100	408-295	3,25

Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage | Setztiefe: ca. 3 cm; Bohrloch Ø: 8 mm



ABAKUS Systemkleber

Anwendung gemäß entsprechendem Datenblatt.

Produkt	Menge	Art.-Nr.	Preis [€/kg]
togoWOOL, EPS	30 kg/Sack	599-000	0,75

Die Lieferung erfolgt auf Europaletten, Preis 19,90 €/Stück.
Eine Palettenrückgabe ist nicht möglich.



ABAKUS etaPOR-Kleber

Anwendung gemäß entsprechendem Datenblatt.

Produkt	Menge	Art.-Nr.	Preis [€/kg]
etaPOR	30 kg/Sack	599-001	1,15

Die Lieferung erfolgt auf Europaletten, Preis 19,90 €/Stück.
Eine Palettenrückgabe ist nicht möglich.



ABAKUS tegoPOR-Kleber

Anwendung gemäß entsprechendem Datenblatt.

Produkt	Menge	Art.-Nr.	Preis [€/kg]
tegoPOR	20 kg/Sack	699-000	1,20

Die Lieferung erfolgt auf Europaletten, Preis 19,90 €/Stück.
Eine Palettenrückgabe ist nicht möglich.



ABAKUS tegoPOR-Füllmörtel

Anwendung gemäß entsprechendem Datenblatt.

Produkt	Menge	Art.-Nr.	Preis [€/kg]
tegoPOR Mörtel	12,5 kg/Sack	601-001	12,80

Die Lieferung erfolgt auf Europaletten, Preis 19,90 €/Stück.
Eine Palettenrückgabe ist nicht möglich.



ABAKUS Armierungsgewebe

ca. 160 g, 4 × 4 mm.

Produkt	Menge	Art.-Nr.	Preis [€/m ²]
togoWOOL / togoPOR	50 m ² / Rolle	599-999	1,45



ABAKUS Reparatur-Vlies

Reparatur-Vlies zur Ausbesserung von Fehlstellen bei togoWOOL.

Produkt	Menge	Art.-Nr.	Preis [€/m ²]
togoWOOL plus	32,5 m ² /Rolle	599-099	6,70
togoWOOL premium	50,0 m ² /Rolle	599-099	9,60



ABAKUS Reparatur-Kit

Spachtelmasse zum Ausbessern der white light Sichtplatte.

Produkt	Menge	Art.-Nr.	Preis [€/Dose]
Reparatur-Kit	1 Dose	399-019	auf Anfrage



ABAKUS Farbspray

Produkt	Menge	Art.-Nr.	Preis [€/Dose]
Farbspray für white light + kompakt	1 Dose	399-040	21,75



Sprühkleber

Lösungsmittelarmer Sprühkleber zur Verklebung mineralischer Baustoffe. Zur Verklebung von z. B. gelöstem Vlies; Sprühkleber „BOW CRAFT“.

Produkt	Menge	Art.-Nr.	Preis [€/Dose]
togoWOOL, EPS-Dämmplatte, Kantenabdeckstreifen	1 Dose	599-003	31,65



ABAKUS 1-K-Hybrid-Montage-Klebstoff

Zur Verarbeitung mit einer Ausspritzpistole (nicht im Lieferumfang enthalten.)

Produkt	Menge	Art.-Nr.	Preis [€/Beutel]
WW-Vario, WW-Vario EPS, WW Vario Ultra, white kompakt DUO, etaPOR, togoPOR	Schlauchbeutel (600 ml)	599-033	26,45



ABAKUS Kantenschutzecken

Silikon-Schutzecken mit integriertem Klebeband zur leichteren Befestigung als Kantenentschärfung und Stoßschutz.

Produkt	VE	Art.-Nr.	Preis [€/Stk.]
Kantenschutzecken, Silikon, weiß	1 Stk.	399-008	1,60



ABAKUS Deko-Clips & Abhänger

Produkt	VE	Art.-Nr.	Preis [€/Stk.]
Diverse Deko-Clips und Abhänger	25 Stk.	399-007	4,75



ABAKUS Sicherungsklammern

Produkt	VE	Art.-Nr.	Preis [€/Stk.]
Sicherungsklammern	500 Stk.	399-028	1,10



ABAKUS Ösendrähte

Als Haftsicherung der Sichtplatten bei Anforderungen an Windsog/Druck.

Produkt	VE	Preis [€/Stk.]
Ösendraht, Länge individuell	100 Stk.	auf Anfrage



AKUSTIK-Schrauben 3,5 x 55 mm



Zur Befestigung auf Holz oder Metall. Bedarf 3–4 Stück/m².

Farbe	Maße [mm]	VE	Art.-Nr.	Preis [€/Stk.]
RAL 9010 Weiß	25–35 mm	100 Stk.	807-010	0,23
RAL 9013 Elfenbein	25–35 mm	100 Stk.	807-013	0,23

AKUSTIK-Mineralwolle

Mineralwolle als Akustikauflage, wahlweise eingeschweißt oder lose.

Art der Mineralwolle	Format	Art.-Nr.	Preis [€/Stk.]
Mineralwolle als Akustikauflage B1 30 PE-Folie	120 x 60 cm 125 x 62,5 cm	116-830	auf Anfrage
Mineralwolle als Akustikauflage B1 40 PE-Folie		116-840	
Mineralwolle als Akustikauflage B1 50 PE-Folie		116-850	
Mineralwolle als Akustikauflage A2 30 PE-Folie		116-831	
Mineralwolle als Akustikauflage A2 40 PE-Folie		116-841	
Mineralwolle als Akustikauflage A2 50 PE-Folie		116-851	
Mineralwolle als Akustikauflage A1 30		116-832	
Mineralwolle als Akustikauflage A1 40		116-842	
Mineralwolle als Akustikauflage A1 50		116-852	

ABAKUS Spezialdübel white light

Als Ersatz für den Standard-Deckennagel bei maximaler Setztiefe von 3 cm.



Produkt	VE	Preis [€/Stk.]
HKD Kompaktdübel M6 x 16	100 Stk.	auf Anfrage
6 Kt. Schraube für HKD M6 x 16	100 Stk.	auf Anfrage
Unterlegscheiben 6,4 x 28 x 2 A2K	100 Stk.	auf Anfrage

ABAKUS Säulenhälbringe

Zur Verkleidung von Rundsäulen.



Produkt	VE	Preis [€/VE]
Säulenhälbringe, diverse Durchmesser d = 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm	2 Stk.	auf Anfrage

Weiteres Zubehör auf Anfrage




AUF DEN RICHTIGEN ABSCHLUSS KOMMT ES AN

ABAKUS Kantenschutz-Profile

Das ABAKUS Kantenschutz-Profil besteht aus einem 0,75 bzw. 1,00 mm dicken oberflächenveredelten Stahlblech, das individuell gekantet werden kann. Es ist besonders gut zur Ausführung von Schleppstreifen, Sockelabschlüssen oder Unterzugsverkleidungen sowie als Anfahr- und Rammschutz geeignet. Die verzinkte Oberfläche ist standardmäßig in Weiß (ähnlich RAL 9010) oder in Grau (ähnlich RAL 7030 / white light III) sowie gegen Aufpreis in verschiedenen RAL/NCS-Farbtönen erhältlich.

- +** Perfekte Ausführung von Unterzügen, Höhenversprüngen oder Schleppstreifen
- +** Anfahr- und Rammschutz
- +** Individuell gekantet
- +** Verschiedene Farbbeschichtungen (RAL/NCS) lieferbar

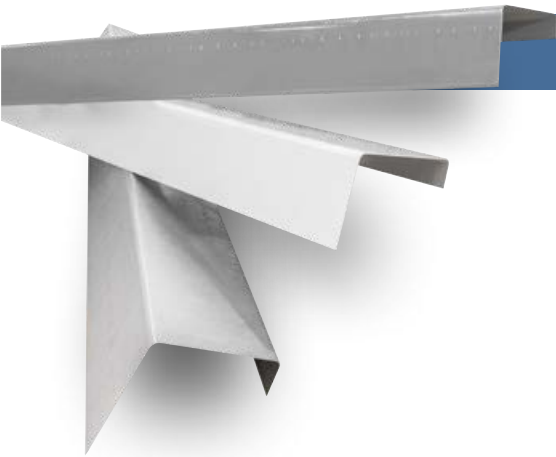

Kantenschutz-Profile

Abschlussprofile und Eckprofile passend zur Plattenstärke gekantet.

Produkt	Dicke [mm]	Art.-Nr.	Preis [€/Stk.]
Kantenschutzprofile Stahlblech verzinkt, weiß beschichtet	0,75	399-005	auf Anfrage
	1,00	399-015	
Kantenschutzprofile Stahlblech verzinkt	0,75	399-006	
	1,00	399-016	

Standardformat: 300 cm Länge (bei Bestellmengen < 20 lfm/200 cm Länge)

Andere Formate zwischen 200 und 600 cm auf Anfrage

Optional gegen Aufpreis: Individuelle Farbbeschichtung nach RAL/NCS




ABAKUS Schrauben für U-Profile

Selbstschneidende Blechschrauben weiß und grau.

Produkt	Menge/Karton	Art.-Nr.	Preis [€/Stk.]
Blechschraube weiß	100 Stk.	399-018	auf Anfrage
Blechschraube grau	100 Stk.	399-026	auf Anfrage

Ausführungsbeispiele

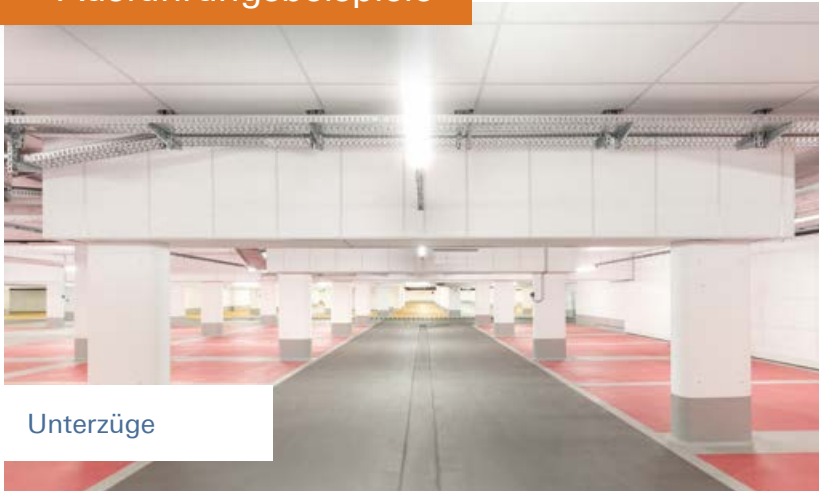


Unterzüge



Höhenversprünge



Anfahr- oder Rammschutz

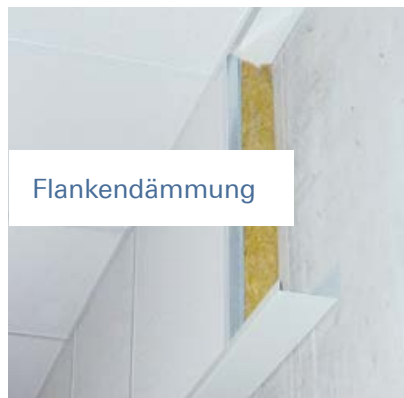

Flankendämmung

BERATUNG UND KONTAKT

Immer als Experten an Ihrer Seite

Sowohl im Neubau als auch in der Sanierung sind die Vorgaben und Anforderungen an Dämmsysteme im Bereich Keller, Garage und Parkdeck oftmals sehr komplex.

Wärme-, schall- und brandschutztechnische Vorgaben müssen mit anwendungstechnischen, bauablaufbedingten und objektspezifischen Rahmenbedingungen in Einklang gebracht werden. Viele Faktoren spielen eine Rolle und ständig novellierende gesetzliche Vorgaben, z. B. aktuell hinsichtlich des Verwendbarkeitsnachweises, erfordern immer tieferes Fachwissen.


Unser Anspruch als Spezialist für diese Anwendung ist es, Ihnen auf JEDE Frage in diesem Kontext eine zuverlässige Antwort geben zu können und Ihnen eine entsprechende Objektlösung auszuarbeiten, unabhängig von der Komplexität der Anforderungen.

Unsere Experten in der Technik und im Vertrieb stehen Ihnen hierzu jederzeit telefonisch oder persönlich zur Verfügung.


Übersicht:

Vertriebsgebiete und Ansprechpartner	62–63
Logistik, Lieferbedingungen und Auftragservice.....	64–65
ABAKUS Performance-Partner	66–67



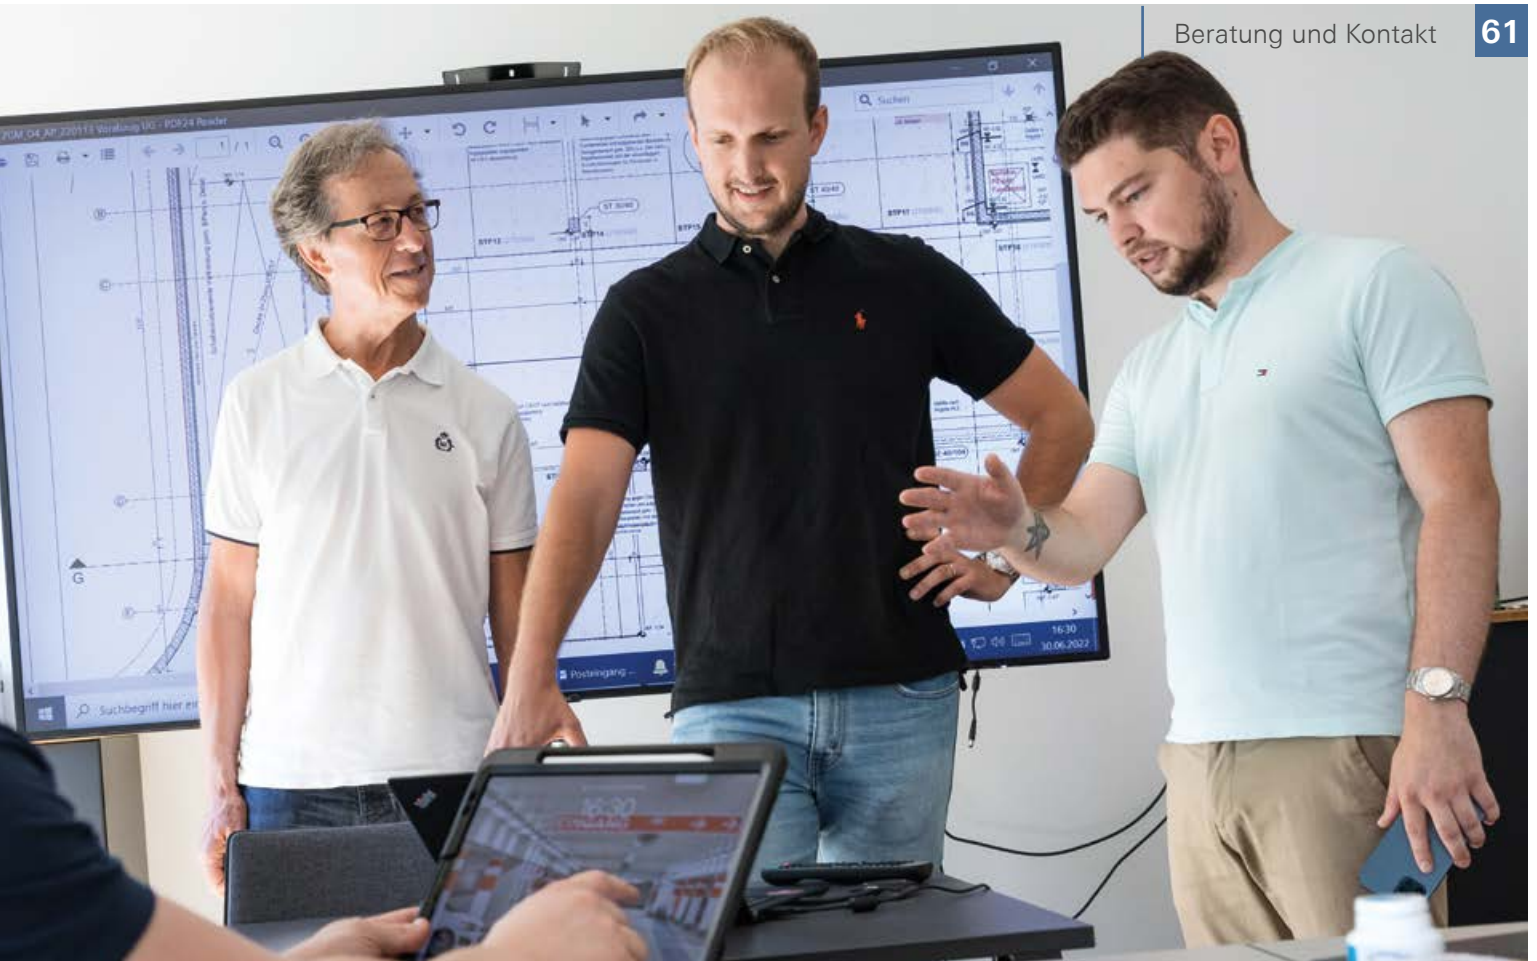

VERTRIEBSGEBIETE UND ANSPRECHPARTNER

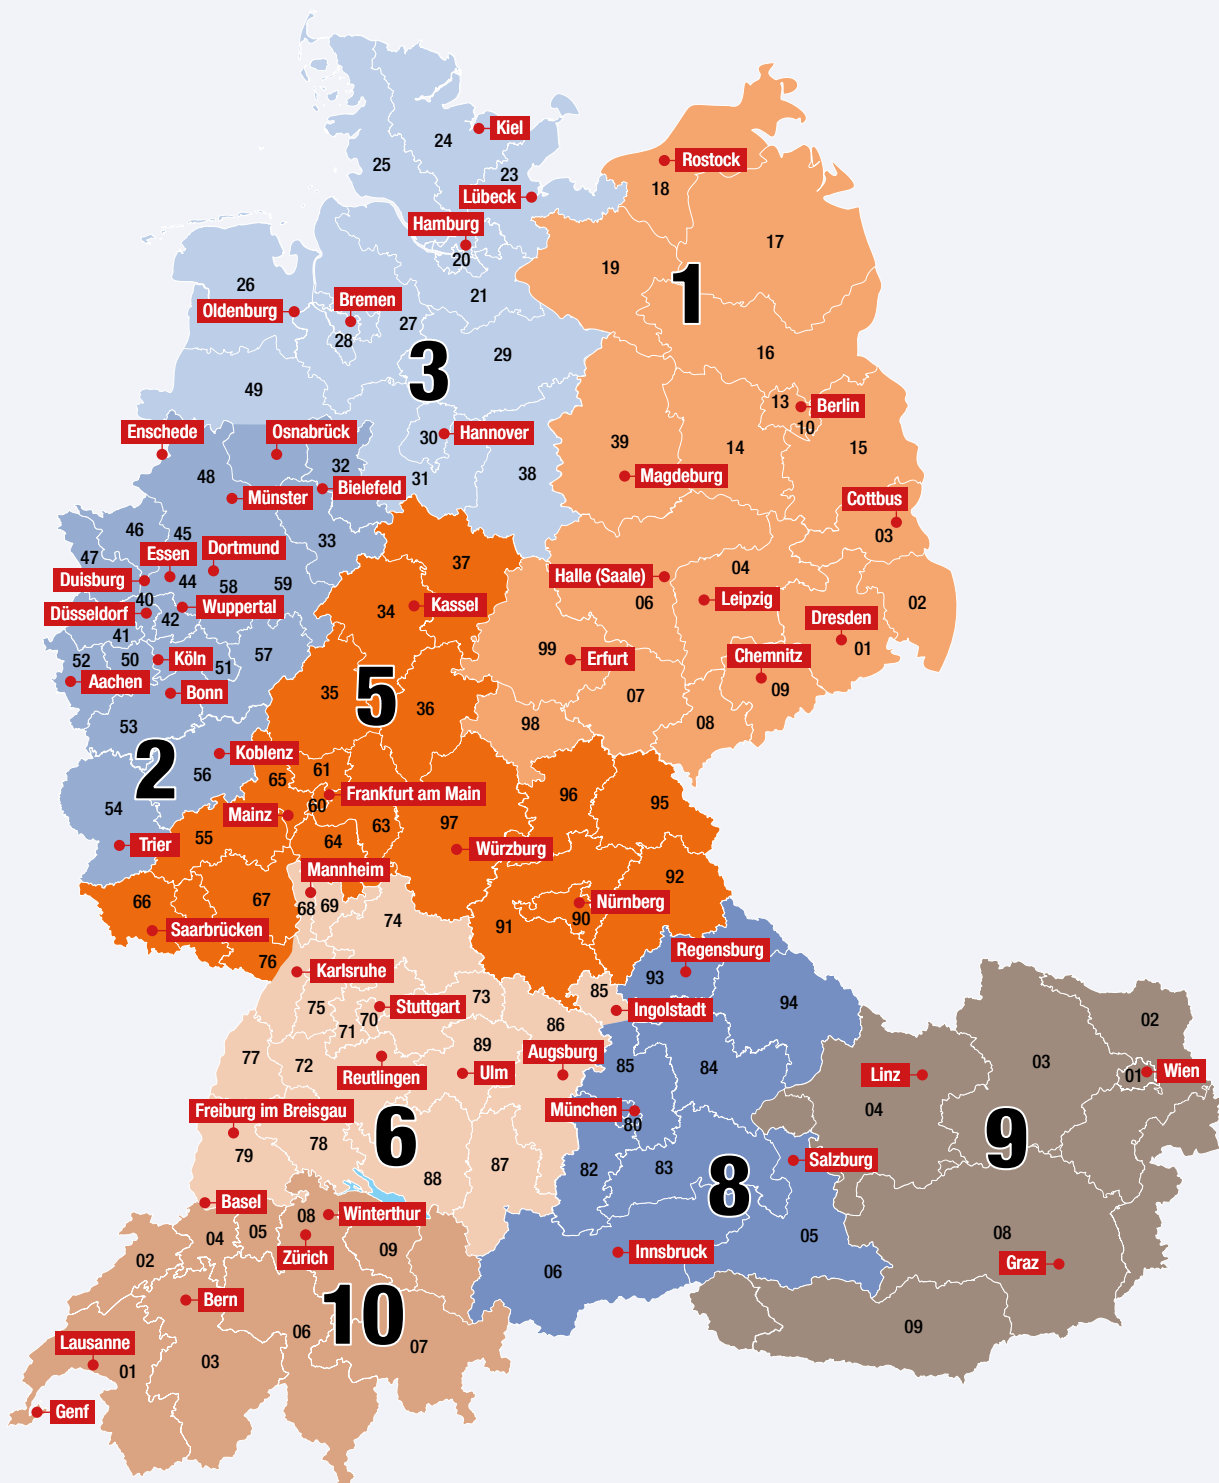

ABAKUS
Keller- und Garagendämmsysteme

ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH

Bahnhofstraße 13 | D-97353 Wiesentheid

+49 9383 | 97 41-0

info@abakus-technologie.de

www.abakus-technologie.de

	Ihr Ansprechpartner vor Ort	Team PRE-Sales	Logistik- und Auftragsmanagement
	Gebiet 1 Herr Andreas Matthie ☎ +49 151 29 22 04 01 ✉ matthie.andreas@abakus-technologie.de	Herr Fabian Müller-Urban ☎ +49 9191 9 77 47 19 ☎ +49 151 29 22 04 11 ✉ mueller-urban.fabian@abakus-technologie.de	Frau Petra Rooke ☎ +49 9383 97 41 13 ✉ rooke.petra@abakus-technologie.de
	Gebiet 2 Herr Akim Merko ☎ +49 151 29 22 04 02 ✉ merko.akim@abakus-technologie.de	Herr Fabian Müller-Urban ☎ +49 9191 9 77 47 19 ☎ +49 151 29 22 04 11 ✉ mueller-urban.fabian@abakus-technologie.de	Frau Manuela Paul ☎ +49 9383 97 41 15 ✉ paul.manuela@abakus-technologie.de
	Gebiet 3 Herr Ralf Ebert (kommissarisch) ☎ +49 151 29 22 04 03 ✉ ebert.ralf@abakus-technologie.de	Herr René Stelzer ☎ +49 151 29 22 04 09 ✉ stelzer.rene@abakus-technologie.de	Frau Susanne Schneider ☎ +49 9383 97 41 17 ✉ schneider.susanne@abakus-technologie.de
	Gebiet 5 Herr Jan Jöckel ☎ +49 151 29 22 04 05 ✉ joeckel.jan@abakus-technologie.de	Herr René Stelzer ☎ +49 151 29 22 04 09 ✉ stelzer.rene@abakus-technologie.de	Frau Susanne Schneider ☎ +49 9383 97 41 17 ✉ schneider.susanne@abakus-technologie.de
	Gebiet 6 Herr Udo Hörig ☎ +49 151 29 22 04 06 ✉ hoerig.udo@abakus-technologie.de	Frau Birgit Neitzel ☎ +49 151 29 22 04 17 ✉ neitzel.birgit@abakus-technologie.de	Frau Manuela Paul ☎ +49 9383 97 41 15 ✉ paul.manuela@abakus-technologie.de
	Gebiet 8 und 9 Sven Grewing ☎ +49 151 29 22 04 08 ✉ grewing.sven@abakus-technologie.de	Herr Kevin Kupfer ☎ +49 151 29 22 04 24 ✉ kupfer.kevin@abakus-technologie.de	Frau Petra Rooke ☎ +49 9383 97 41 13 ✉ rooke.petra@abakus-technologie.de
	Gebiet 10 Süssmann AG ☎ +41 44 377 60 50 ✉ info@suessmann.ch	Herr Sven-Hendrik Kruschke ☎ +49 151 29 22 04 24 ✉ kruschke.sven@abakus-technologie.de	Frau Manuela Paul ☎ +49 9383 97 41 15 ✉ paul.manuela@abakus-technologie.de

ABAKUS PRE-PLAN	Leitung PRE-Sales und Vertriebscontrolling	Leitung Finanzen und Auftragsmanagement
Herr Tobias Messingschlager ☎ +49 151 29 22 04 12 ✉ mes.tobias@abakus-technologie.de	Herr Sven-Hendrik Kruschke ☎ +49 151 29 22 04 20 ✉ kruschke.sven@abakus-technologie.de	Frau Birgit Heckelmann ☎ +49 9383 97 41 11 ✉ heckelmann.birgit@abakus-technologie.de
Gesamtleitung Vertrieb	Leitung Anwendungstechnik und Reklamationsmanagement	Geschäftsführung
Herr Ralf Ebert ☎ +49 151 29 22 04 00 ✉ ebert.ralf@abakus-technologie.de	Herr Wolfgang Retsch ☎ +49 151 29 22 04 15 ✉ retsch.wolfgang@abakus-technologie.de	Herr Andreas Rech ☎ +49 151 29 22 04 22 ✉ rech.andreas@abakus-technologie.de



DIREKT, EFFIZIENT UND PUNKTGENAU

Logistik- und Auftragsmanagement

Liebe Kunden – unser Ziel im Logistik- und Auftragsmanagement ist es, Ihre Bestellung immer termingerecht und reibungslos zum gewünschten Liefertermin an Ihre Baustelle zu liefern.

Wir besprechen daher bei neuen Baustellen mit Ihnen alle relevanten Informationen zur Baustellensituation und wichtigen Fakten rund um den Auftrag, und versuchen so alle Wünsche zur Lieferung bestmöglich umzusetzen.

Unser Anspruch ist es, Maßstäbe zu setzen in der punktgenauen Baustellenlogistik, verbindlich Termine zu realisieren und eine bestmögliche Lieferung unserer Produkte und Systeme an die jeweiligen Baustellen zu realisieren.

Auch in diesem Bereich überzeugt white light als schnell lieferbar und logistisch vielseitig.

Von Kleinstmengen als Nachlieferung bis hin zu vollen LKW-Ladungen für Großprojekte sorgt eine kurzfristige Materialverfügbarkeit und ein hohes Maß an Flexibilität unserer Logistikdienstleistungen für zufriedene Kunden.

GEBIET 3 | 5 | 7

Frau Susanne Schneider

☎ +49 9383 97 41 17

✉ schneider.susanne@abakus-technologie.de

GEBIET 2 | 6 | 10

Frau Manuela Paul

☎ +49 9383 97 41 15

✉ paul.manuela@abakus-technologie.de

GEBIET 1 | 8 | 9

Frau Petra Rooke

☎ +49 9383 97 41 13

✉ rooke.petra@abakus-technologie.de

BUCHHALTUNG / CONTROLLING

Frau Anna Stiele

✉ stiele.anna@abakus-technologie.de

Frau Karin Lussert

✉ lussert.karin@abakus-technologie.de



GEMEINSAM STARK

ABAKUS Performance Partner (APP)


ABAKUS Performance-Partner sind Fachunternehmer in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ABAKUS Produkte vielfach verbaut haben und Ihnen als zuverlässiger Nachunternehmer für das Gewerk Keller- und Garagedämmung jederzeit zur Verfügung stehen.

Sprechen Sie uns gerne an – wir vermitteln Ihnen regionale und überregional tätige Profi-Betriebe!

Sie sind als Bauunternehmer, Planer oder Bauherr auf der Suche nach einem zuverlässigen und effektiven Fachunternehmer? Dabei sind wir Ihnen sehr gerne behilflich!

Sie sind Fachunternehmer und haben Interesse am ABAKUS-APP-Club?

Bitte rufen Sie uns an – wir freuen uns auf Ihren Anruf. Gerne erörtern wir in einem persönlichen Gespräch die Möglichkeiten!

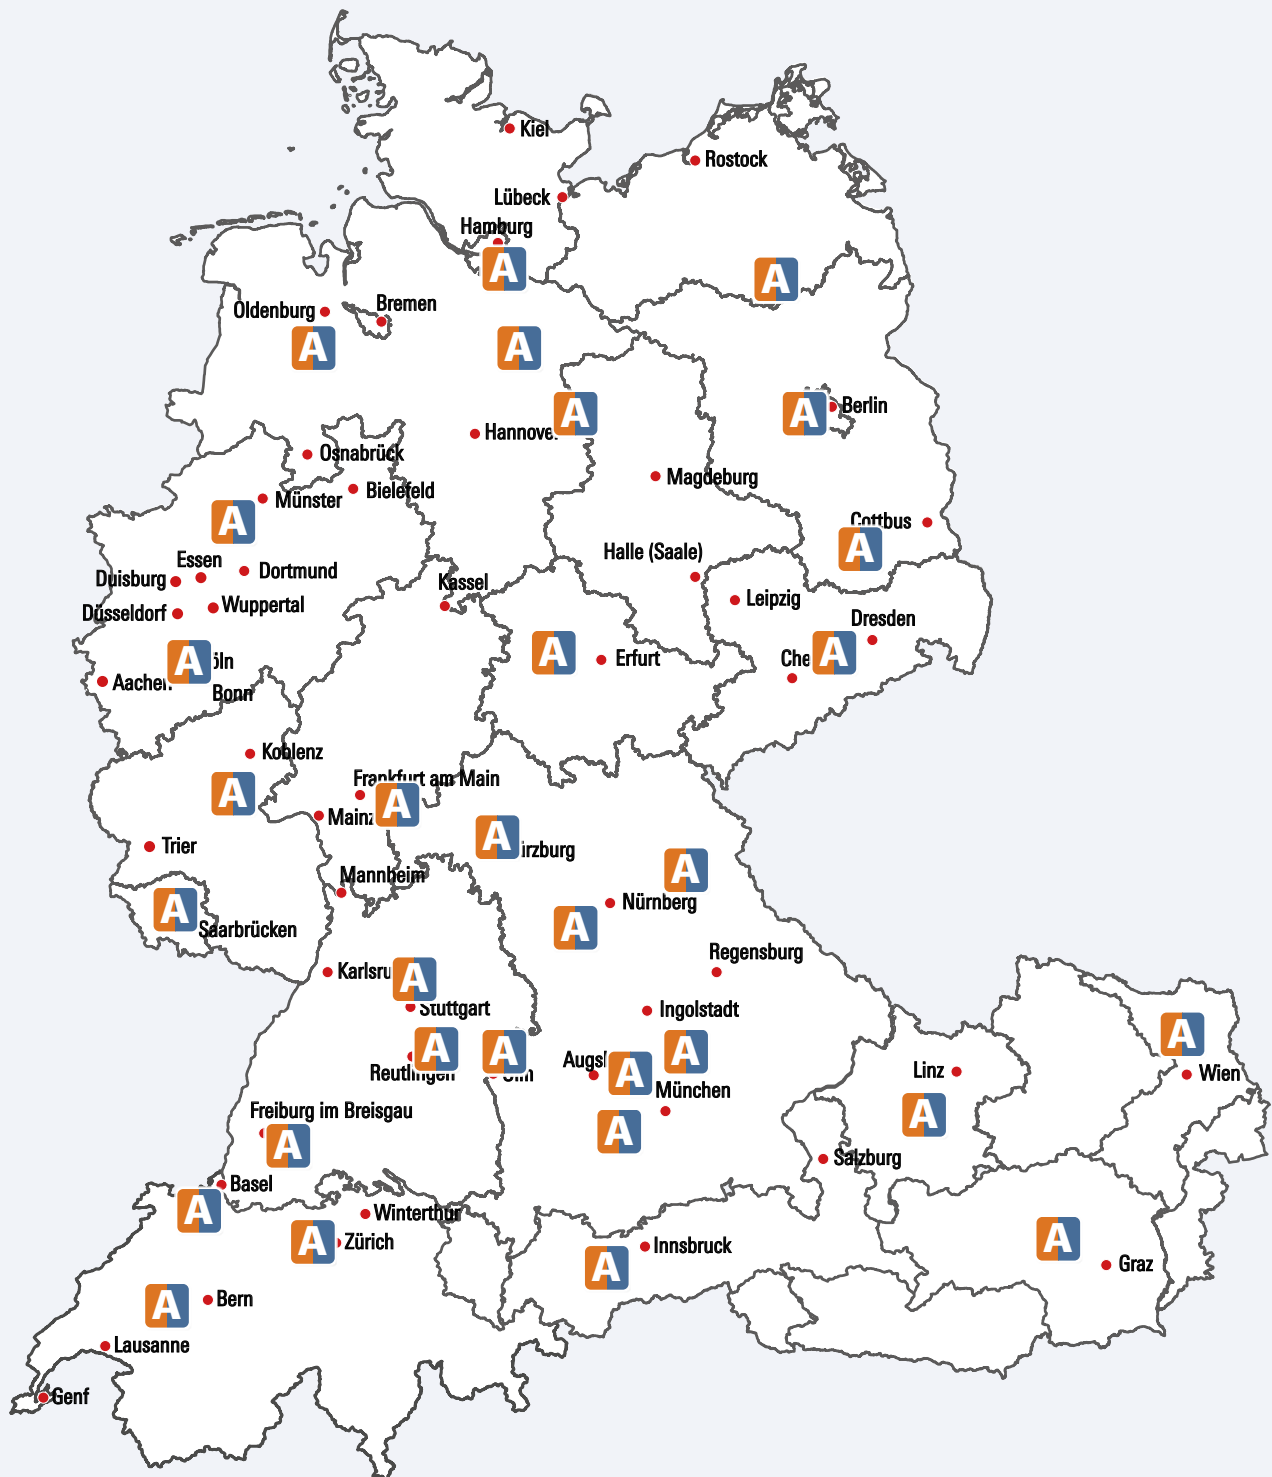

ABAKUS
Keller- und Garagendämmsysteme

Ansprechpartner

Herr Ralf Ebert

☎ +49 151 | 29 22 04 00

✉ ebert.ralf@abakus-technologie.de

KONTAKT

ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH

Bahnhofstraße 13
97353 Wiesentheid

☎ +49 9383 | 97 41-0

✉ info@abakus-technologie.de

Stand: 23.06.2026



Aktuelle News auch
auf unserem Profil bei

LinkedIn