




SICHER SCHÖN GEDÄMMT

Das neue ABAKUS Raumwunder

ABAKUS WW Vario Ultra 022

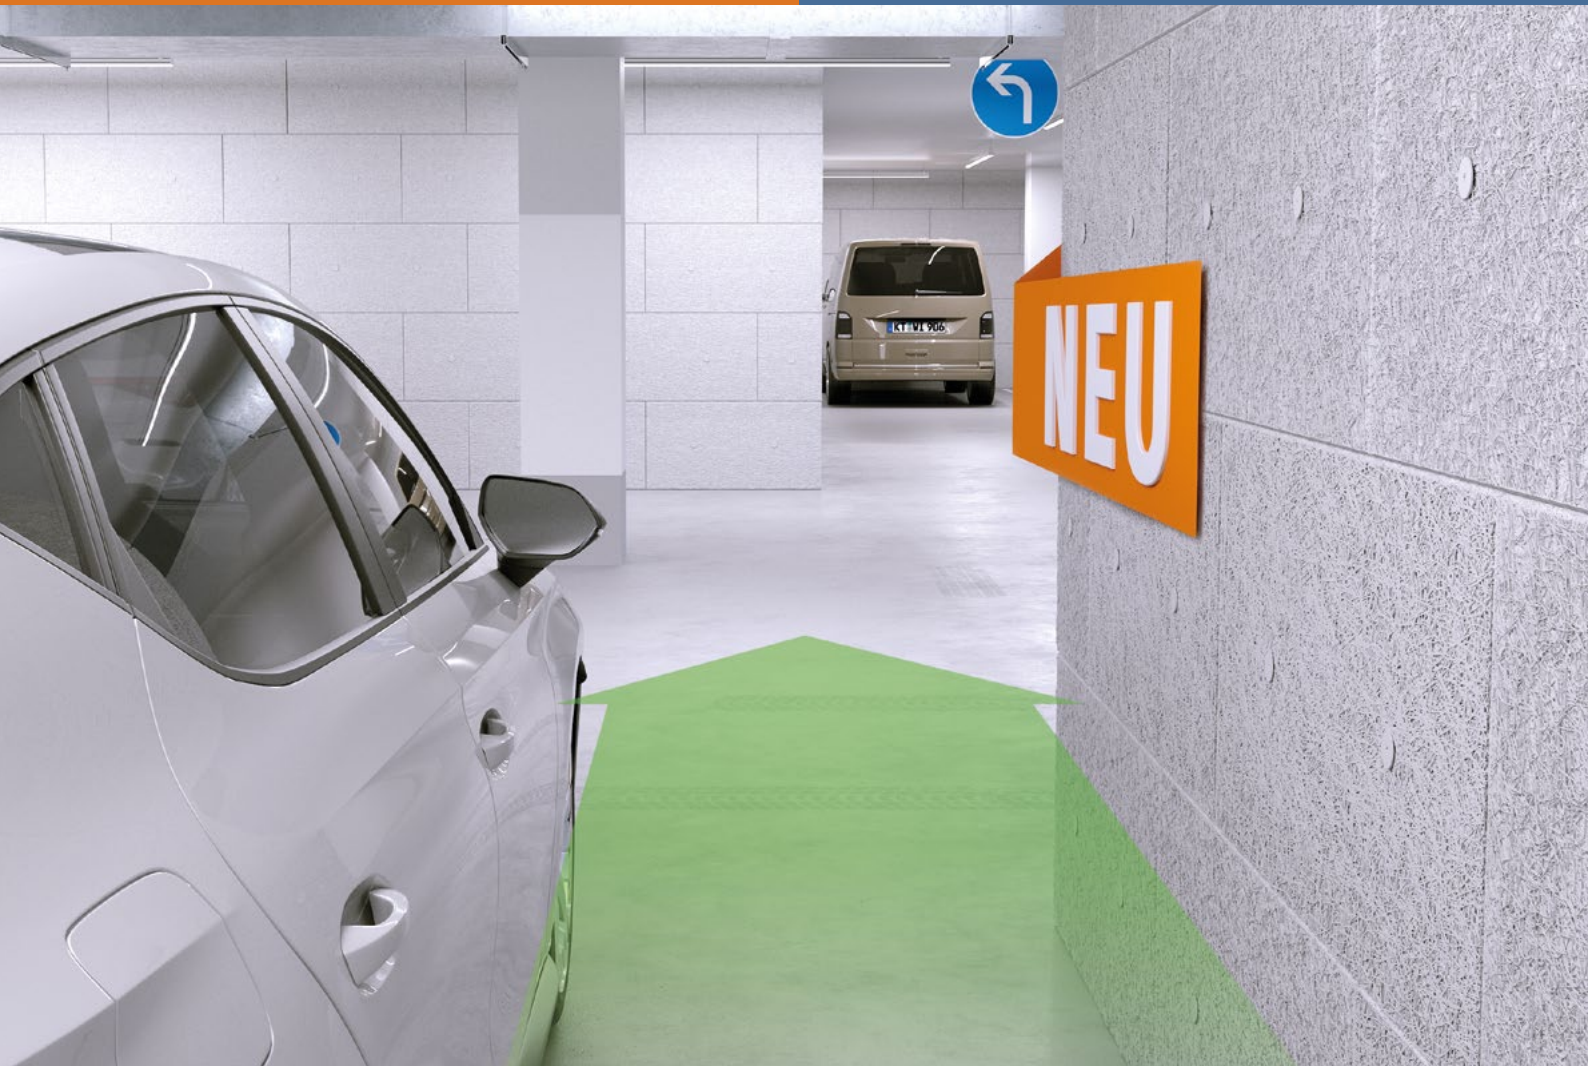



Achtung: Wichtige Änderung für Produkte mit Polystyrol-Hartschaum

Gemäß Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVVTB) des DIBt Punkt 1.4 „Verwendung von Baustoffen bei horizontalem Einbau“ dürfen **Polystyrol-Hartschaum (XPS, EPS) und Verbundelemente mit EPS/XPS nicht mehr horizontal an der Decke** verwendet werden, wenn die Anforderung „schwerentflammbar“ besteht (MVVTB 2023/1, Stand: 10.05.2023).


Für diesen Anwendungsbereich bietet ABAKUS jetzt **die perfekte Alternative.**

Die neue ABAKUS Holzwolle-Dämmplatte

WW Vario Ultra 022

Überzeugend in Optik und Funktion
superfeine Holzwolle
allseitige Fase als Standard

zwei Oberflächendesigns



Die WW Vario Ultra 022 schafft mehr Platz!

Signifikanter Raumgewinn durch deutlich geringere Aufbauhöhen an Decke und Wand

**WW Vario Ultra 022 mit
Resol-Hartschaum**

Gesamtdicke: 135 mm

R-Wert: 5,64

WLF 022
Hochleistungs-
dämmstoff



Holzwole-Dämmplatte

WW-Vario 035 A2 mit Mineralwolle

Gesamtdicke: 200 mm

R-Wert: 5,56



**WW Vario Ultra 022 mit
Resol-Hartschaum**

Gesamtdicke: 135 mm

R-Wert: 5,64

WLF 022
Hochleistungs-
dämmstoff



+7,50 cm*

**Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS)
mit Mineralwolle**

Gesamtdicke: ca. 210 mm

R-Wert: ca. 5,40



Technische Daten auf einen Blick

- Hell mineralisch gebundene Holzwolle-Dämmplatte ¹⁾
nach DIN EN 13168 als 2-Schicht-Platte mit Resol-
Hartschaum ²⁾
- Format: 120 × 60 cm –
Kantenausbildung: allseitige Fase
- Schwerentflammbar, B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
- Zur nachträglichen Montage im Decken- und Wand-
bereich von Kellern, Klein- und Mittelgaragen.
Der Einsatz als Wandbekleidung in Großgaragen
ist in Abstimmung mit dem jeweiligen Brandschutz-
Sachverständigen objektindividuell möglich.
- Sichtseite: Superfeine Holzwollestruktur (1,5 mm),
werkseitig natur oder weiß gespritzt ähnlich RAL 9010
- **Hinweis:** Bei Anforderungen an die Feuerwiderstands-
dauer wenden Sie sich bitte an unser technisches
Team.

Dämmung [mm]	Deckschicht [mm]	Gesamtdicke [mm]	R-Wert* [m² · K/W]
50	15	65	2,46
60	15	75	2,91
80	15	95	3,82
100	15	115	4,73
120	15	135	5,64
140	15	155	6,55

Sondergesamtdicken in 55, 85, 105 und 125 mm auf Anfrage möglich.

* Wärmedurchlasswiderstand R

¹⁾ $\lambda = 0,080 \text{ W/(m·K)}$

²⁾ $\lambda = 0,022 \text{ W/(m·K)}$



Mehr Produktinformationen unter:
www.abakus-technologie.de

Zeit- und kostensparende 2-Punkt-Befestigung

Schrauben und Dübel sind in den passenden Längen je Plattendicke erhältlich.
Weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte unserem Lieferprogramm.



**ABAKUS Decken-
dämmschraube DDS-Z**

Anwendung und
Verarbeitung ge-
mäß Datenblatt




**ABAKUS
Metaldübel**

Anwendung und
Verarbeitung ge-
mäß Datenblatt



**ABAKUS
TIS Isolierschraube**

Anwendung und
Verarbeitung ge-
mäß Datenblatt

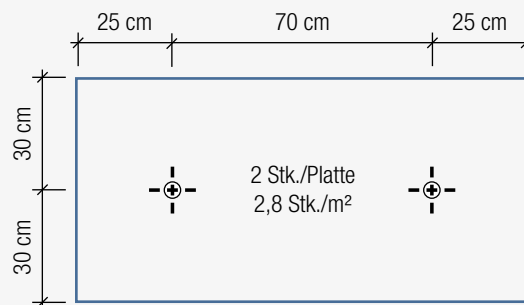

Schnelle Verarbeitung und einfaches Handling



Müheloses Zuschneiden mit einer
herkömmlichen Stichsäge



Vorbohren von 2 Befestigungs-
punkten je Platte (Ø 6 bzw. 8 mm)



Mit passenden Befestigungs-
mitteln befestigen



Präzise Ausschnitte für Ihre Haustechnik – einfach
gemacht und mit beeindruckend sauberer Optik!

Anwendungsgebiete



Decken und Wände von Klein- und Mittelgaragen



Wände in Großgaragen*



Kellerdecken

* Nach Abstimmung mit dem Brandschutz-Sachverständigen objektindividuell möglich.

Ihr ABAKUS Ansprechpartner vor Ort

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

	Gebiet 1 Herr Andreas Matthie ☎ +49 151 29 22 04 01 ✉ matthie.andreas@abakus-technologie.de
	Gebiet 2 Herr Akim Merko ☎ +49 151 29 22 04 02 ✉ merko.akim@abakus-technologie.de
	Gebiet 3 Herr Ralf Ebert (kommissarisch) ☎ +49 151 29 22 04 03 ✉ ebert.ralf@abakus-technologie.de
	Gebiet 5 Herr Jan Jöckel ☎ +49 151 29 22 04 05 ✉ joeckel.jan@abakus-technologie.de
	Gebiet 6 Herr Udo Hörig ☎ +49 151 29 22 04 06 ✉ hoerig.udo@abakus-technologie.de
	Gebiet 8 und 9 Herr Sven Grewing ☎ +49 151 29 22 04 08 ✉ grewing.sven@abakus-technologie.de
	Gebiet 10 Süssmann AG ☎ +41 44 377 60 50 ✉ info@suessmann.ch



SICHER SCHÖN GEDÄMMT


ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH

Bahnhofstraße 13 | D-97353 Wiesentheid

☎ +49 9383 | 97 41-0

✉ info@abakus-technologie.de

www.abakus-technologie.de

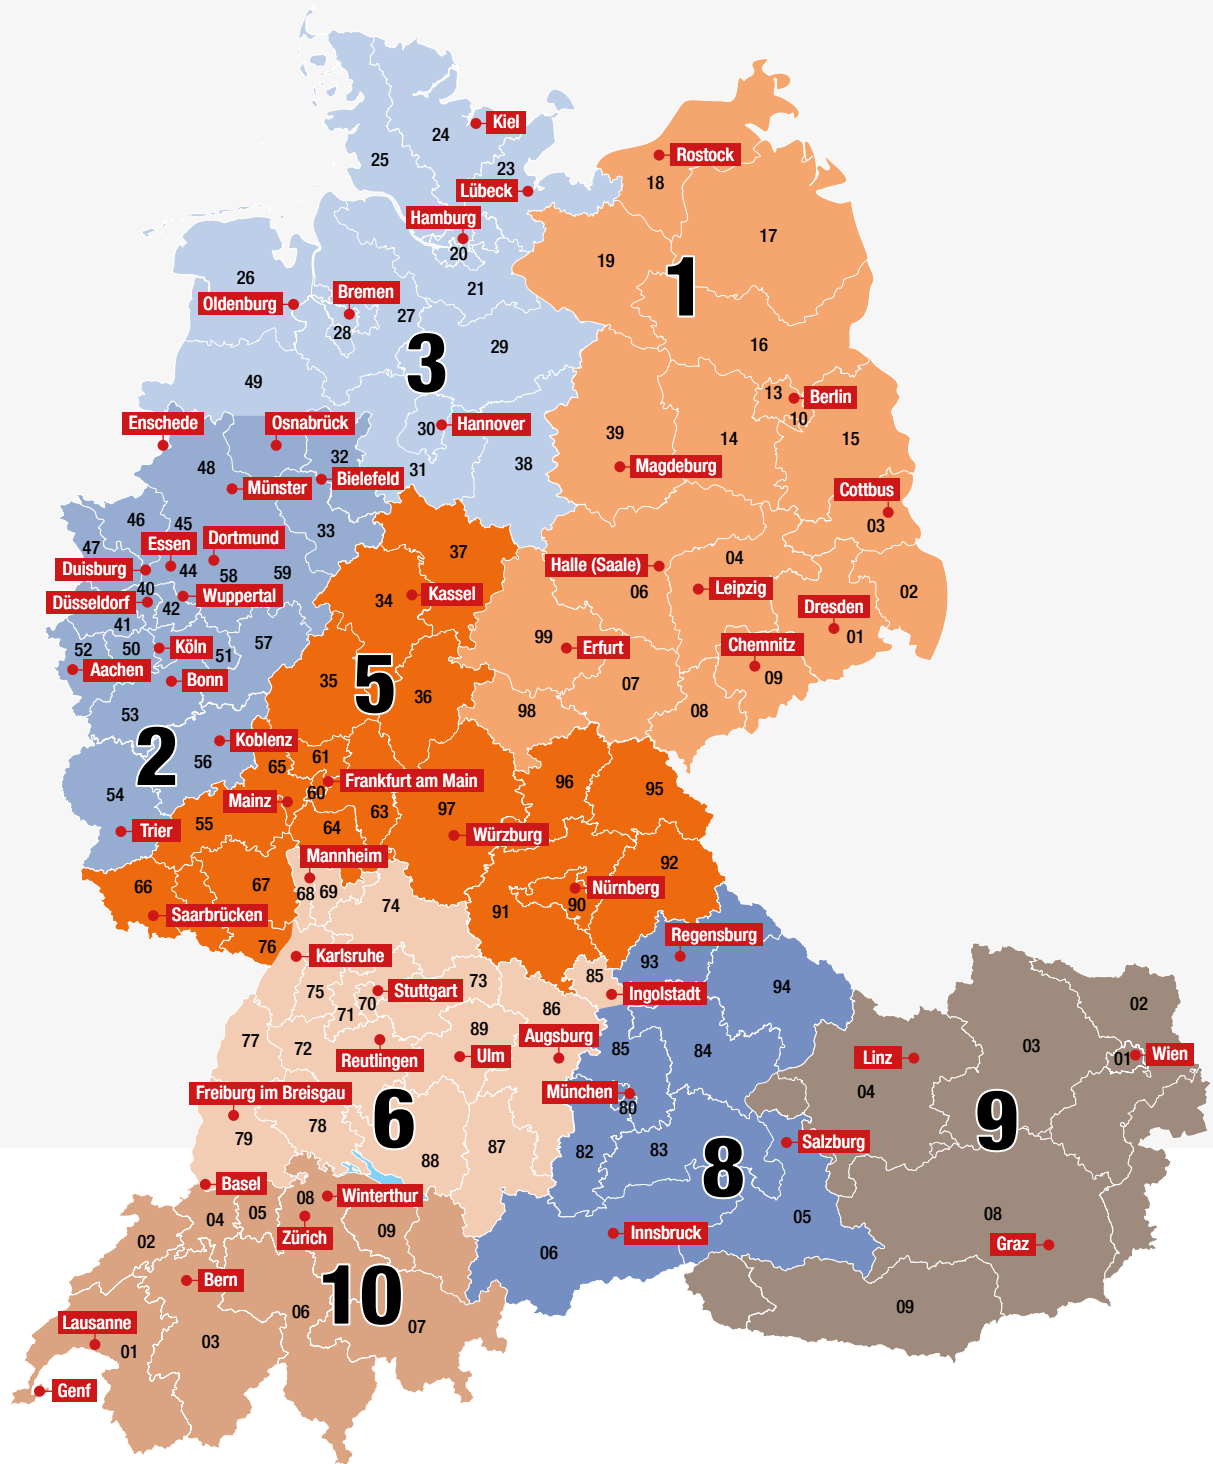

ABAKUS

SICHER SCHÖN GEDÄMMT

ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH

Bahnhofstraße 13

97353 Wiesentheid

+49 9383 | 97 41-0

info@abakus-technologie.de

www.abakus-technologie.de



Aktuelle News auch
auf unserem Profil bei

LinkedIn

ABAKUS PRE-PLAN

Wir helfen Ihnen jetzt noch
effektiver bei Ihrer Objektplanung.

Sprechen Sie uns an!

