

Produktdatenblatt

Holzwole-Dämmplatte ABAKUS WW-Vario Ultra 022

Produkteigenschaften

- Hell mineralisch gebundene Holzwole-Dämmplatte ¹⁾ nach DIN EN 13168 als 2-Schicht-Platte mit Resol-Hartschaum ²⁾
- Format: 120×60 cm – Kantenausbildung: allseitige Fasse
- Schwerentflammbar, B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
- Zur nachträglichen Montage im Decken- und Wandbereich von Kellern, Klein- und Mittelgaragen. Der Einsatz als Wandbekleidung in Großgaragen ist in Abstimmung mit dem jeweiligen Brandschutz-Sachverständigen objekt-individuell möglich.
- Sichtseite: Superfeine Holzwolestruktur (1,5 mm), werkseitig natur oder weiß gespritzt ähnlich RAL 9010
- **Hinweis:** Bei Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer wenden Sie sich bitte an unser technisches Team.



Dämmung [mm]	Deckschicht [mm]	Gesamtdicke [mm]	R-Wert* [m² · K/W]
50	15	65	2,46
60	15	75	2,91
80	15	95	3,82
100	15	115	4,73
120	15	135	5,64
140	15	155	6,55


Sondergesamtdicken in 55, 85, 105 und 125 mm auf Anfrage möglich.

* Wärmedurchlasswiderstand R


¹⁾ $\lambda = 0,080 \text{ W/(m·K)}$

²⁾ $\lambda = 0,022 \text{ W/(m·K)}$

Befestigung

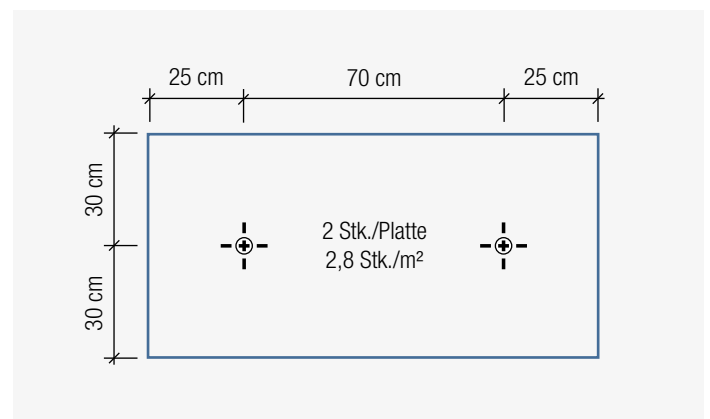

Oberflächen



Natur



Weiß



Befestigungsmittel

ABAKUS Deckendämmschraube DDS-Z

Für Gesamtdicke [mm]	Menge/Karton	Art.-Nr. beige	Art.-Nr. weiß
55	100	818-085	806-085
65-75	100	818-100	806-100
85	100	818-110	806-110
95	100	818-125	806-125
105	100	818-135	806-135
115-125	100	818-150	806-150
135	100	818-165	806-165
155	100	818-200	806-200


Setztiefe: min. 2,5 cm, Bohrloch Ø: 6 mm



ABAKUS TIS Isolierschraube

Für Gesamtdicke [mm]	Menge/Karton	Art.-Nr.
55	100	805-085
65-75	100	805-100
85-95	100	805-125
105-125	100	805-150
135	100	805-175
155	100	805-200

Setztiefe: min. 2,5 cm, Bohrloch Ø: 6 mm

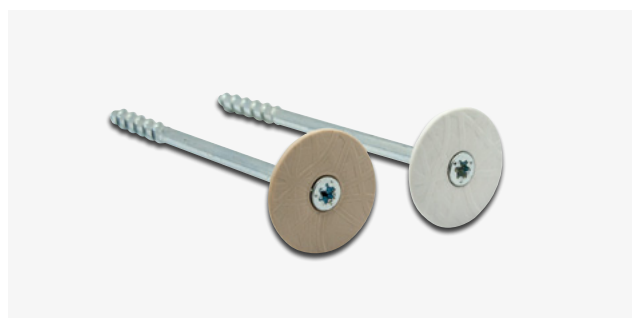

ABAKUS Metalleldübel

Für Gesamtdicke [mm]	Menge/Karton	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. Edelstahl
55-75	250	801-110	802-110
85-95	250	801-140	802-140
105-125	250	801-170	802-170
135	250	801-210	802-200
155	250	801-250	802-250

Setztiefe: ca. 4 cm, Bohrloch Ø: 8 mm



Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorheriger Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung).

