

Produktdatenblatt

ABAKUS WW-Vario DUO-System 035

Produkteigenschaften

- Dämmsystem zur doppelagigen Verlegung im Decken- und Wandbereich, bestehend aus einer ABAKUS Holzwolle-Dämmplatte WW-Vario 50 mm 035 in nichtbrennbarer Ausführung und einer Mineral-Dämmplatte WLF 035 ¹⁾
- Format 1. Lage Mineral-Dämmplatte: 100×60 cm;
Format 2. Lage Holzwolle: 200×60 cm, optional: 100×60 cm;
Kantenausbildung: stumpf – optional: allseitige Fase
- Nichtbrennbar, A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
- Wärme-, Schall- und Brandschutz von Decken und Wänden in Neu- und Altbauten. In Großgaragen > 1000 m² Nutzfläche laut Garagenverordnung verwendbar.
Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DI dk / WI dk
- Feinwollig, ohne Farbbeschichtung (Standard);
Optional: Sichtseite werkseitig weiß gespritzt nach RAL 9010
- **Hinweis:** Bei Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer wenden Sie sich bitte an unser technisches Team.
- Für das System stehen relevante Umweltzertifizierungen bzw. entsprechende Nachweise auf Nachfrage zur Verfügung.


Holzwolle-Dämmplatte [mm]	Mineral-Dämmplatte [mm]	Gesamtdicke [mm]	R-Wert* [m² · K/W]
50	50	100	2,70
50	60	110	2,99
50	70	120	3,27
50	80	130	3,56
50	90	140	3,84
50	100	150	4,13
50	110	160	4,42
50	120	170	4,70
50	130	180	4,99
50	140	190	5,27
50	150	200	5,56
50	160	210	5,84
50	170	220	6,13
50	180	230	6,42
50	190	240	6,70
50	200	250	6,99

* Wärmedurchlasswiderstand R


¹⁾ OEM Paroc, Isover oder Rockwool gem. jeweiliger Leistungserklärung;
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit



Befestigungsvariante 01

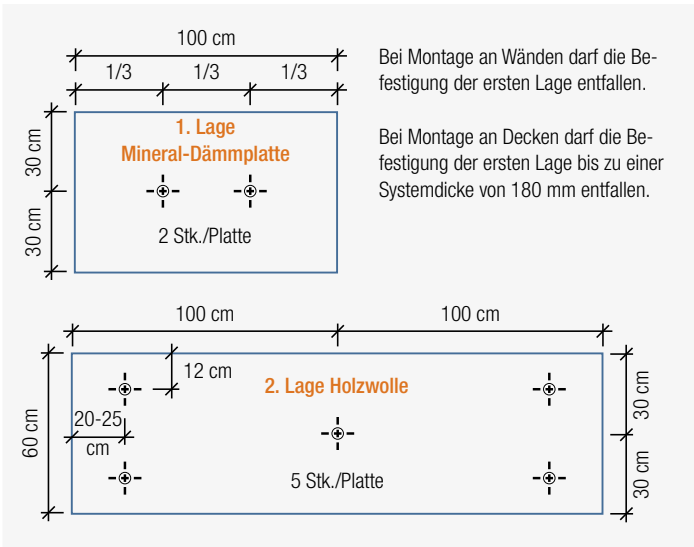

Befestigungsvariante 02

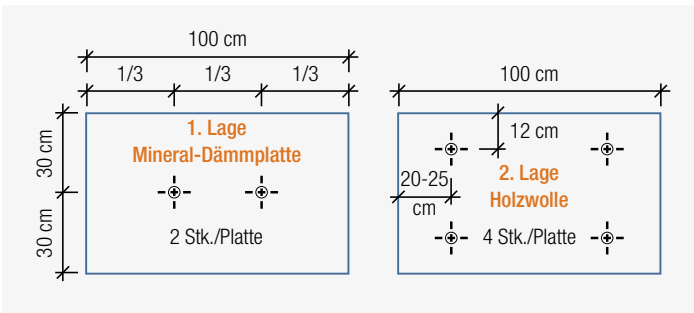

Befestigungsmittel

ABAKUS Deckendämmschraube DDS-Z

Für Gesamtdicke bis [mm]	Menge/Karton	Art.-Nr. beige	Art.-Nr. weiß
100	100	818-125	806-125
125	100	818-150	806-150
150	100	818-175	806-175
175	100	818-200	806-200
200	100	818-225	806-225
225	100	818-250	806-250
250	100	818-275	806-275


Setztiefe: min. 2,5 cm, Bohrloch Ø: 6 mm



ABAKUS TIS Isolierschraube

Für Plattenstärken [mm]	Menge/Karton	Art.-Nr.
100	100	805-125
125	100	805-150
150	100	805-175
160-175	100	805-200
180-200	100	805-225
225	100	805-250
250	100	805-275

Setztiefe: min. 2,5 cm, Bohrloch Ø: 6 mm

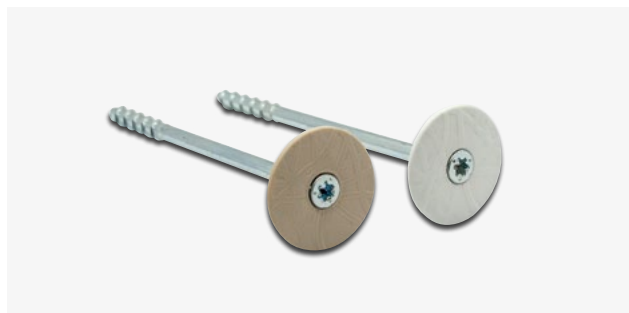

ABAKUS Metaldübel

Für Plattenstärken [mm]	Menge/Karton	Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. Edelstahl
100	250	801-140	802-140
125	250	801-170	802-170
150	250	801-210	802-200
175-200	250	801-250	802-250
225-250	250	801-300	802-300

Setztiefe: ca. 4 cm, Bohrloch Ø: 8 mm



Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorheriger Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung).

