

Produktdatenblatt


ABAKUS Holzwolle-Dämmplatte WW-Vario Kondensat A2 25 mm

Produkteigenschaften

- Hell mineralisch gebundene, druck- und biege feste Holzwolle-Dämmplatte nach DIN EN 13168 zur nachträglichen Montage
- Format: 120 x 60 cm, Kantenausbildung: allseitige Fase; Dicke: 25 mm
- Nichtbrennbar, A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
- Bekleidung der Tiefgaragendecke in nicht überbauten Bereichen als Tropfwasserschutz
Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DI dk / WI dk
- Holzwolle: superfein (1,5 mm); ohne Farbbeschichtung (Standard); Optional: Sichtseite werkseitig weiß gespritzt nach RAL 9003 oder individuelle Farbbeschichtung (RAL/NCS)
- Für das Produkt stehen relevante Umweltzertifizierungen bzw. entsprechende Nachweise auf Nachfrage zur Verfügung.



5-Punkt Befestigung

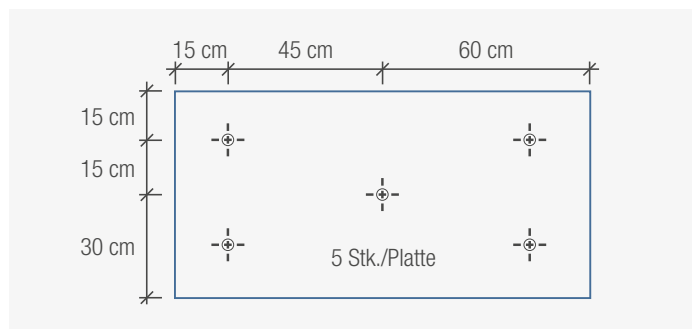

Befestigungsmittel

ABAKUS Deckendämmsschraube DDS-Z

Für Dicke [mm]	Setztiefe [mm]	Menge/Karton	Art.-Nr. beige	Art.-Nr. weiß
25	25	100	818-050	806-050

Bohrloch Ø: 6 mm

