

ABAKUS

SICHER SCHÖN GEDÄMMT

Wärmedämmung und Gebäudeschutz
auf höchstem Niveau

ABAKUS white light



NEU: BIS ZU 115 MINUTEN
GEBÄUDESCHUTZ IM BRANDFALL

Inhaltsverzeichnis

04–15 ABAKUS white light 2026

16–19 Das white light System

20–23 Anwendungsgebiete

24–27 Verarbeitung und Instandsetzung


28–29 ABAKUS Zubehör

30–31 ABAKUS Kontaktdaten

32–34 ABAKUS Dienstleistungen

35 ABAKUS Portfolio

Alle Neuerungen auf einen
Blick ab Seite 4 →

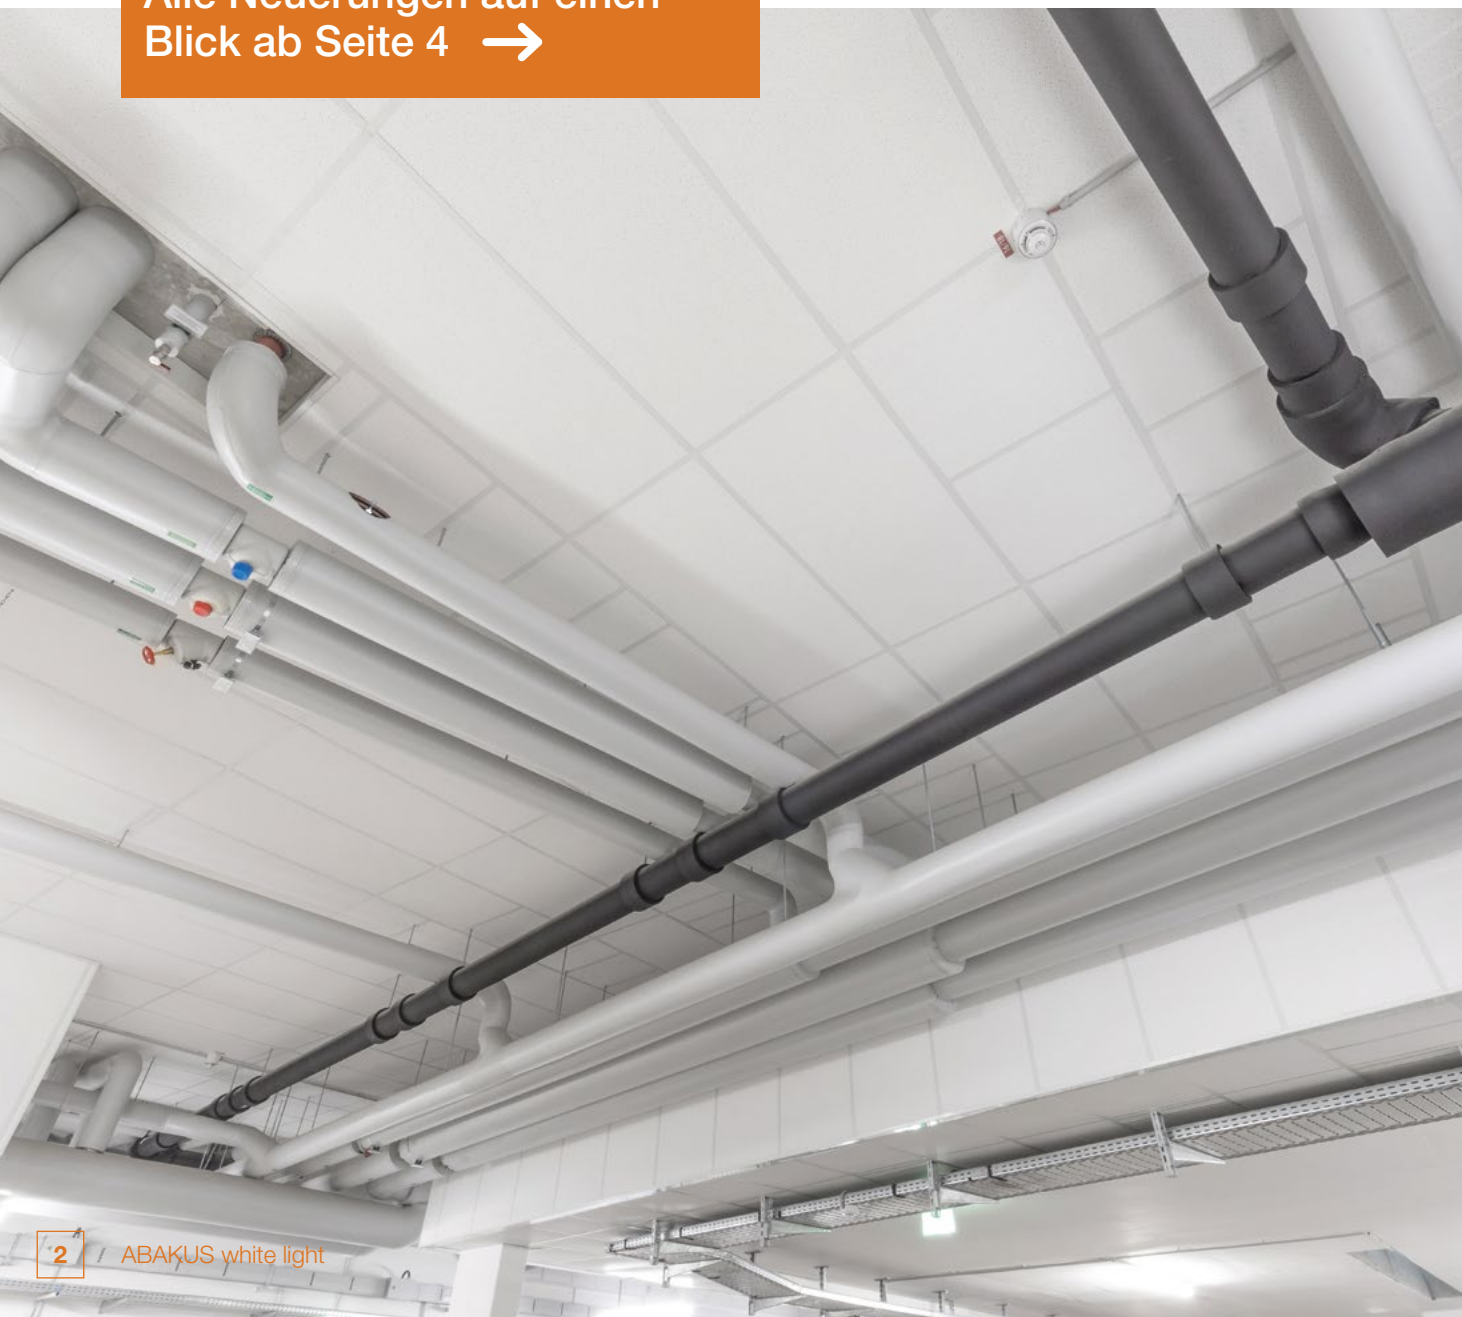



Der Maßstab für Keller- und Garagendämmsysteme

ABAKUS white light – das Original

Seit über 20 Jahren und mit mehr als 10 Millionen verbauten m² überzeugt ABAKUS white light als Maßstab für moderne und gleichzeitig effektive Wärmedämmung in Kellern und Garagen.

Vorteile im Überblick

- ✓ Blitzschnelle Verarbeitung und Montage ohne Trocknungszeiten
- ✓ Keine Vorarbeiten, wie z. B. das Entfernen von Betonnasen oder Ausgleichen von Unebenheiten, notwendig
- ✓ Langlebig und wartungsarm
- ✓ Nahezu wärmebrückenfrei
- ✓ Perfektes Oberflächenbild ohne Nachspachteln
- ✓ Mechanisch befestigt – sicher, dauerhaft, schön
- ✓ Schnelle und kostengünstige Instandsetzung bei Verschmutzung oder Beschädigung

ABAKUS white light 2026 – Alle Neuerungen auf einen Blick

Die nächste Generation von white light definiert neue Maßstäbe hinsichtlich Sicherheit, Verarbeitung und Wirtschaftlichkeit!



Das **PLUS** für Baufirmen
und Fachhandwerker
Seite 6–7 →

Schön und **STARK!**

**Widerstandsfähig und
funktional!**

- Nachweislich resistent gegen mikrobiologische Organismen, auch bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit
- Problemlos im Rohbau einsetzbar



Das neue **PLUS** für
Bauherren und Planer
Seite 8–11 →

Stark und **SICHER!**

**Doppelter Gebäudeschutz im
Brandfall für alle Großgaragen**

- Mindestens 90 Minuten Schutz der haustechnischen Installationen auch ohne Sprinkleranlage
- Mehr Gebäudesicherheit im Brandfall:
Bis zu 115 Minuten keine schwerwiegenden Schäden an der Rohbetondecke



Das neue **PLUS** für
Fachhandwerker
Seite 12-13 →

Sicher und **SCHNELL!**

Neue Befestigungsmethode: ca. 40 % Zeitersparnis bei der Montage des Schienensystems

- Kein Vorbohren, kein Ausblasen – Ankernägel für die Nonius-Abhänger werden direkt in die Betondecke gesetzt
- Für nahezu alle Anforderungen geeignet



Das neue **PLUS** für unsere
gemeinsame Zukunft
Seite 14-15 →

Schnell und **ZUKUNFTSORIENTIERT!**

Unser Anspruch: Emissionen reduzieren und Ressourcen gezielter einsetzen.

- Verantwortungsbewusstes Wirtschaften in Produktion, Logistik, Verarbeitung und Recycling
- Digitale Prozesse zur Fehlervermeidung und zur Reduzierung von Material- und Ressourcenverbrauch.
- Bewusstes Bauen unter Berücksichtigung der geltenden Anforderungen der EU-Bauprodukteverordnung.



Schön und **STARK!**

Widerstandsfähig und funktional!

Die spezielle Rezeptur macht die ABAKUS white light Sichtplatte haltbar und resistent gegen Einflüsse während der Bauphase und im Betrieb.

Vorteile im Überblick

- ☑ Resistenz gegen mikrobiologische Organismen
- ☑ Widerstandsfähig bei hoher Luftfeuchtigkeit
- ☑ Stabile Oberfläche in verschiedenen Designs
- ☑ Nachweisliche Haltbarkeit über Jahrzehnte

Lagerung auf der Baustelle

Ein Einbau während der Rohbauphase setzt voraus, dass das ABAKUS white light Dämmsystem den erhöhten Anforderungen hinsichtlich Feuchtigkeit gewachsen sein muss. Dennoch ist das System vor Durchfeuchtung und Verschmutzung zu schützen, sowie ebenerdig zu lagern. **Mögliche Plattendurchbiegungen, bedingt durch die Aufnahme von Luftfeuchte während des Rohbaus, bilden sich nach Abtrocknung meist vollständig zurück. Ausnahmesituationen (z. B. eindringendes Wasser von oben), die zu einer kompletten Durchfeuchtung führen, sind ausgenommen.**





Stark und SICHER!

Doppelter Gebäudeschutz: bis zu 115 Minuten mehr Sicherheit im Brandfall

Ein Vollbrand in einer Tiefgarage ist eine sehr gefährliche Situation, die zu erheblichen Schäden und Gefahren führen kann. Gerade in der Zeit der neuen E-Mobilität ist es umso wichtiger, auf einen erhöhten Brandschutz zu achten. ABAKUS white light schützt nachweislich im Brandfall bis zu 115 Minuten die Betondecke vor Schäden.

Neuheiten im Überblick

- ☑ **90 Minuten Brandschutz für haustechnische Installationen**
im Vollbrand nachgewiesen – rettet im Zweifel Leben!
- ☑ **115 Minuten Schutz der Betondecke im Vollbrand – schützt**
Ihr Gebäude vor Folgeschäden!

Warum ist der Brandschutz von Haustechnik so wichtig?

Der Funktionserhalt der Haustechnik (z. B. Kabeltrassen) in Tiefgaragen sichert die Betriebsfähigkeit der Kabelsysteme im Brandfall für eine festgelegte Dauer, um lebenswichtige Einrichtungen wie Beleuchtung, Lüftung, Notruf- und Brandmeldeanlagen sowie Fluchtwegkennzeichnungen zu gewährleisten.

Welche Vorteile bringt der erhöhte Schutz der Betondecke?

Die Hitzeentwicklung in einer Tiefgarage ist aufgrund der geschlossenen Bauweise und der Vielzahl brennbarer Materialien (besonders E-Fahrzeuge) sehr hoch. Dies kann die Decke beschädigen, zu Einstürzen führen oder im schlimmsten Fall die Statik des ganzen Gebäudes erheblich gefährden. ABAKUS white light ist hierfür ein effektiver Extraschutz an der Tiefgaragendecke für Ihr gesamtes Gebäude!





Mehr Details zum neuen Brand-
versuch auf Seite 10–11 →


Stark und SICHER!

ABAKUS white light protect – der Brandversuch im Detail


Ziel des Brandversuches war es, white light in der Ausführung „protect“ neben den bekannten Eigenschaften als Wärmedämmsystem in einer Zusatzfunktion als Brandschutzdecke zu qualifizieren. Die Kombination aus dem Schutz bzw. Funktionserhalt aller haustechnischen Installationen, die unterhalb der white light Decke installiert wurden, in Verbindung mit dem strukturellen Schutz der Rohbetondecke im Vollbrand, konnte eindeutig nachgewiesen werden.

**Wärmedämmung und Brandschutz in Kombination –
mit ABAKUS white light protect sicher schön gedämmt!**

Bauen Sie mit nur geringen Abweichungen von der Standard white light Decke jetzt zusätzlich ein großes Plus an Brandschutz mit ein!

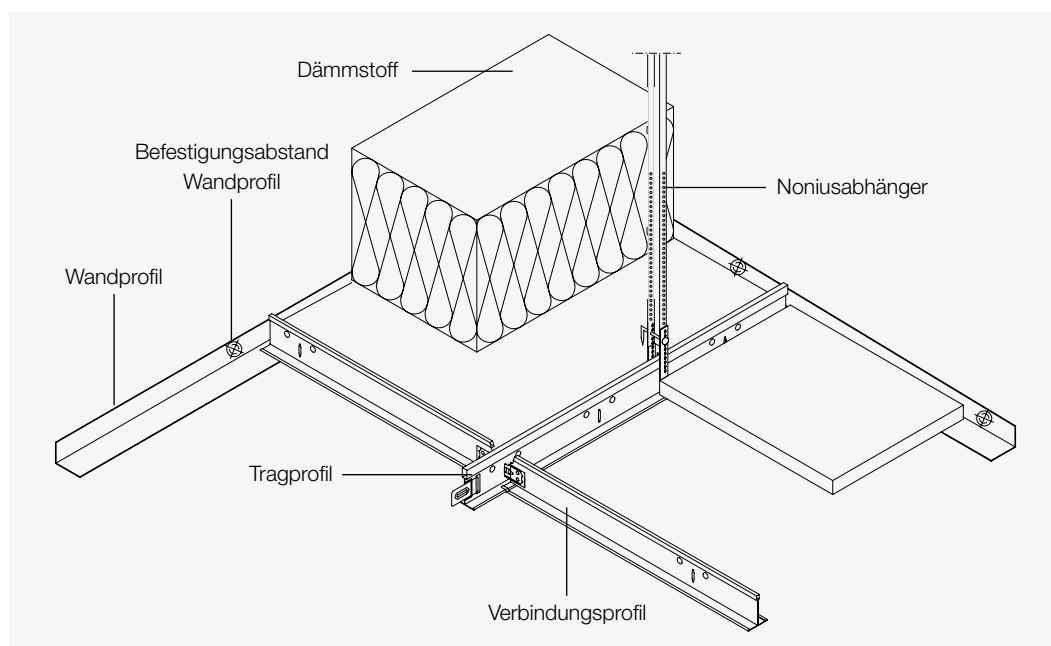


Systemaufbau in Prüfkonfiguration

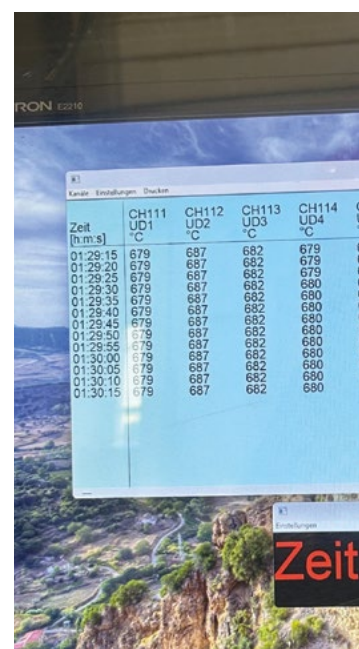



ABAKUS white light während des Brandversuchs – stabil und unnachgiebig für Ihre Sicherheit

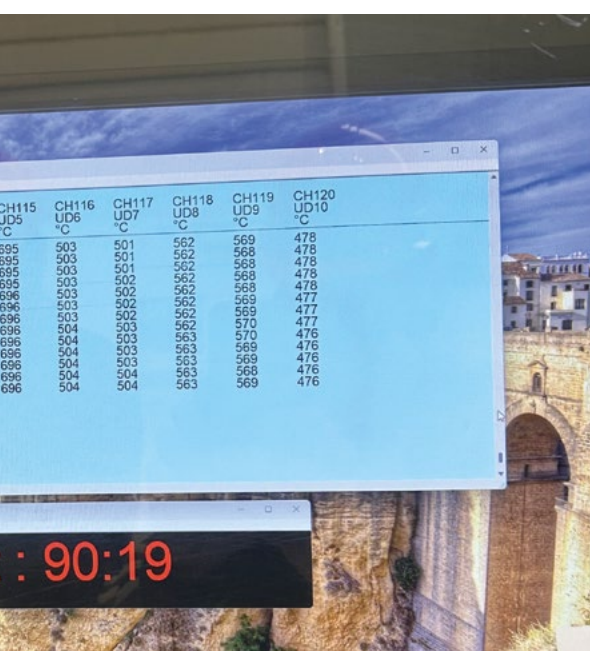

Temperaturkurven im Prüfverlauf – die Betondecke ist auch nach 90 Minuten vor Schäden durch den Brand geschützt.



Schäden an der Rohbetondecke – sobald das Feuer durchschlagen kann (Bild ca. Minute 120).

Schön und **STARK!**


Neue Deckenbefestigung* in nur einem Arbeitsschritt

Auf Wunsch liefern wir ab sofort im System als Alternative zum herkömmlichen Deckennagel den neuen HILTI X-SCO Deckenabhängeclip zur Befestigung der Nonius-Abhänger in Betondecken.

Vorteile im Überblick

- ☑ Nur 2,5 cm Setztiefe
- ☑ Kein Vorbohren und Ausblasen mehr notwendig
= Signifikante Zeitersparnis bei der Montage
- ☑ Sie haben nach wie vor die Wahl zwischen der Standard- oder der neuen Befestigungsmethode

Neue Befestigungsmethode mit nur 2,5 cm Setztiefe

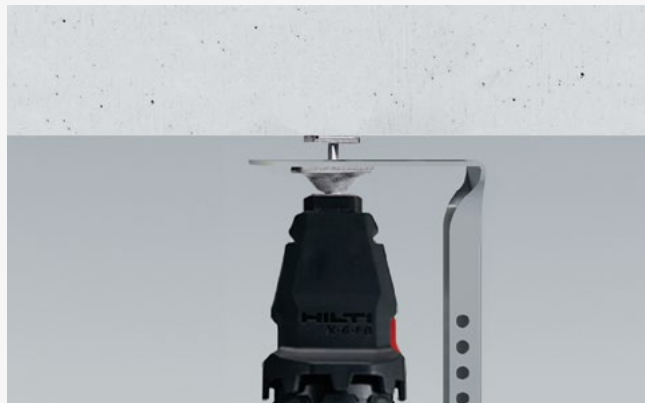

- 01** HILTI Bolzensetzgerät mit grauer Kartusche (beides nicht im Lieferumfang des System enthalten) und HILTI X-SCO Deckenabhängeclip (im Lieferumfang des Systems enthalten) laden, zusammen mit Nonius-Abhänger an der Decke* ansetzen und befestigen.


* Auch zur Befestigung von Kantenschutz-, L- und U-Profilen im Wandbereich einsetzbar – Sprechen Sie uns an!




Bewährte Standard-Befestigungsmethode mit 4 cm Bohrlochtiefe



01 Bohrloch erstellen.

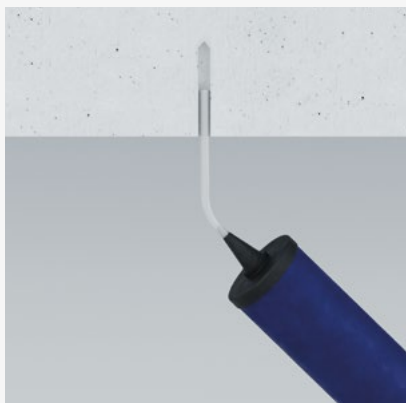

02 Bohrloch gründlich reinigen.

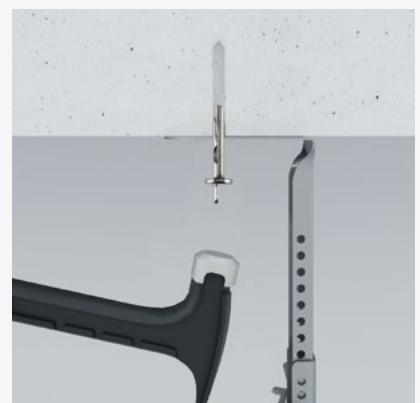

03 Abhängen befestigen.

Der bekannte Deckennagel bleibt weiterhin auf Wunsch verfügbar.

Effizienz trifft Verantwortung

Unser Anspruch: Emissionen reduzieren und Ressourcen gezielter einsetzen.

Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern Verpflichtung.

Die überarbeitete EU-Bauprodukteverordnung stellt strengere Anforderungen an die Umweltverträglichkeit von Baustoffen – wir begrüßen diese Entwicklung. Wir unterstützen dies durch transparente Umweltproduktdeklarationen (EPDs), die Berücksichtigung von Emissionswerten sowie die gezielte Auswahl geeigneter Produkte.

Unser Ziel: Emissionen reduzieren, Ressourcen schonen und unsere Produkte kontinuierlich weiterentwickeln.

Unsere Ziele im Überblick

- ☑ Energieeffiziente Herstellung mit optimierten Kreislaufprozessen sowie reduziertem Wasser- und Abfallaufkommen.
- ☑ Transparente Produkt- und Umweltinformationen durch EPDs und geprüfte Lebenszyklusdaten sowie relevante Nachweise und Zulassungen
- ☑ Optimierte Verpackung zur Reduzierung von Transportvolumen und damit verbundenen Emissionen
- ☑ Recyclingorientierte Produktgestaltung mit Blick auf eine möglichst hochwertige Weiterverwertung beim Rückbau.
- ☑ Berücksichtigung relevanter europäischer Anforderungen an Umwelt-, Emissions- und Produktinformationen.





Drei Bestandteile – ein System

Das ABAKUS white light Dämmsystem zur nachträglichen Montage im Decken- und Wandbereich besteht aus einer speziell für die Anwendung entwickelten Mineralplatte, einer individuellen Auflagedämmung und einem Schienensystem als geprüftes Komplettsystem.

Allgemeine technische Daten


	Standardausführung Design I-IV	Sonderausführungen Design I
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1	A2-s1, d0	A1-s1, d0
Windsogfestigkeit	Stufe 1: 0,10 kN/m ²	bis Stufe 4: 0,80 kN/m ² mit ABAKUS white light AKUSTIK
Feuerwiderstand	–	Nachweise bis 120 Min. verfügbar – Sprechen Sie uns an!
Funktionserhalt im Brandfall	–	NEU: 90 Min. ohne Sprinkleranlage mit ABAKUS white light protect
Schallabsorptionsgrad	je nach Oberflächendesign und Konfiguration (siehe Seite 17)	
Lichtreflexionsgrad	bis zu 91 % (siehe Seite 17)	
Wärmedämmung	je nach Dämmstoff- bzw. Systemdicke (siehe Seite 19)	

01 Sichtplatte

Das Herzstück des Dämmsystems ist eine speziell für die Anwendung weiterentwickelte Mineralplatte in verschiedenen Designs, Formaten und Ausführungen. Sie ist auch als besonders schallabsorbierende Variante erhältlich und daher für jeden objektspezifischen Kundenwunsch perfekt konfigurierbar.


Formate der 15 mm dicken Sichtplatte

- 125 × 62,5 cm – Kantenausbildung: stumpf
- 120 × 60 cm (optional), 62,5 × 62,5 cm (auf Anfrage)

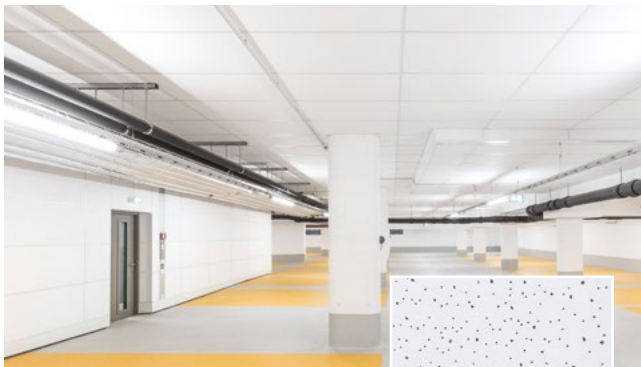

Oberflächendesign I

- ☑ Lichtreflexionsgrad: ca. 88 %
- ☑ Weiß mit Lochung
- ☑ Schallabsorptionsgrad: α_w ab 0,65

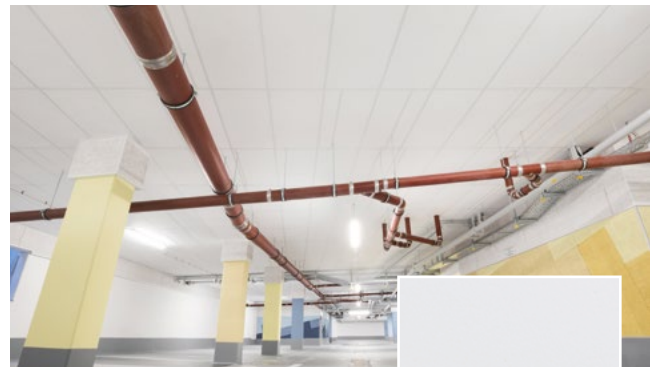


Oberflächendesign II

- ☑ Lichtreflexionsgrad: ca. 91 %
- ☑ Weiß ohne Lochung
- ☑ Schallabsorptionsgrad: $\alpha_w = 0,15$



Oberflächendesign III

- ☑ Lichtreflexionsgrad: ca. 20 %
- ☑ Betongrau changierend
- ☑ Schallabsorptionsgrad: $\alpha_w = 0,65$

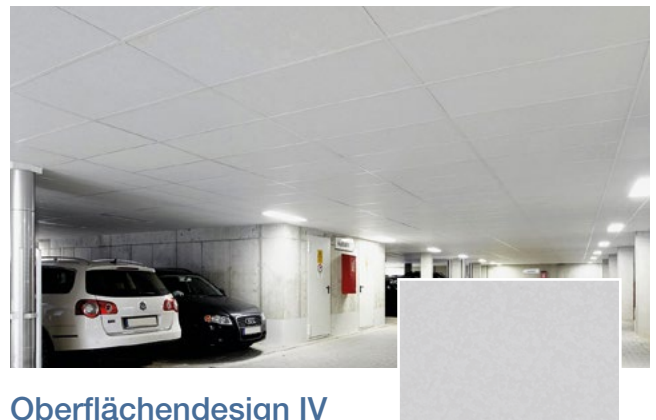


Oberflächendesign IV

- ☑ Lichtreflexionsgrad: ca. 64 %
- ☑ Grau-weiß
- ☑ Schallabsorptionsgrad: α_w ab 0,65



02 Schienensystem

Besonders stabiles T-24 Schienensystem als Komplettsystem inkl. Wandwinkeln, Abhängern und Deckenankern (Dübel oder Schrauben). Individuell konfigurierbar und für die Anwendung in Parkhäusern bis zu einer Belastung von $0,80 \text{ kN/m}^2$ erhältlich.

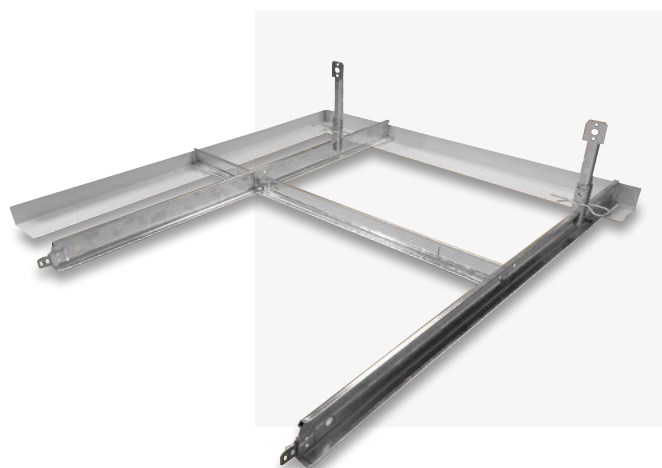


Systembestandteile Standardausführung

Bestandteil:	Bedarf:
Haupttragschiene 24/38 mm, Länge 375 cm	0,8 – max. 1,2 lfm/m ²
Querprofil 24/32 mm, Länge 125 cm	1,4 – max. 1,8 lfm/m ²
Abhänger Ober- und Unterteil (je nach Abhängehöhe)	0,8 – max. 1,2 Stk./m ²

Bestandteil:	Bedarf:
Sicherungsstift	1 – 2 Stk./Abhänger
Deckennagel / Betonschraube	jeweils 1 Stk./Abhänger
Wandwinkel 19/24 mm, Länge 305 cm	0,2 – 0,5 lfm/m ²

Bestandteile und Bedarfsmengen für die Sonderausführungen ABAKUS white light AKUSTIK und ABAKUS white light protect auf Anfrage.

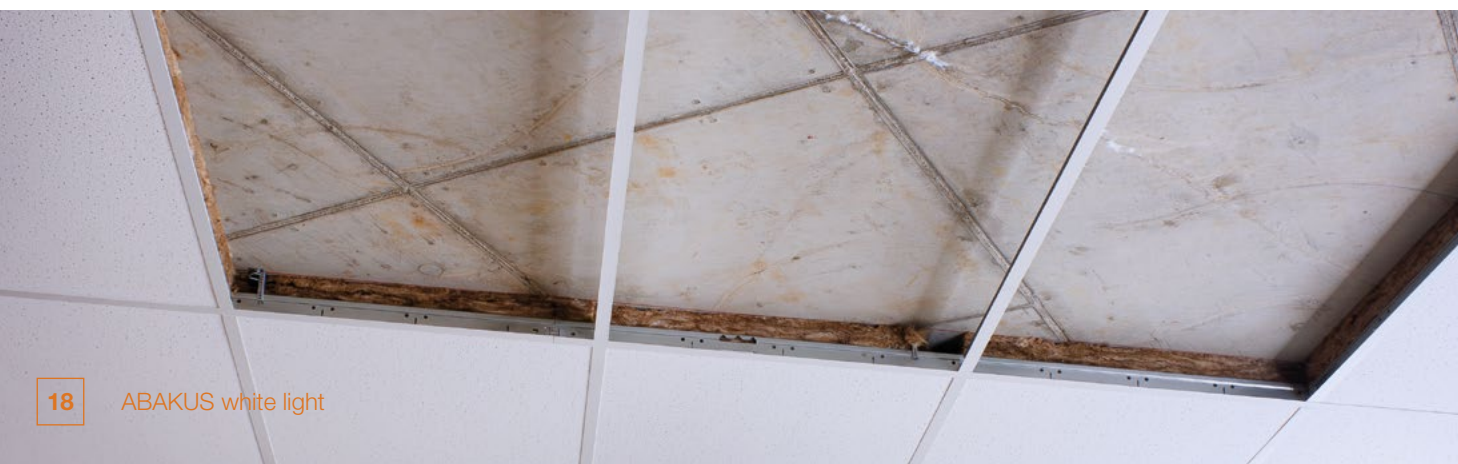



03 Auflagedämmung

Die Dämmstoffauflage aus nichtbrennbarer Mineralwolle als Wärmedämmung und/oder schallakustisch wirksame Auflage ist in WLF 040, 035 und sogar 032 erhältlich. Aufbauten bis 60 cm Dämmstoff sind problemlos möglich.



	WLF 032	WLF 035	WLF 040
Dämmstoff-/ Systemdicke [mm]	R-Wert* [m² · K/W]	R-Wert* [m² · K/W]	R-Wert* [m² · K/W]
40/55**	1,49	1,38	1,24
50/65**	1,80	1,67	1,49
60/75	2,12	1,95	1,74
80/95	2,74	2,53	2,24
100/115	3,36	3,10	2,74
120/135	3,99	3,67	3,24
140/155	4,62	4,24	3,74
160/175	5,24	4,81	4,24
180/195	5,87	5,38	4,74
200/215	6,49	5,95	5,24

	WLF 032	WLF 035	WLF 040
Dämmstoff-/ Systemdicke [mm]	R-Wert* [m² · K/W]	R-Wert* [m² · K/W]	R-Wert* [m² · K/W]
220/235	7,12	6,53	5,74
240/255	7,74	7,10	6,24
260/275	8,37	7,67	6,74
280/295	8,99	8,24	7,24
300/315	9,62	8,81	7,74
320/335	10,24	9,38	8,24
340/355	10,87	9,95	8,74
360/375	11,49	10,53	9,24
380/395	12,12	11,10	9,74
400/415	12,74	11,67	10,24

* Wärmedurchlasswiderstand R

** Mindest-Abhängehöhe: 75 mm; geringere Abhängehöhe auf Anfrage möglich.

Weitere Systemdicken bis 615 mm auf Anfrage lieferbar.


Tiefgaragendecke

ABAKUS white light bietet Ihnen die ideale Lösung für moderne Tiefgaragen. Ein hochwertiges Wärmedämmsystem, das nicht nur höchste Brandschutzanforderungen erfüllt, sondern auch durch seine Flexibilität und Beständigkeit punktet.

Vorteile im Überblick

- ✓ Optimaler Brandschutz für Haustechnik und Gebäudestruktur
- ✓ Erhöhter Schallschutz zu angrenzenden Bauteilen
- ✓ Nahezu wärmebrückenfrei
- ✓ Einfache und schnelle Verarbeitung
- ✓ Helle und freundliche Atmosphäre durch hohen Lichtreflexionsgrad

Referenz: W2-Campus, Stuttgart-Vaihingen

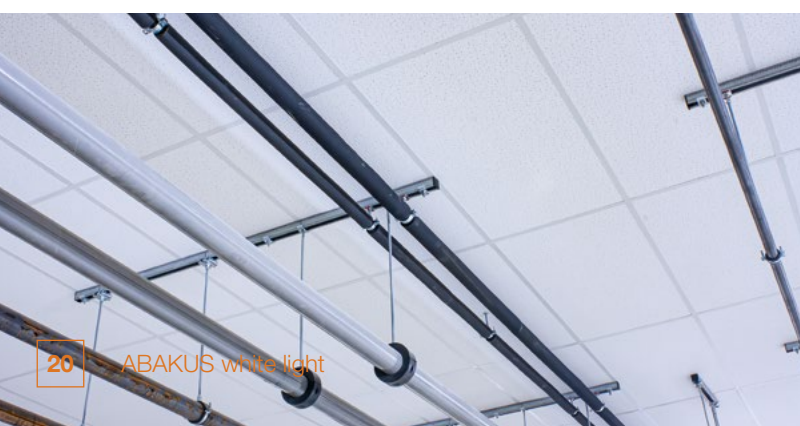



Referenz: Hochpunkt H, Mannheim

Kellerdecke

Als Kellerdeckendämmung speziell im Neubau wird ABAKUS white light im Schienensystem ebenfalls erfolgreich eingesetzt.

Vorteile im Überblick

- ✓ Helle und freundliche Atmosphäre durch hohen Lichtreflexionsgrad
- ✓ Revisionierbar
- ✓ Schnelle Zugänglichkeit bei notwendigen Gebäudereparaturen
- ✓ Stabile Oberfläche

Parkhausdämmung

Sicher, schön, **leise** – ABAKUS white light AKUSTIK ist eine speziell für den Einsatz in Garageneinfahrten, offenen Parkdecks und anderen Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz weiterentwickelte Variante des Bestsellers white light.

Vorteile im Überblick

- ✓ Hervorragender Schallschutz bis zu $\alpha_w = 1,00$
- ✓ Widerstandsfähig gegen Winddruck und Windsog
- ✓ Standfestigkeit von 0,80 kN/m² möglich
- ✓ Voll- und teilflächig verlegbar

Referenz: Parkhaus, Bremen





Schleppstreifen und Unterzüge

Als Ergänzung zur Dämmung von Tiefgaragendecken oder Kellerdecken eignet sich ABAKUS white light ebenfalls bestens zur Bekleidung von Schleppstreifen und Unterzügen. In Verbindung mit den hierzu notwendigen Kantprofilen (siehe Seite 28) ergibt sich eine saubere und optisch ansprechende Lösung.

Gerne beraten wir Sie weitestgehend zu dem passenden Produkt als vollflächige Wanddämmung und/oder Sockeldämmung.

Vorteile im Überblick

- ✓ Einfache und schnelle Verarbeitung
- ✓ Sauberer Abschluss mit Kantprofilen
- ✓ Optimale Integration von haustechnischen Installationen

In wenigen Arbeitsschritten zum perfekten Ergebnis


ABAKUS white light – die bessere Lösung gegenüber geklebten oder gedübelten Systemen

Keine Vorbehandlung des Untergrunds, kein Ausgleich von Unebenheiten mit Spachtelmasse, kein Warten auf Klebertrocknung ist notwendig. Einfach Schienensystem befestigen, Dämmstoff und Sichtplatte einlegen, fertig. So sparen Sie Zeit, Material und Kosten – und erzielen gleichzeitig ein hochwertiges, dauerhaft sicheres Ergebnis.

Schneller. Sicherer. Einfacher.

Vorteile im Überblick

- ☑ Keine Vorarbeiten notwendig
- ☑ Schnelle mechanische Befestigung des Schienensystems (siehe auch Seite 12–13)
- ☑ Einfache und saubere Verarbeitung der Sichtplatte
- ☑ Blitzschnelle Einlegemontage in das Schienensystem
- ☑ Saubere Ausbildung von Unterzügen, Stützen, Schleppstreifen und Höhenversprüngen
- ☑ Leichte Integration von haustechnischen Installationen
- ☑ Problemloser Rückbau für Gebäude-Instandsetzungen

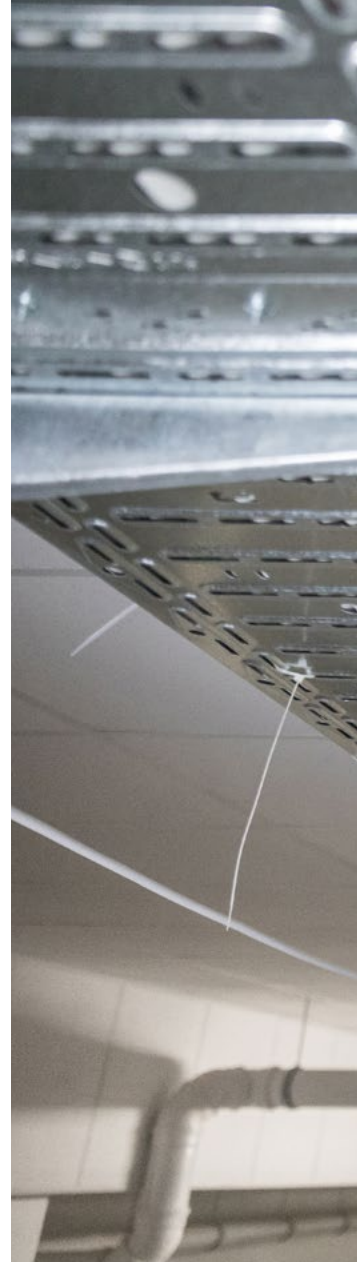



Die Ausbildung von Brandschotts ist problemlos möglich.

Schnelle Instandsetzung – jederzeit!

Beschädigungen an der Sichtplatte? Kein Problem!

Mit unserem speziell entwickelten Reparatur-Kit inklusive innovativer Spachtelmasse und dem praktischen ABAKUS white light Reparaturspray lässt sich jede Platte direkt vor Ort mühelos reparieren.

Vorteile im Überblick

- ✓ Schnelle und kostengünstige Ausbesserung von kleinen Beschädigungen (z. B. Verschmutzungen)
- ✓ Einfacher Plattentausch bei z. B. Anfahr- oder Wasserschäden auch während des Betriebs
- ✓ Weniger Abfall, da einzelne beschädigte Platten aus dem System getauscht werden können.

ABAKUS
Spachtelmasse



ABAKUS
Reparaturspray






Einzelne Platten austauschbar

Sollten Platten während des Betriebs beschädigt werden, stehen wir und unsere ausgewählten ABAKUS Performance Partner für eine fachgerechte Instandsetzung zur Verfügung (siehe auch Seite 34).



ABAKUS Kantenschutzprofil

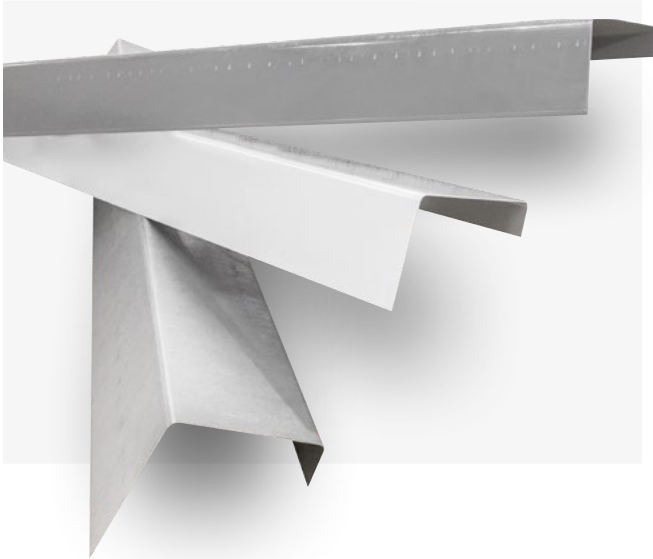

Produkt	Dicke [mm]
Kantenschutzprofile Stahlblech verzinkt, weiß beschichtet	0,75
	1,00
Kantenschutzprofile Stahlblech verzinkt	0,75
	1,00

Format: 300 cm Länge (bei Bestellmengen < 20 lfm/200 cm Länge)

Andere Sonderformate zwischen 200 und 600 cm auf Anfrage

Optional gegen Aufpreis: Individuelle Farbbeschichtung nach RAL/NCS

Perfekt bis zum Abschluss

Das ABAKUS Kantenschutzprofil besteht aus einem 0,75 bzw. 1,00 mm dicken oberflächenveredelten Stahlblech, das individuell gekantet werden kann. Es ist besonders gut zur Ausführung von Schleppstreifen, Sockelabschlüssen oder Unterzugsverkleidungen sowie als Anfahr- und Rammschutz geeignet. Die verzinkte Oberfläche ist standardmäßig in Weiß (ähnlich RAL 9010) oder in Grau (ähnlich RAL 7030 / white light III) sowie gegen Aufpreis in verschiedenen RAL/NCS-Farbtönen erhältlich. Auf Wunsch ist das Kantenschutzprofil auch in Edelstahl oder Aluminium verfügbar.

- ☑ Ausführung von Unterzügen, Höhenversprünge oder Schleppstreifen
- ☑ Anfahr- und Rammschutz
- ☑ Verschiedene Farbbeschichtungen (RAL/NCS) und individuell gekantet lieferbar
- ☑ Befestigung auch mit neuer Methode möglich (siehe Seite 12–13)



Weiteres Zubehör

ABAKUS Reparatur-Kit



Produktbeschreibung	Menge	Art.-Nr.
Spachtelmasse zum Ausbessern der white light Sichtplatte I und II.	1 Dose	399-019

ABAKUS Farbspray



Produktbeschreibung	Menge	Art.-Nr.
Zur Ausbesserung von kleinen Fehlstellen und Beschädigungen	1 Dose	399-040

ABAKUS Deko-Clips und Abhänger



Produktbeschreibung	VE	Art.-Nr.
Diverse Deko-Clips und Abhänger	25 Stk.	399-007

ABAKUS Sicherungsklammern



Produktbeschreibung	VE	Art.-Nr.
Sicherungsklammern	500 Stk.	399-028

ABAKUS Säulenhalbringe




Produktbeschreibung	VE
Halbringe zum Anarbeiten an Säulen, diverse Durchmesser d = 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm	2 Stk.

ABAKUS Ösendrähte



Produktbeschreibung	VE
Als Haftsicherung der Sichtplatten bei Anforderungen an Windsog/-druck.	100 Stk.

ABAKUS TOGE TSM L Schraube



Produktbeschreibung	VE
Als Ersatz für den Standard-Deckennagel bei maximaler Setztiefe von 3 cm.	100 Stk.

ABAKUS Silikon-Kantenschutzecken




Produktbeschreibung	VE	Art.-Nr.
Mit integriertem Klebeband zur leichteren Befestigung als Kantenentschärfung und Stoßschutz.	1 Stk.	399-008

Immer kompetent an Ihrer Seite

Vertriebsgebiete & Ansprechpartner

	Ihr Ansprechpartner vor Ort	Team PRE-Sales	Logistik- und Auftragsmanagement
	Gebiet 1 Herr Andreas Matthie +49 151 29 22 04 01 matthie.andreas@abakus-technologie.de	Herr Fabian Müller-Urban +49 9191 9 77 47 19 +49 151 29 22 04 11 mueller-urban.fabian@abakus-technologie.de	Frau Petra Rooke +49 9383 97 41 13 rooke.petra@abakus-technologie.de
	Gebiet 2 Herr Akim Merko +49 151 29 22 04 02 merko.akim@abakus-technologie.de	Herr Fabian Müller-Urban +49 9191 9 77 47 19 +49 151 29 22 04 11 mueller-urban.fabian@abakus-technologie.de	Frau Manuela Paul +49 9383 97 41 15 paul.manuela@abakus-technologie.de
	Gebiet 3 Herr Ralf Ebert (kommissarisch) +49 151 29 22 04 03 ebert.ralf@abakus-technologie.de	Herr René Stelzer +49 151 29 22 04 09 stelzer.rene@abakus-technologie.de	Frau Susanne Schneider +49 9383 97 41 17 schneider.susanne@abakus-technologie.de
	Gebiet 5 Herr Jan Jöckel +49 151 29 22 04 05 joeckel.jan@abakus-technologie.de	Herr René Stelzer +49 151 29 22 04 09 stelzer.rene@abakus-technologie.de	Frau Susanne Schneider +49 9383 97 41 17 schneider.susanne@abakus-technologie.de
	Gebiet 6 Herr Udo Hörig +49 151 29 22 04 06 hoerig.udo@abakus-technologie.de	Frau Birgit Neitzel +49 151 29 22 04 17 neitzel.birgit@abakus-technologie.de	Frau Manuela Paul +49 9383 97 41 15 paul.manuela@abakus-technologie.de
	Gebiet 8 und 9 Herr Sven Grewing +49 151 29 22 04 08 grewing.sven@abakus-technologie.de	Herr Kevin Kupfer +49 151 29 22 04 24 kupfer.kevin@abakus-technologie.de	Frau Petra Rooke +49 9383 97 41 13 rooke.petra@abakus-technologie.de
	Gebiet 10 Süssmann AG +41 44 377 60 50 info@suessmann.ch	Herr Sven-Hendrik Kruschke +49 151 29 22 04 24 kruschke.sven@abakus-technologie.de	Frau Manuela Paul +49 9383 97 41 15 paul.manuela@abakus-technologie.de

ABAKUS PRE-PLAN	Leitung PRE-Sales	Leitung Auftragsmanagement
Herr Tobias Messingschlager +49 151 29 22 04 12 mes.tobias@abakus-technologie.de	Herr Sven-Hendrik Kruschke +49 151 29 22 04 20 kruschke.sven@abakus-technologie.de	Frau Birgit Heckelmann +49 9383 97 41 11 heckelmann.birgit@abakus-technologie.de
Leitung Vertrieb	Leitung Technik und Produktmanagement	Geschäftsführung
Herr Ralf Ebert +49 151 29 22 04 00 ebert.ralf@abakus-technologie.de	Herr Wolfgang Retsch +49 151 29 22 04 15 retsch.wolfgang@abakus-technologie.de	Herr Andreas Rech +49 151 29 22 04 22 rech.andreas@abakus-technologie.de

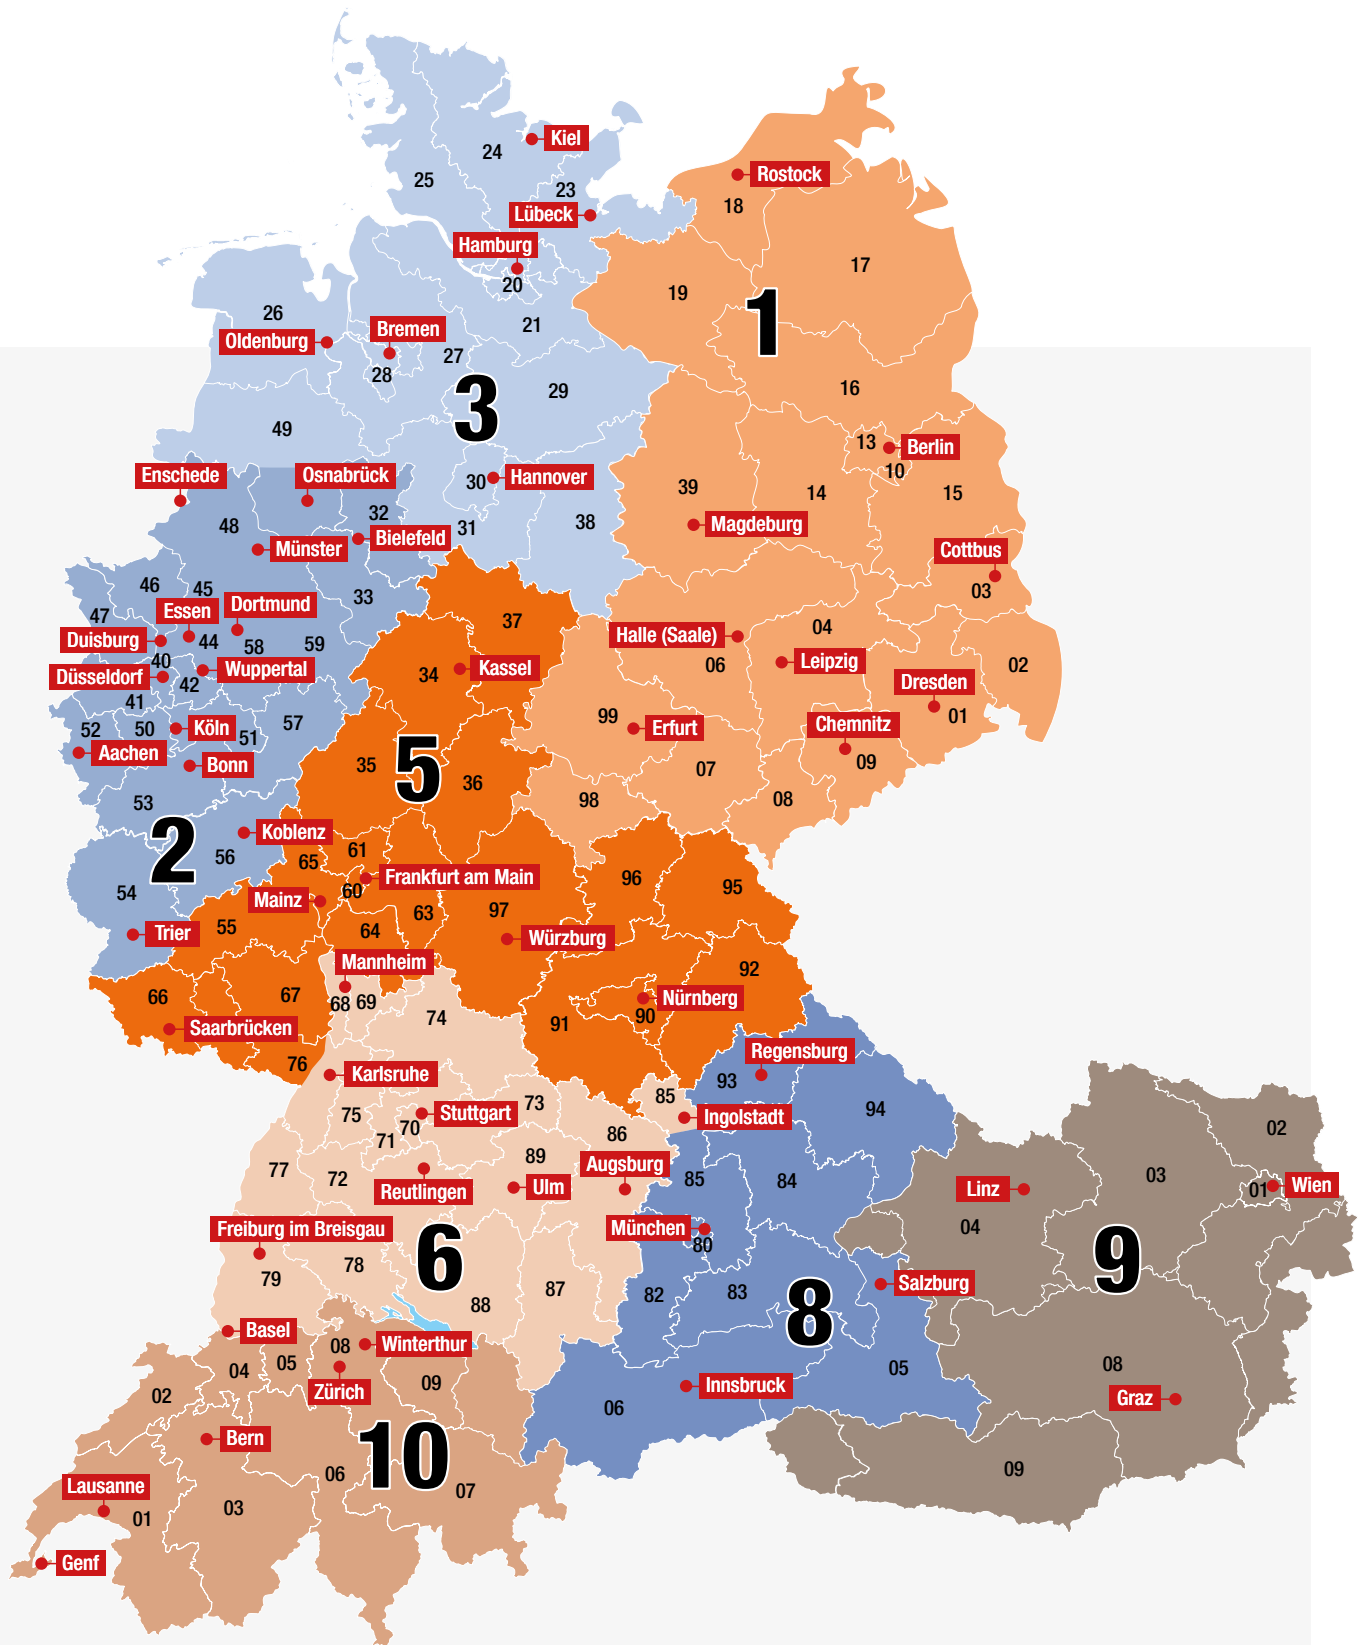

ABAKUS

SICHER SCHÖN GEDÄMMT

ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH

Bahnhofstraße 13 | D-97353 Wiesentheid

☎ +49 9383 | 97 41-0

✉ info@abakus-technologie.de

www.abakus-technologie.de

Das passende Dämmkonzept und
Leistungsverzeichnis für Ihr Bauvorhaben!

ABAKUS PRE-PLAN

Von der Planungsphase bis zum maßgeschneiderten LV

Sparen Sie Zeit und Kosten – entdecken Sie ABAKUS PRE-PLAN, Ihren persönlichen Begleiter für stressfreie Bauprojekte!



1. Beratung und Analyse

- ✓ Wir beraten Sie direkt auf der Baustelle und analysieren alle einzelnen Anwendungsbereiche des Projekts. Alle Anforderungen (z. B. bauphysikalischen Vorgaben) werden dabei beachtet.




2. Vorbereitung und Planung

- ✓ Unser erfahrenes Technik-Team erarbeitet aus allen vorhandenen Informationen und dem ggf. bereits bestehenden Leistungsverzeichnis ein passendes Dämmkonzept.



3. Erstellung und Überprüfung

- ✓ Wir erstellen für Sie einen maßgeschneiderten LV-Entwurf und eine Kostenübersicht der Dämmsysteme im beigelegten Angebot – unverbindlich und ohne Zusatzkosten.

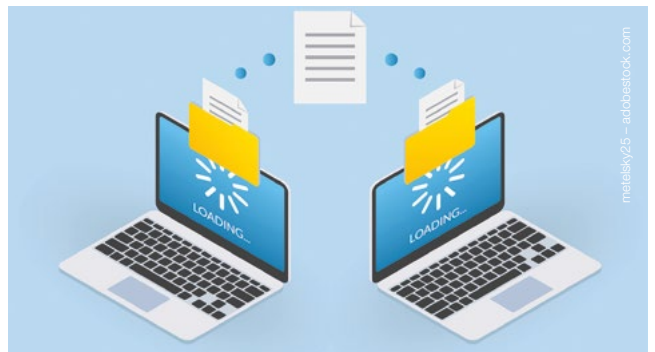

4. Übergabe und Freigabe

- ✓ Unsere unverbindliche LV-Vorlage wird Ihnen als PDF und im GAEB-Format übergeben. Die Freigabe erfolgt immer durch Ihren Planer, bei dem die Verantwortung für das Projekt liegt.



Sie haben Fragen oder Interesse an unserer neuen Dienstleistung ABAKUS PRE-PLAN?

Sprechen Sie uns an und wir unterstützen Sie sehr gerne bei Ihrem nächsten Projekt!

Ansprechpartner

Tobias Messingschlager

+49 151 | 29 22 04 12

mes.tobias@abakus-technologie.de

Gemeinsam stark

ABAKUS Performance Partner (APP)

ABAKUS Performance-Partner sind Fachunternehmer in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ABAKUS Produkte vielfach verbaut haben und Ihnen als zuverlässiger Nachunternehmer für das Gewerk Keller- und Garagendämmung jederzeit zur Verfügung stehen.

**Sprechen Sie uns gerne an – wir vermitteln
Ihnen regional und überregional tätige
Profi-Betriebe!**

Sie sind als Bauunternehmer, Planer oder Bauherr auf der Suche nach einem zuverlässigen und effektiven Fachunternehmer?

Dabei sind wir Ihnen sehr gerne behilflich!

Sie sind Fachunternehmer und haben Interesse am ABAKUS-APP-Club?


Bitte rufen Sie uns an – wir freuen uns auf Ihren Anruf. Gerne erörtern wir in einem persönlichen Gespräch die Möglichkeiten!



Ansprechpartner

Herr Ralf Ebert

☎ +49 151 | 29 22 04 00

✉ ebert.ralf@abakus-technologie.de

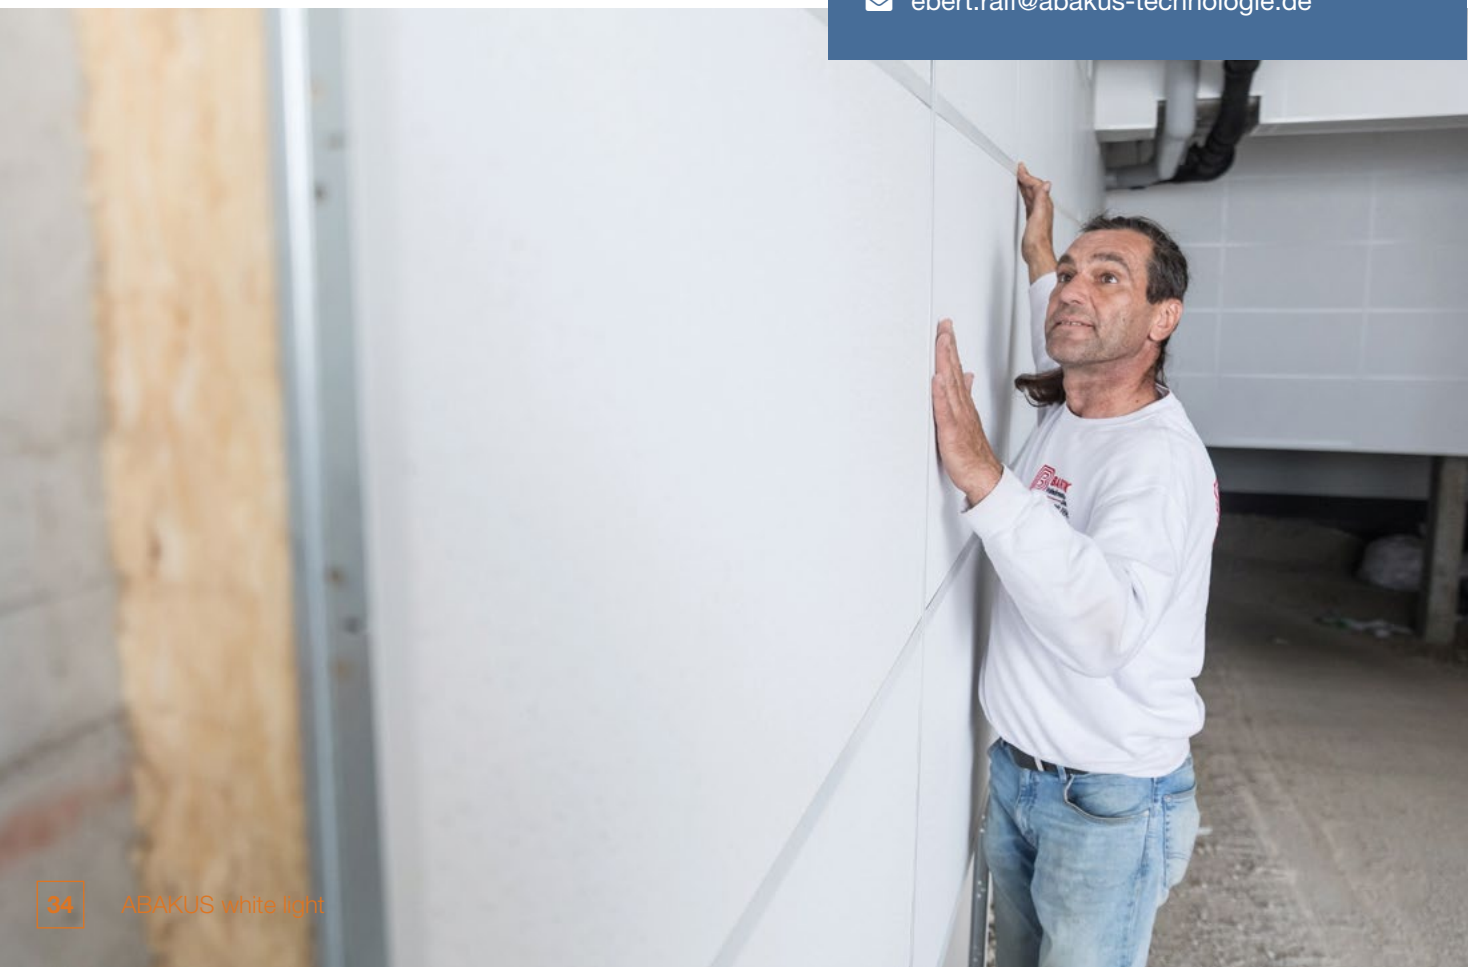

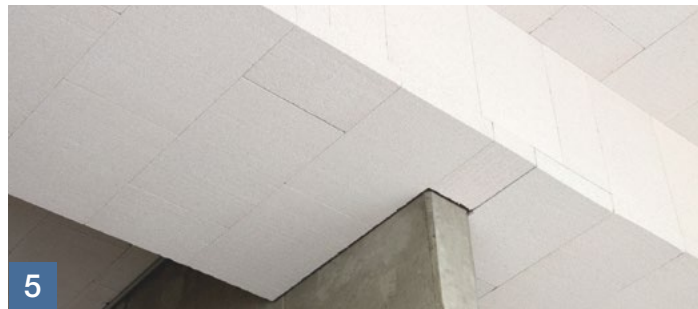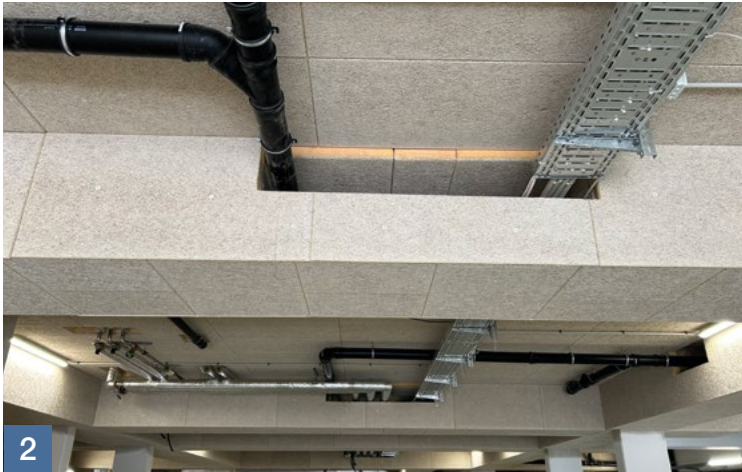

Für jeden Anwendungsfall die passende Dämmlösung

ABAKUS Produktportfolio

ABAKUS ist seit über 25 Jahren der Spezialist für Keller- und Garagendämmsysteme und mehr als 20 Millionen m² verbaute Dämmung in Kellern, Garagen und Parkdecks sprechen für unsere Erfahrung und Expertise als Spezialisten rund um „unser“ Gewerk.

Weiteres Sortiment im Überblick

1 ABAKUS Holzwolle-Dämmplatten WW-Vario

Der Klassiker in verschiedenen Ausführungen zur Dämmung von Decken und Wänden

2 ABAKUS Holzwolle-Dämmplatten WW-Vario Ultra 022

Das neue ABAKUS Raumwunder mit Hochleistungsdämmstoff in WLF 022 und schöner Optik

3 ABAKUS tegoWOOL Mineralwolle-Dämmplatten

4 ABAKUS etaPOR

Die feuchtigkeitsresistente Gipsfaserplatte mit EPS zur Wärmedämmung von Wänden

5 ABAKUS tegoPOR

Die Mineralschaumplatte zur nachträglichen Klebmontage

ABAKUS

SICHER SCHÖN GEDÄMMT

ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH

Bahnhofstraße 13

97353 Wiesentheid

☎ +49 9383 | 97 41-0

✉ info@abakus-technologie.de

www.abakus-technologie.de



Aktuelle News auch
auf unserem Profil bei

LinkedIn

Warum ABAKUS white light?

Weil es in der Summe seiner Eigenschaften
fast immer die beste Lösung darstellt!

Vorteile im Überblick

- ☑ Blitzschnelle Verarbeitung und Montage
- ☑ Keine Vorarbeiten notwendig
- ☑ Perfektes Oberflächenbild
- ☑ Langlebig und wartungsarm
- ☑ Schnelle und günstige Instandsetzung
- ☑ Nahezu wärmebrückenfrei

