ABAKUS

SICHER SCHÖN GEDÄMMT

Produktdatenblatt

# ABAKUS white light 3S


## windsog- und windfeste Ausführung



### Produktinformation


- Unterdeckensystem mit sehr hoher Widerstandsfähigkeit gegen Winddruck und Windsog
- Speziell für die Anwendung in Einfahrten von Garagen, offenen Parkdecks und anderen Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an den Winddruck/Windsog
- Hervorragender Wärme-, Brand- und Schallschutz mit einer ansprechenden Optik

### Ausführung ohne Deckenhohlraum

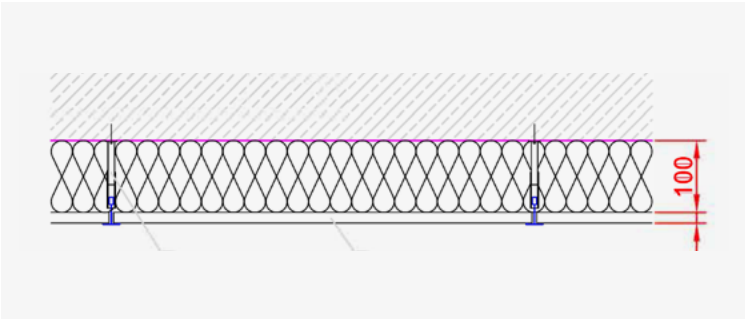




### Ausführung mit Abhängung max. 39 cm*

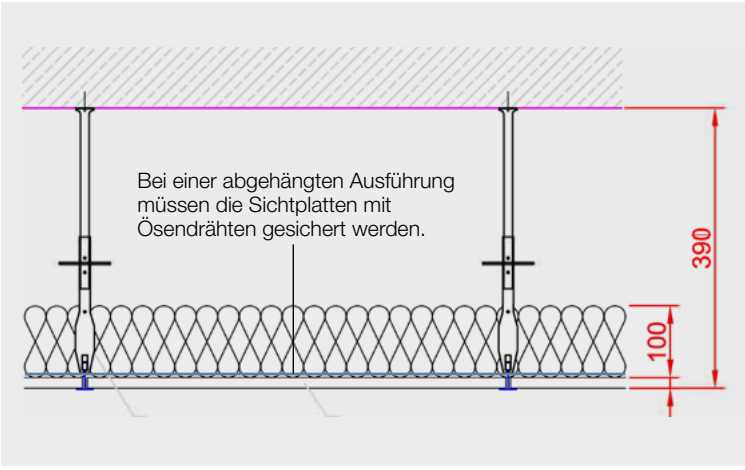





* Abhanghöhen > 40 cm reduzieren die Standfestigkeit – bitte sprechen Sie uns an.

ABAKUS bauintegrierte Technologie GmbH · Bahnhofstraße 13 · D-97353 Wiesentheid
+49 9383 9741-0 · info@abakus-technologie.de · www.abakus-technologie.de




Stand: 22.10.2025

ABAKUS
SICHER SCHÖN GEDÄMMT

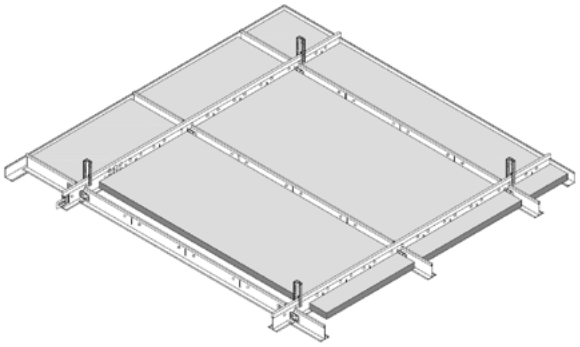


## STUFE 1* | 0,10 kN/m²

Sichtplatte ..... 15 mm
Raster ..... 125 × 62,5 cm
Querschiene ..... 125 cm
Hängerabstand..... 125 cm

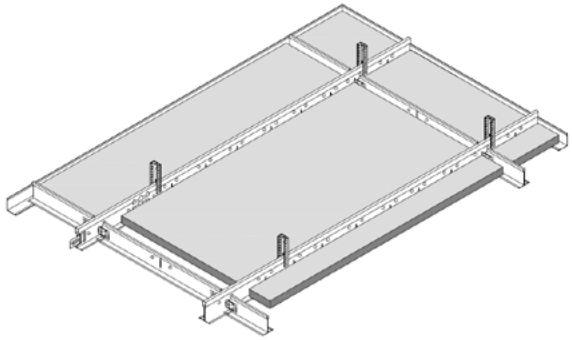


## STUFE 2* | 0,25 kN/m²

Sichtplatte ..... 15 mm
Raster ..... 125 × 62,5 cm
Querschiene ..... 62,5 cm
Hängerabstand..... 90 cm

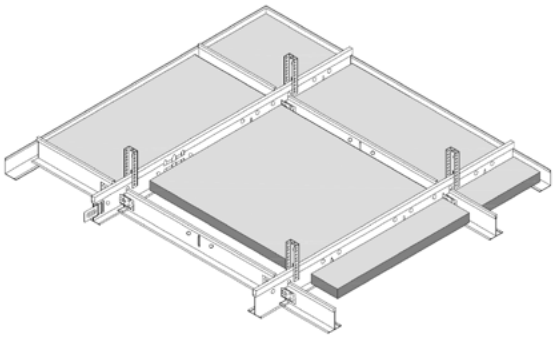

## STUFE 3* | 0,50 kN/m²

Sichtplatte ..... 15 mm
Raster ..... 62,5 × 62,5 cm
Querschiene ..... 62,5 cm
Hängerabstand..... 62,5 cm

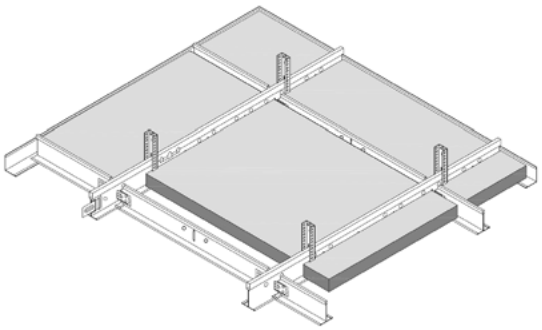

## STUFE 4* | 0,80 kN/m²

Sichtplatte ..... 20 mm
Raster ..... 62,5 × 62,5 cm
Querschiene ..... 62,5 cm
Hängerabstand..... 50 cm

* Zur genauen Spezifikation sprechen Sie uns bitte an!

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorheriger Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung).