



NEU

Doppelter Gebäudeschutz: bis zu 115 Minuten mehr Sicherheit im Brandfall

ABAKUS white light protect Systemdecke

Bauen Sie mit nur geringen Abweichungen von der Standard white light Decke jetzt zusätzlich ein großes Plus an Brandschutz mit ein!


Neuheiten im Überblick

- ✓ **115 Minuten Schutz der Betondecke** im Vollbrand – schützt Ihr Gebäude vor Folgeschäden!
- ✓ **90 Minuten Funktionserhalt für Kabeltrassen und Technik** – sichert die Funktionsfähigkeit haustechnischer Anlagen auch im Brandfall.
- ✓ Minimaler Mehraufwand, maximaler Sicherheitsgewinn – **direkt in die Dämmung integriert.**

Mehr Informationen auf unserer Website:

→ www.abakus-technologie.de

Abweichender Aufbau und Bedarf Schienensystem:

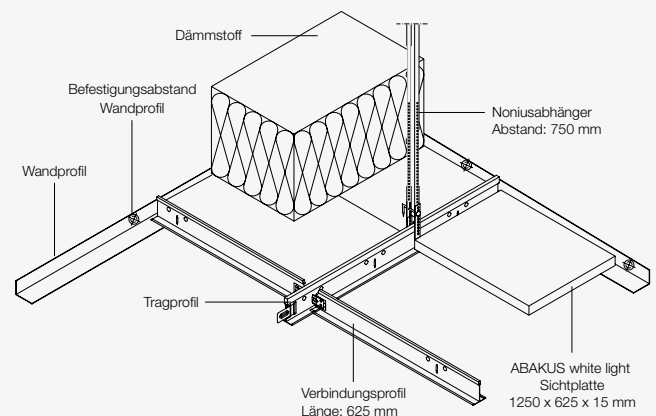

Bestandteil:	Bedarf:
Haupttragschiene 24/38 mm, Länge 375 cm	ca. 1,6 – 2,4 lfm/m ²
Querprofil 24/32 mm, Länge 62,5 cm	ca. 0,7 – 0,9 lfm/m ²
Anzahl Nonius-Abhänger	ca. 2,13 Stk./m ²

