


Produktdatenblatt

ABAKUS Kantenschutz-Profile



Produkteigenschaften

- 0,75 oder 1,00 mm dickes oberflächenveredelten Stahlblech, individuell passend zur Plattenstärke gekantet
- Zur Ausführung von Schleppstreifen, Sockelabschlüssen oder Unterzugsverkleidungen sowie als Anfahr- und Rammschutz geeignet
- Oberfläche verzinkt, Weiß (ähnlich RAL 9010) oder in Grau (ähnlich RAL 7030 / white light III) sowie gegen Aufpreis in verschiedenen RAL/NCS-Farbtönen erhältlich
- Standardformat: 300 cm Länge (bei Bestellmengen < 20 lfm/200 cm Länge) – Andere Formate zwischen 200 und 600 cm auf Anfrage
- **Achtung:** Verarbeitung nur mit entsprechender Schutzbekleidung

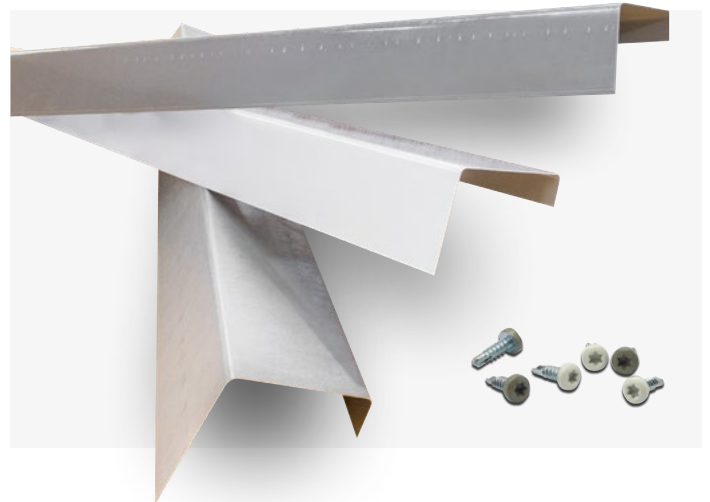



Ausführungsbeispiele

Schleppstreifen / Flankendämmung

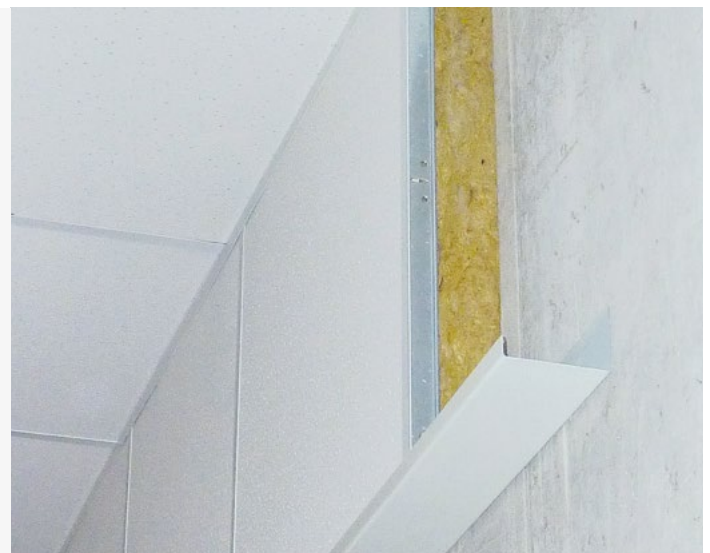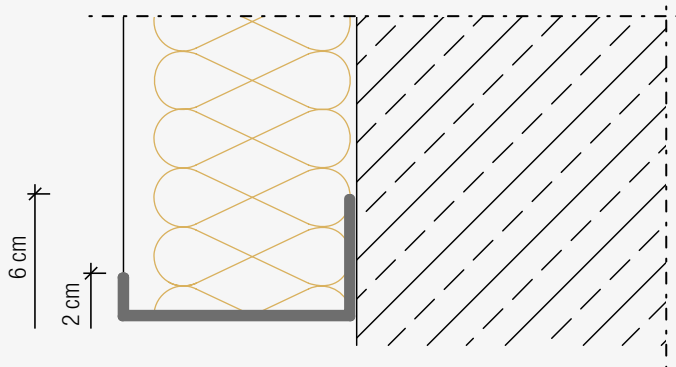

Ausführungsbeispiele

Unterzüge und Höhenversprünge

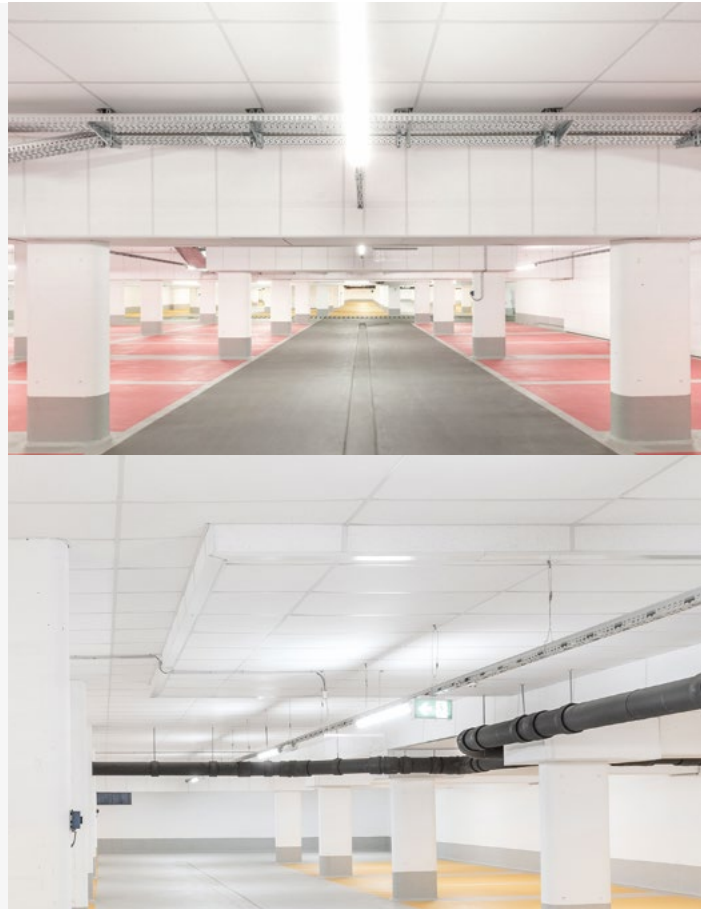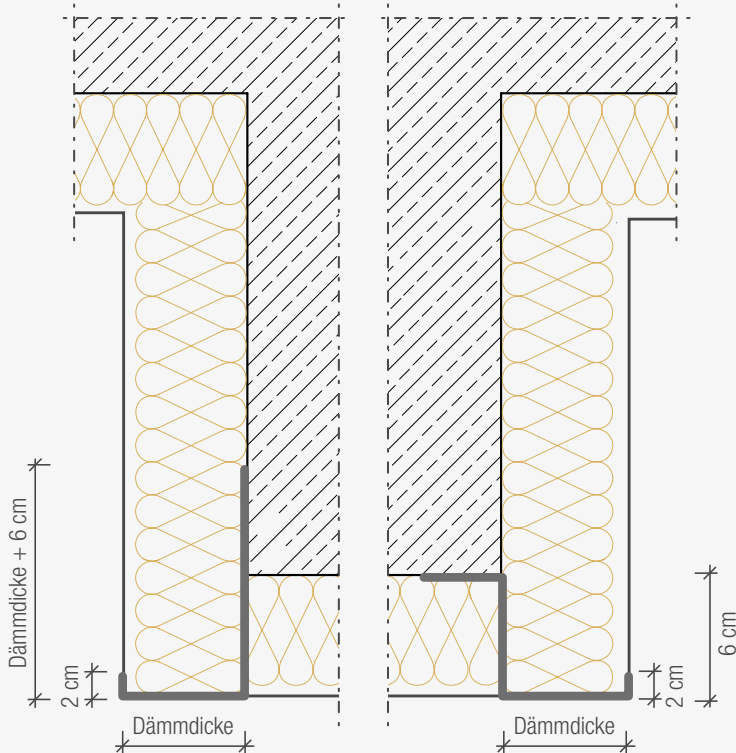

Anfahr- und Rammschutz



Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorheriger Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung).

