

Produktdatenblatt

ABAKUS etaPOR B1

Produkteigenschaften


- Schlagharte, feuchtigkeitsresistente Gipsfaserplatte im Verbund mit einer EPS-Dämmplatte in WLF 035 ¹⁾ oder WLF 032 ¹⁾ zur Verklebung im Wandbereich.
- Format: 125 × 61,5 cm – Kantenausbildung: allseitige Nut und Feder im EPS ab 70 mm, stumpf bis 60 mm
- Schwerentflammbar B1 nach DIN 4102-1; PZ-Hoch-110931
- Innenausbau für die Wandbekleidung mit schlagfester Oberfläche in besonders beanspruchten Bereichen. In Großgaragen > 1000 m² als Wandbekleidung laut Garagenverordnung nach Einzelfreigabe verwendbar ²⁾.
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-56.278-3601
- Ohne Farbbeschichtung (Standard)



Befestigung

- **Wand:** Klebmontage bis zu einer Gesamtdicke von 200 mm. Ab einer Gesamtdicke von 210 mm zusätzliche mechanische Befestigung durch zwei ABAKUS Dämmschrauben DDS-Z pro Platte.
- Bei reiner Schraubmontage empfehlen wir vier Befestigungspunkte pro Platte
- Für Deckenmontage bitte Rücksprache mit der ABAKUS Technikabteilung

ABAKUS Systemkleber etaPOR

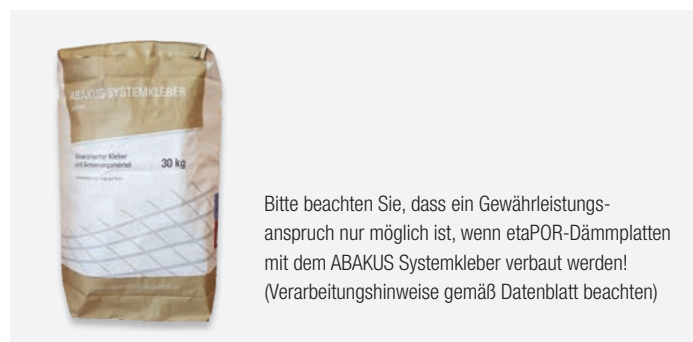

Produkt	Menge	Art.-Nr.
ABAKUS Systemkleber etaPOR	30 kg/Sack	599-001

Gesamtdicke [mm]	Dämmstoff [mm]	Gipsfaserplatte [mm]	WLF 035 ¹⁾	WLF 032 ¹⁾
			R-Wert* [m ² · K/W]	R-Wert* [m ² · K/W]
50	40	10	1,17	1,28
60	50	10	1,46	1,59
70	60	10	1,74	1,91
80	70	10	2,03	2,22
90	80	10	2,32	2,53
100	90	10	2,60	2,84
110	100	10	2,89	3,16
120	110	10	3,17	3,47
130	120	10	3,46	3,78
140	130	10	3,74	4,09
150	140	10	4,03	4,41
160	150	10	4,32	4,72
170	160	10	4,60	5,03
180	170	10	4,89	5,34

* Wärmedurchlasswiderstand R

¹⁾ Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit

²⁾ Genehmigungspflichtig durch den jeweiligen Brandschutzgutachter bzw. die untere Baubehörde

Dicken bis 300 mm auf Anfrage lieferbar.

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorheriger Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung).

